ДВО-31 NEW

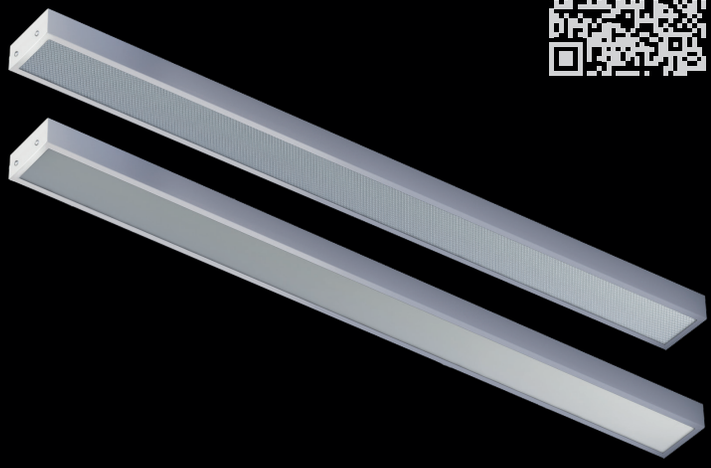

Гарантия 7 лет | IP40 | УХЛ4

Сделано в России | -20 +40 | EMC | AC/DC

Отсутствие пульсаций | F | IK08



описание модели

Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения.

Оптическая часть: рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола.

Способ монтажа: накладной, подвесной.

Призма



Опал



Призма



Опал



16 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-31-П-18-4К-IP40	2000 лм	4000 К	125	Призма
ДВО-31-О-18-4К-IP40	1450 лм	4000 К	91	Опал

30 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-31-П-30-4К-IP40	3400 лм	4000 К	113	Призма
ДВО-31-О-30-4К-IP40	2700 лм	4000 К	90	Опал

38 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-31-П-40-4К-IP40	4350 лм	4000 К	114	Призма
ДВО-31-О-40-4К-IP40	3450 лм	4000 К	91	Опал

Модификации серии ДВО-31 ДВО-31-X-W-YK-IP40-Z

X — рассеиватель	W — мощность	Y — цветовая температура	Z — исполнение
П — призма	18 — 16 Вт	3 — 3000 К	А1 — блок аварийного питания на 1 ч.
О — опал	30 — 30 Вт	4 — 4000 К	А3 — блок аварийного питания на 3 ч.
	40 — 38 Вт	5 — 5000 К	CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90