

KRAFTOOL

НОВИНКА

ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ
ДЛЯ УШМ И БЕНЗОРЕЗОВ

X7-EXTREM

Абразивные отрезные диски KRAFTOOL X7-EXTREM обладают максимально возможной производительностью при резке деталей и заготовок из черных металлов и нержавеющей сталей.

- Максимальный рабочий ресурс
- Усиленный армированный корпус
- Комфортный рез без рывков и подклинивания

БЕЗУПРЕЧНЫЙ РЕЗ!



METAL & INOX

арт. 36257-180-1.6

RAIL

арт. 36258-400-4.0

ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ

KRAFTOOL

ЭТИКЕТКА С МАРКИРОВКОЙ


Содержит всю необходимую информацию о диске согласно нормативным документам

АБРАЗИВНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

В составе используется **МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ** электрокорунд – абразивный материал с эффектом самозатачивания рабочего зерна, что позволяет при его стачивании сохранять высокую скорость реза

АРМИРУЮЩАЯ СЕТКА

Выполнена из стекловолокна увеличенной толщины и упрочнена полимерами, что позволяет равномерно распределять нагрузку на диск по всей рабочей поверхности

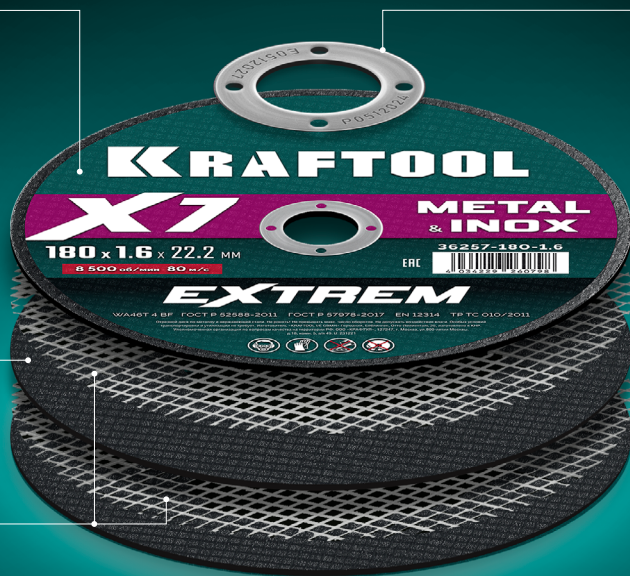

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВТУЛКА

Изготовлена из легированной стали и имеет увеличенный диаметр, что позволяет снизить вибрацию. Содержит обязательную информацию о дате производства и сроке годности диска

На режущую кромку дисков

нанесен специальный защитный слой, который предохраняет корпус диска от внешних воздействий при транспортировке и хранении.

В процессе производства дисков

не используются химические вещества и материалы, которые могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде.

Все диски проходят строгий трехэтапный контроль качества:

- На этапе формовки и запрессовки
- При спекании и бакелизации
- Перед отправкой на склад готовой продукции

Благодаря такой системе контроля, на рынок поступает продукт высочайшего качества.

ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ ДЛЯ УШМ



Преимущества:

- Максимальный рабочий ресурс
- Комфортный рез без рывков и подклинивания
- Универсальность применения по металлу и нержавеющей стали
- Гарантия безопасности применения



арт. 36257-230-2.0



Диаметр диска, мм	Толщина диска, мм	Посадочный диаметр, мм	Материал изделия	Максимальная линейная скорость, м/сек	Профиль круга	Тип круга по FEPA	Максимальная частота вращения, об/мин	Вес, кг	Артикул		
125	1.0	22.2	электрокорунд монокристаллический	80	тип 41	WA60T 4 BF	12250	0.029	36257-125-1.0		
125	1.6					WA46T 4 BF	12250	0.037	36257-125-1.6		
150	1.2					WA46T 4 BF	10200	0.045	36257-150-1.2		
150	1.6					WA46T 4 BF	10200	0.064	36257-150-1.6		
180	1.6					WA46T 4 BF	8500	0.090	36257-180-1.6		
230	1.6					WA46T 4 BF	6650	0.180	36257-230-1.6		
230	2.0					WA36T 4 BF	6650	0.180	36257-230-2.0		

Применяются на УШМ для работ по металлу и нержавеющей стали. / Упаковка: этикетка бумажная.

ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО Ж/Д РЕЛЬСАМ ДЛЯ БЕНЗОРЕЗА

KRAFTOOL

Преимущества:

- Максимальный рабочий ресурс
- Тройное усиленное армирование корпуса круга
- Эффективная рабочая линейная скорость – 100 м/сек
- Быстрый рез материала без рывков и подклинивания
- Гарантия безопасности применения



арт. 36258-400-4.0



Диаметр диска, мм	Толщина диска, мм	Посадочный диаметр, мм	Материал изделия	Максимальная линейная скорость, м/сек	Профиль круга	Тип круга по FEPA	Максимальная частота вращения, об/мин	Вес, кг	Артикул		
350	4.0	25.4	электрокорунд монокристаллический	100	тип 41	A24T 4 BF	4400	0.820	36258-350-4.0		
400							3820	1.140	36258-400-4.0		

Применяются на бензореze для работ по ж/д рельсам и металлу. / Упаковка: этикетка бумажная.