СТАКАН МОНТАЖНЫЙ СТМ ВМК


Стаканы СТМ ВМК общего назначения предназначены для установки крышных малогабаритных вентиляторов типа ВМК на кровле зданий.

Разработан для облегчения монтажа крышных вентиляторов. Его специальная конструкция применяется на любом типе кровли.

Стаканы монтажные изготавливаются из нержавеющей стали либо из углеродистой стали с лакокрасочным покрытием и оцинкованной панелью.

Стакан монтажный представляет собой конструкцию, внутри которой расположены воздуховод прямоугольного сечения. Стакан имеет присоединительные фланцы с монтажными отверстиями под крепления крышных вентиляторов.

Конструкция стаканов обеспечивает высокую жесткость.

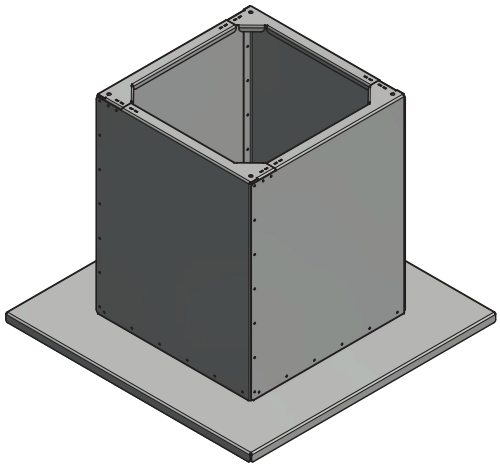


Монтажные стаканы СТМ ВМК изготавливаются в следующих конструктивных исполнениях:

1. Без клапана.
2. С обратным (гравитационным клапаном).
3. С встроенным шумоглушением (высотой 625 мм. и 1000 мм.)

ГПР предоставляются по запросу.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

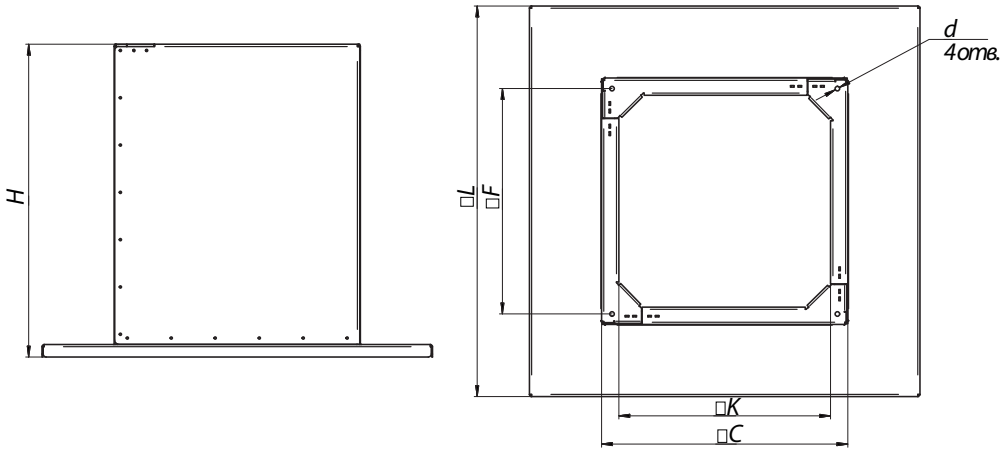

Стакан монтажный СТМ ВМК							
Типоразмер	**H*, мм**	**L*, мм**	**C, мм**	**K, мм**	**F, мм**	**d, мм**	**м, кг**
СТМ ВМК 300	625	520	289	225	245	M10	17
СТМ ВМК 400	625	620	374	310	330	M10	20
СТМ ВМК 560	625	780	492	423	450	M10	27
СТМ ВМК 630	625	865	577	508	535	M10	32
СТМ ВМК 900	625	1080	792	723	750	M10	43

* Размеры могут меняться в зависимости от модификации.

Условное обозначение стакана (пример):

