Diora LPO/LSP SE 60/6500 Mini-12 opal 5K

Артикул: DLPOSE60Mini-12-O-5K

Цена: 7 796 рублей




Назначение


Освещение офисов, магазинов, торговых центров, общественных, производственных и подсобных помещений с высоким содержанием пыли и влаги (производственные цеха, склады, мастерские, гаражи, подвалы, автомойки).

О светильнике

• Единый корпус и рассеиватель
• Высокая степень защиты IP65
• Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
• Источник питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности
• Высокое качество света, минимальная пульсация
• Пластиковые крепления входят в комплект поставки
• Универсальный светильник для освещения как офисных, так и промышленных помещений









ОПИСАНИЕ

Установка

Накладной монтаж на потолок или стены посредством пластиковых скоб (входят в комплект поставки).

Электрическое подключение

Провод 3х0,75 мм с помощью клеммника (не входит в комплект поставки).

Конструкция

Корпус и рассеиватель светильника из поликарбоната представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность. Светодиодные платы устанавливаются на металлическую пластину.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Ударопрочный опаловый поликарбонат.

Комплект поставки

• Светильник с кабельным сальником в сборе [1 шт]
• пластиковая скоба [2 шт].

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ




Тросовый подвес
для LPO/LSP
(комплект, 1 м)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	60
Световой поток, лм	6500
Световая отдача, лм/Вт	108
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	145x115
Габаритные размеры (без крепления)	1195 x 78 x 76
Установочные размеры (с креплением)	1195 x 78 x 81
Масса нетто, кг	1.35
Масса брутто, кг	1.71
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	1250x85x85
Объем упаковки, м³	0.009031
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	224
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-40..40
Вид климатического исполнения	УХЛ3
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A+
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

Diora LPO/LSP SE Mini opal

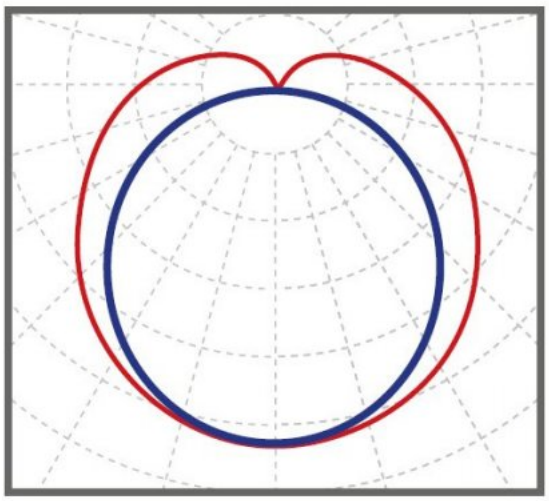

косинусная КСС 145°x115°

ЧЕРТЁЖ

