
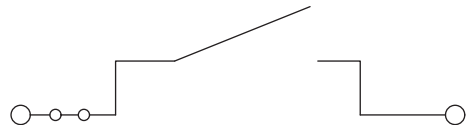


Клеммы с размыкателем



- Назначение**
- коммутация проводников сечением от 0,14 до 6 мм².
- Особенности**
- 2 канала для вставных перемычек;
 - винты с гнездами для шупа (P-P);
 - крепление на рейку типа OMEGA.

Характеристики

Номинальное напряжение, В	500
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ	6
Класс горючести по UL-94	V0
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +105
Материал корпуса	полиамид
Материал токопроводящих элементов	луженая медь

Сечение номинальное, мм ²		4
Цвет	серый	TUR-4-MT
		TUR-4-MT-P-P
Габарит (В×Ш×Г), мм		49,1×57,8×6,2
Номинальный ток, А		20
Максимальный ток, А		20
Подключаемые провода		
Диапазон сечений, мм ²	одножильный	0,14–6,0
	гибкий	0,14–6,0
	гибкий с наконечником	0,14–4,0
	2 проводника одинакового сечения	0,14–1,5
Длина снятия изоляции, мм		9
Размер винта		M3
Момент затяжки, Н·м		0,6–0,8
Размер отвертки		0,6×3,5
Аксессуары		
Торцевой изолятор		-
Торцевой фиксатор		ZBT008
Перемычки	2 полюса	SBF-2-6
	3 полюса	SBF-3-6
	4 полюса	SBF-4-6
	10 полюсов	SBF-10-6
Маркировка		NUTB1051N NUPUTUK-6
Адаптер для тестового щупа		IRAP-4
DIN-рейка		O2140R O2150R
Наконечник-гильза с изолированным фланцем		IF4-10GR
Держатель для предохранителя		PP-FUHL
		PP-FUHLLED24
		PP-FUHLLED250