


Подвес BSD-92 (двойной усиленный, 92×41 мм)

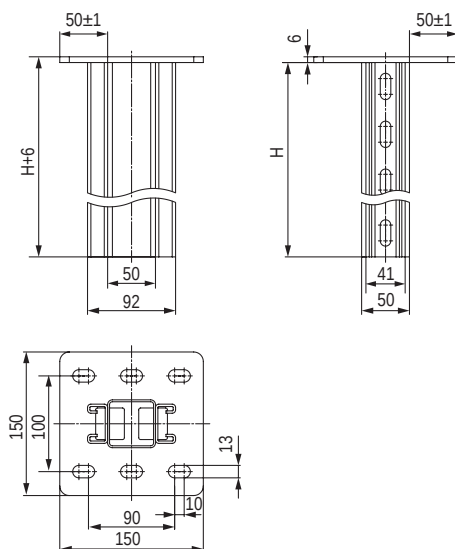

Назначение

- монтаж консолей: BBH-60, BBH-70, BBH-80, BBD-21, BBP-21/41;
- одно/двухсторонний и параллельный монтаж кабельных трасс;
- монтаж подвесных конструкций;
- потолочное или напольное крепление.

Характеристики

- С-образный двойной профиль подвеса 41×21 мм;
- толщина профиля подвеса – 2,5 мм;
- толщина пластины – 6 мм;
- толщина трубы – 2 мм;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления.


Особенности

- в основании 6 отверстий под метизы M12.

Длина L, мм	Вес, кг	M макс., кг*м	Код, исп. 2
500	4,63	300	BSD9205HDZ
600	5,37	300	BSD9206HDZ
800	6,83	300	BSD9208HDZ
1000	8,31	300	BSD9210HDZ
1200	9,77	300	BSD9212HDZ
1500	11,97	300	BSD9215HDZ
2000	15,64	300	BSD9220HDZ
3000	22,98	300	BSD9230HDZ

Помимо стандартных длин в исполнениях возможно изготовление подвесов любой длины в интервале от 200 до 3000 мм с шагом 100 мм.

Графики нагрузки

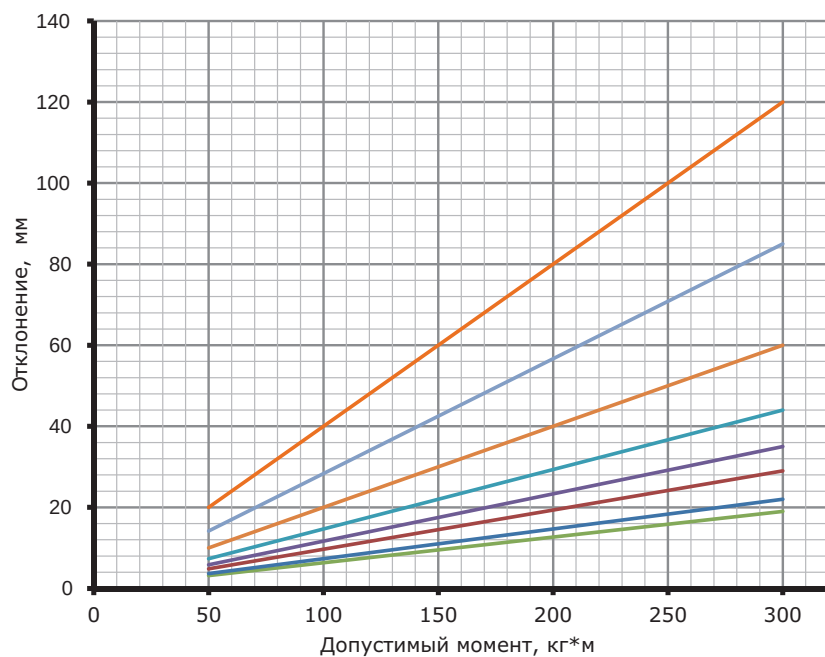

L=500 мм L=600 мм L=800 мм L=1000 мм L=1200 мм
 L=1500 мм L=2000 мм L=3000 мм

Определение максимального прогиба

- для исполнений 1 и 2;
- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.8.2.3;
- вычисляется суммарный момент M:
 $M = F_1 \cdot A_1 + F_2 \cdot A_2 + F_3 \cdot A_3$, где F_1, F_2, F_3 – нагрузка к середине консоли, кг;
- определяется отклонение по графику.

