


Провода, плетёнки неизолированные

Плетенки ПМЛ

Стандарт ТУ 4833-002-08558605-95

Отличительные особенности:

Плетенка из медных луженых проволок предназначена для экранирования проводов и кабелей и других изделий изготавливаемых для нужд народного хозяйства. Плетенки изготавливаются в климатическом исполнении У категории размещения 3 и исполнения Т категории размещения 2, 4 по ГОСТ 15150.

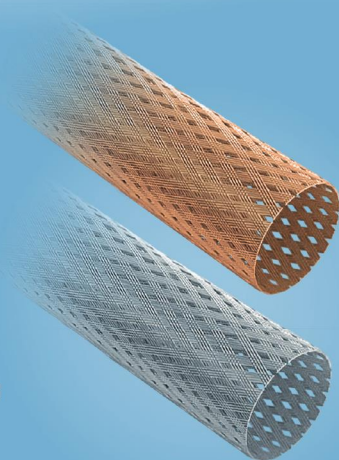

Провода АМГ, АМГТ (АМГЛ)

Стандарт: ТУ 16.505.398-76

Сечение	10 - 50 мм ²
---------	-------------------------

Отличительные особенности:

АМГ: провод неизолированный, медный, гибкий, провальцован в виде плоской ленты.

АМГТ (АМГЛ): провод неизолированный, медный, гибкий, луженый, провальцован в виде плоской ленты.

Применяется для заземления электрооборудования автомобиля с корпусом.

