
DINROLL®




QJ307MA

Радиально-упорный шарикоподшипник
с четырёхточечным контактом

Технические характеристики

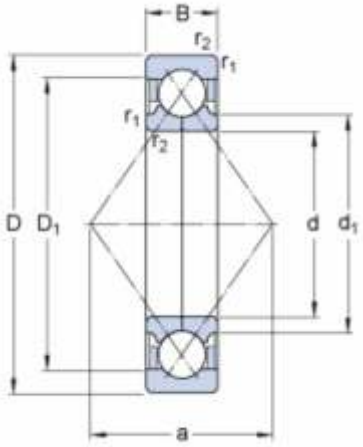

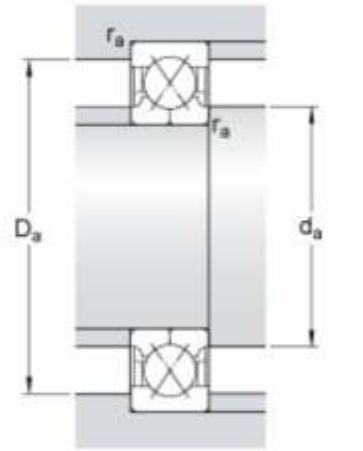

d	35 мм
D	80 мм
B	21 мм
d1	46.2 мм
D1	64.3 мм
a	40 мм
r1,2	минимальный - 1.5 мм
da	минимальный - 44 мм
Da	максимальный - 71 мм
ra	максимальный - 1.5 мм

Динамическая грузоподъемность - C - 64 кН
Статическая грузоподъемность - C0 - 51 кН
Граничная нагрузка по усталости - Pu - 2.2 кН
Номинальная частота вращения - 11000 об/мин
Предельная частота вращения - 15000 об/мин
Расчетный коэффициент - ka - 1.1
Расчетный коэффициент - e - 0.95
Расчетный коэффициент - X - 0.6
Расчетный коэффициент - Y0 - 0.58
Расчетный коэффициент - Y1 - 0.66
Расчетный коэффициент - Y2 - 1.07
Масса подшипника - 0.57 кг

Представительство Dinroll в России.
Продажа промышленных подшипников
Россия, 127572, Москва, ул. Угличская, 12, стр. 1

Tel:+7 (495) 543-89-93
e-mail: info@dinroll.com
www.dinroll.com