013 260

Метчик машинный


- Применяется для обработки американской унифицированной резьбы с мелким шагом (UNF) с углом профиля 60°
- Изготовлен из быстрорежущей стали HSS-E (аналог P6M5K5)
- Для обработки материалов с пределом прочности до 800Н/мм² (23HRC)
- Рекомендуется применять для обработки сквозных отверстий

UNF | 60° | Тип N | HSS E | 2B | B | DIN 2184-1 | ANSI B 1.1

P	M	K	N	S	H	O
●	○	○	●			

Принадлежности

Стр. 340 Стр. 89

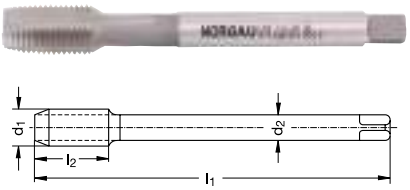

UNF	d1 мм	l1 мм	l2 мм	d2 мм	■	Отверстие под резьбу	Артикул
Nr.10 - 32	4,83	70	13	3,5	2,7	4,1	013 260 006
Nr.12 - 28	5,49	80	15	4	3	4,65	013 260 009
UNF 1/4 - 28	6,35	80	15	4,5	3,4	5,5	013 260 012
UNF 5/16 - 24	7,94	90	18	6	4,9	6,9	013 260 015
UNF 3/8 - 24	9,53	90	20	7	5,5	8,5	013 260 018
UNF 7/16 - 20	11,11	100	20	8	6,2	9,9	013 260 021

UNF	d1 мм	l1 мм	l2 мм	d2 мм	■	Отверстие под резьбу	Артикул
UNF 1/2 - 20	12,7	100	21	9	7	11,5	013 260 024
UNF 5/8 - 18	15,88	100	21	12	9	14,5	013 260 030
UNF 3/4 - 16	19,05	110	24	14	11	17,5	013 260 033
UNF 7/8 - 14	22,23	125	24	18	14,5	20,5	013 260 036
UNF 1 - 12	25,4	140	26	18	14,5	23,25	013 260 039

013 261

Метчик машинный


- Применяется для обработки американской унифицированной резьбы с мелким шагом (UNF) с углом профиля 60°
- Изготовлен из быстрорежущей стали HSS-E (аналог P6M5K5)
- Для обработки материалов с пределом прочности до 800Н/мм² (23HRC)
- Рекомендуется применять для обработки глухих отверстий

UNF | 60° | Тип N | HSS E | 2B | 40° | ≤2,5xd | C | DIN 2184-1 | ANSI B 1.1

P	M	K	N	S	H	O
●	○	○	●			

Принадлежности

Стр. 340 Стр. 89

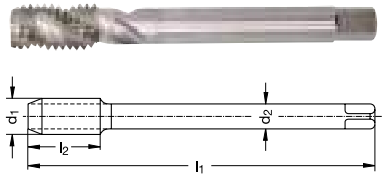

UNF	d1 мм	l1 мм	l2 мм	d2 мм	■	Отверстие под резьбу	Артикул
Nr.10 - 32	4,83	70	8	3,5	2,7	4,1	013 261 006
Nr.12 - 28	5,49	80	10	4	3	4,65	013 261 009
UNF 1/4 - 28	6,35	80	10	4,5	3,4	5,5	013 261 012
UNF 5/16 - 24	7,94	90	13	6	4,9	6,9	013 261 015
UNF 3/8 - 24	9,53	90	15	7	5,5	8,5	013 261 018
UNF 7/16 - 20	11,11	100	15	8	6,2	9,9	013 261 021

UNF	d1 мм	l1 мм	l2 мм	d2 мм	■	Отверстие под резьбу	Артикул
UNF 1/2 - 20	12,7	100	14	9	7	11,5	013 261 024
UNF 5/8 - 18	15,88	100	16	12	9	14,5	013 261 030
UNF 3/4 - 16	19,05	110	20	14	11	17,5	013 261 033
UNF 7/8 - 14	22,23	125	20	18	14,5	20,5	013 261 036
UNF 1 - 12	25,4	140	22	18	14,5	23,25	013 261 039

013 280

Метчик гаечный


- Применяется для обработки цилиндрической метрической резьбы с крупным шагом (M) с углом профиля 60°
- Изготовлен из быстрорежущей стали HSS-E (аналог P6M5K5)
- Для обработки материалов с пределом прочности до 900Н/мм² (27HRC)
- Применяется для нарезания резьбы в гайках

M | 60° | Тип N | HSS E | 6H (ISO2) | DIN 357 | DIN 13

P	M	K	N	S	H	O
●	○	○	●			●

Принадлежности

Стр. 340 Стр. 89

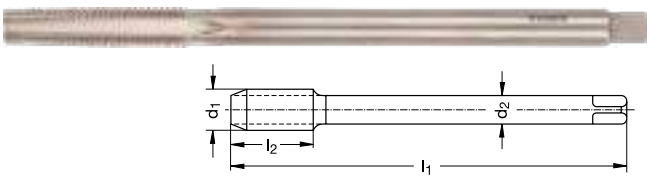

M x Шаг	l1 мм	l2 мм	d2 мм	■	Отверстие под резьбу	Артикул
M 3 x 0,5	70	22	2,2	-	2,5	013 280 003
M 4 x 0,7	90	25	2,8	2,1	3,3	013 280 004
M 5 x 0,8	100	28	3,5	2,7	4,2	013 280 005
M 6 x 1,0	110	32	4,5	3,4	5	013 280 006
M 8 x 1,25	125	40	6	4,9	6,8	013 280 008
M 10 x 1,5	140	45	7	5,5	8,5	013 280 010
M 12 x 1,75	180	50	9	7	10,2	013 280 012

M x Шаг	l1 мм	l2 мм	d2 мм	■	Отверстие под резьбу	Артикул
M 14 x 2,0	200	56	11	9	12	013 280 014
M 16 x 2,0	200	63	12	9	14	013 280 016
M 18 x 2,5	220	63	14	11	15,5	013 280 018
M 20 x 2,5	250	70	16	12	17,5	013 280 020
M 22 x 2,5	280	80	18	14,5	19,5	013 280 022
M 24 x 3,0	280	80	18	14,5	21	013 280 024