


6306-2Z/HT200

Шариковый однорядный радиальный подшипник.
Высокотемпературный подшипник




Технические характеристики

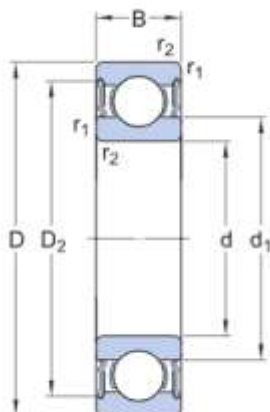

Основные размеры и параметры подшипника

Диаметр внутренний (d), мм:	30
Диаметр внешний (D), мм:	72
Ширина (B), мм:	19
Радиус монтажной фаски (r), мм:	1,1
Вес, кг:	0,34

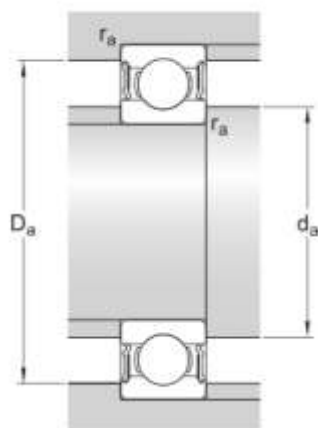

Прочностные и скоростные параметры

Динамическая грузоподъемность C, Н:	28000
Статическая грузоподъемность C0, Н:	15800
Граничная нагрузка по усталости PU, Н:	670
Значение предельной частоты вращения, об/мин:	6600
Tmin - Минимальная рабочая температура:	-40°C
Tmax - Максимальная рабочая температура:	200°C