



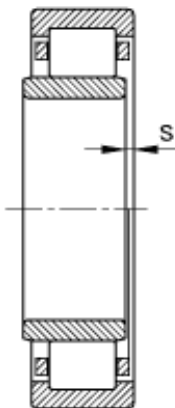

NU216ETN

Однорядный роликовый
цилиндрический подшипник.
Полиамидный сепаратор.

Технические характеристики

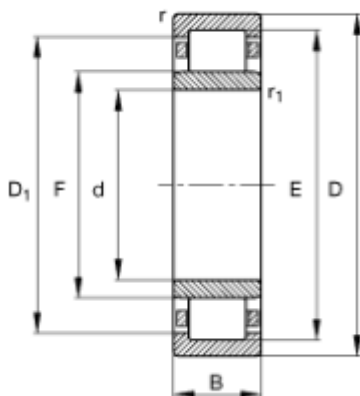

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

Диаметр внутренний (d), мм	80
Диаметр внешний (D), мм	140
Ширина (B), мм	26
Вес, кг	1,5

Прочностные и скоростные параметры

Динамическая грузоподъемность C, Н.....	106000
Статическая грузоподъемность C0, Н	122000
Предельная частота вращения при жидкой смазке, об/мин.....	5700
Предельная частота вращения при пласт. смазке, об/мин.....	4800

Классификация подшипника

Принцип работы.....	качения
Направление воспринимаемой нагрузки.....	радиальные
Количество рядов тел качения.....	однорядные
Форма тел качения.....	роликовые, цилиндрические
Материал сепаратора.....	пластик