ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
Соната 3Л исп.2 (8 Ом), Соната 5Л исп.2 (8 Ом)
Паспорт

1. Назначение

Оповещатель пожарный речевой Соната 3Л исп.2 (8 Ом), Соната 5Л исп.2 (8 Ом) (далее громкоговоритель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи с низкоомным выходом и контролем целостности линии по постоянному току.

Громкоговоритель выпускается в корпусе для монтажа в подвесной потолок.

2. Подключение

2.1 Перед подключением к линии связи речевого оповещения убедитесь, что она обесточена.

2.2 Маркировка клемм подключения представлена на рисунке 1.

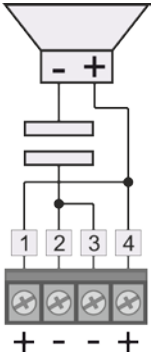


Рисунок 1. Схема подключения громкоговорителя

2.3 Технические характеристики громкоговорителя приведены в табл.2.

2.4 Для подготовки места установки громкоговорителя необходимо в подвесном потолке сделать отверстие диаметром 110мм и в соответствии с рисунком 2 установить 4 дюбель-бабочки под саморез 3,5х55 по радиусу 80мм от центра отверстия.

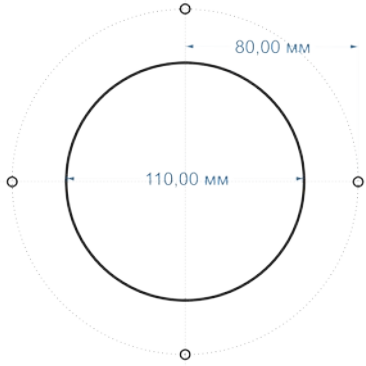


Рисунок 2. Крепление громкоговорителя

3. Комплект поставки

- Оповещатель пожарный речевой	1шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт

4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-005-24433376-2022 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

5. Свидетельство о приемке

Оповещатель пожарный речевой Соната _____

ОТК

Зав№_____ Дата изготовления _____ Штамп ОТК

соответствует требованиям технических условий

ТУ 26.30.50-005-24433376-2022 и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01138/22

Таблица 2 Технические характеристики

Характеристики	Соната 3Л исп.2	Соната 5Л исп.2
Номинальная шумовая мощность, Вт	3	5
Номинальное электрическое сопротивление, Ом	8	
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже	от 120 до 16000	
Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее	87	
Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее	97	100
Работа в линии с контролем по постоянному току	есть	
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP 31	
Габаритные размеры, мм,	200x200x100	
Масса, кг, не более	0,34	
Диапазон рабочих температур, °С	-10 … +55	
Срок службы, лет	10	

6. Производитель

ООО "ВИСТЛ"
тел.: +7 (495) 178-05-52
E-mail: info@vistl.ru
http://www.vistl-s.ru

Адрес места производства продукции:
142100, Россия, Московская обл.,
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, помещение 1, 2 этаж.