
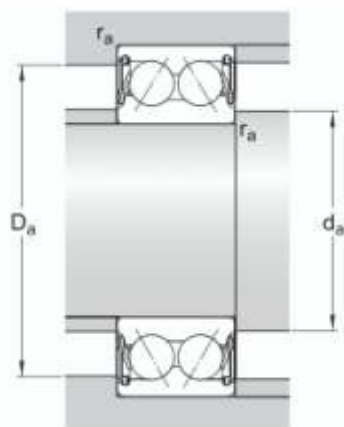


3208B-2RSTN

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник с уплотнениями

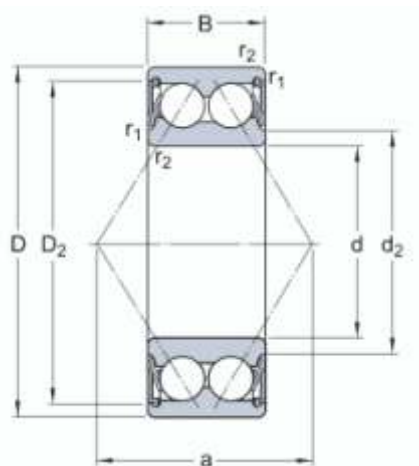

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

d - Внутренний диаметр.....	40 mm
D - Наружный диаметр.....	80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	30,2 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца.....	48 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца.....	71 mm
a - Точка приложения нагрузки на оси.....	40,6 mm
α - Угол контакта.....	25 °
rs - Минимальный радиус галтели.....	1,1 mm
Вес.....	0,527 kg

Производительность

C - Динамическая грузоподъемность.....	46,2 kN
C0 - Статическая грузоподъемность.....	37,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка.....	2,29 kN
f0 - Коэффициент.....	14.4
Nref - Базовая частота вращения.....	7000 tr/min
Nlim - Предельная частота вращения.....	8200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура.....	-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура.....	120 °C