

КОНТАКТ АВАРИЙНЫЙ

Краткое руководство по эксплуатации
SVA.AK.001.4.C

RU **Основные сведения об изделии**
Контакт аварийный типа АКм серии MASTER IEK товарного знака IEK (далее – устройство) предназначен для дистанционного получения информации о срабатывании выключателя автоматического типа ВА88 серии MASTER IEK от сверхтока (перегрузки или короткого замыкания), независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения, кнопки «ТЕСТ».

Устройство соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ГОСТ IEC 60947-5-1.

Меры безопасности
Эксплуатацию устройства осуществляют в составе автоматического выключателя в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящей этикеткой.

Устройство не предназначено для эксплуатации отдельно от выключателя.

По истечении срока службы устройство утилизировать. При обнаружении неисправности устройство утилизировать.

EN **Basic product data**
The АКм type alarm switch of the MASTER IEK series by IEK (hereinafter referred to as the device) is designed for remote acquisition of information about the operation of the VA88 type circuit-breaker of the MASTER IEK series due to overcurrent (overload or short-circuit), shunt release, undervoltage release or the "TEST" button.

The device complies with the requirements of IEC 60947-5-1.


Safety measures
Operation of the device is carried out as part of a circuit-breaker in accordance with the "Rules of technical operation of electric installations of consumers" and according to this data sheet.

The device is not intended to be operated separately from the circuit-breaker.


Dispose of the device at the end of its service life.
In case of malfunction, dispose of the device.

Технические данные / Technical data							
							
≤ 2000		-40 ÷ +60 °C		+40 ℃ 50 % 		+20 ℃ 90 % 	
Наименование показателя / Parameter denomination		Значение для устройства / Value for the device					
		АКм-125	АКм-125е	АКм-250	АКм-250е	АКм-400	АКм-400е/630е АКм-630/800 АКм-800е
Номинальное рабочее напряжение / Rated operating voltage, Ue, V	AC	230/400					
	DC	220					
Условный тепловой ток / Conventional thermal current, A		3				6	
Номинальный рабочий ток / Rated operating current, A	230/400 V, AC	0,3				1	
	220 V, DC	0,15					
Номинальное напряжение изоляции / Rated insulation voltage, V		690					
Материал подключаемых проводников / Material of conductors to be connected		Медь / Copper					
Категория применения / Utilization category		AC-15, DC-13					
Минимальное рабочее напряжение, / Minimum working voltage, V		12					
Сечение подключаемых проводников / Cross-section of conductors to be connected, mm²		0,2					
Комплектность / Completeness of set		Устройство – 1 шт., этикетка – 1 экз. на групповую упаковку / device – 1 pc., data sheet – 1 copy per multiple package					
Утилизация / Disposal		В соответствии с законодательством на территории реализации / In accordance with the legislation in the territory of sale					
Ремонтопригодность / Repairability		Неремонтопригодно / Non-repairable					
Срок службы, лет / Service life, years		≥ 15					
* Гарантия сохраняется при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения. / Warranty is valid in case the purchaser complies with the operation, installation, transportation and storage requirements.							


Габаритные размеры / Overall dimensions

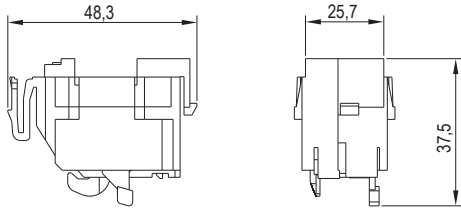


a) АКм-125, АКм-125е

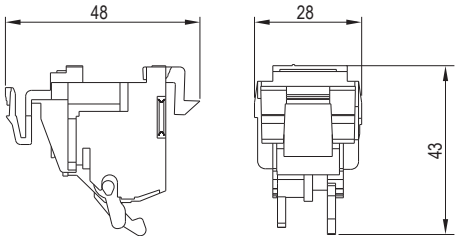

b) АКм-250е

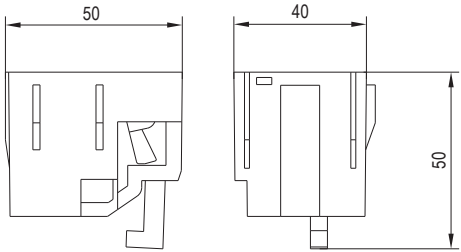

c) АКм-400, АКм-400е/630е, АКм-630/800, АКм-800е

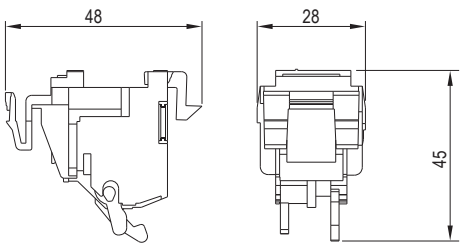


d) АКм-250

Электрическая схема / Electrical diagram



а) АКМ-125, АКМ-125е, АКМ-250, АКМ-250е



б) АКМ-400, АКМ-400е/630е, АКМ-630/800, АКМ-800е

Расширенная техническая информация на
странице товара на сайте / Extended technical
information can be found in the product section at iek.ru.

