

Модульные щитки Фрейм (FRAME) и модульные щитки Рам Бэйс (Ram Base) IP65

Распределительные модульные щитки Фрейм (FRAME)	15.2
Настенные распределительные модульные щитки Фрейм (FRAME)	15.4
Настенные слаботочные модульные щитки Фрейм (FRAME)	15.8
Встраиваемые распределительные модульные щитки Фрейм (FRAME)	15.9
Встраиваемые слаботочные модульные щитки Фрейм (FRAME)	15.13
Аксессуары	15.14
Модульные щитки Рам Бэйс (Ram Base) IP65	15.16
Настенные распределительные модульные щитки IP65 с дверцей	15.17
Аксессуары для модульных щитков	15.20



Распределительные модульные щитки Фрейм (FRAME)

Система пластиковых распределительных щитков Фрейм (FRAME) предназначена для размещения модульных устройств. Распределительные щитки производства ДКС имеют современный минималистичный дизайн. Изготавливаются в России, в соответствии с самыми высокими стандартами качества. Могут устанавливаться в жилых, административных и подсобных помещениях. Широкий типоразмерный ряд и совместимость щитков с модульными устройствами любых производителей позволяют решать любые задачи при построении сложных электрических схем.

Сфера применения



Особенности



Симметричный конструктив щитка дает возможность открывания двери слева или справа.

Магнитный замок в дверце повышает эргономику, в процессе эксплуатации не ломается и не даст двери щитка перекашиваться.

Есть возможность установки замка с ключом 87189 в дверцу.

Большое внутреннее пространство щитка значительно повышает удобство работы с проводкой при монтаже.

Расстояние между DIN-рейками у многорядных щитков 150 мм позволяет установить в щиток крупные устройства, такие как счетчики учета.

Съемные заглушки для крепежных винтов придают внутреннему пространству щитка законченность и защищают от попадания пыли.

Заглушки по одному модулю с каждой стороны при необходимости могут быть выломаны для размещения дополнительных устройств.

Широкое пространство для наклеек для удобной маркировки цепей.

Матовый пластик корпуса не собирает отпечатки пальцев, сохраняя эстетичный и опрятный внешний вид.

Маркировка точек крепления щитка на упаковке дает возможность использовать упаковку как шаблон для корректной подготовки отверстий в стене для последующего монтажа настенного щитка.

Практичный прямоугольный корпус впишется в любой интерьер и минимизирует проблемы при проведении отделочных работ.

Возможно изготовление корпуса в любом цвете палитры RAL по запросу.



Расстояние между DIN-рейкой и корпусом 12 мм позволяет протягивать пучки кабеля сбоку от DIN-рейки, при коммутации модульных устройств

Маркировка точек подключения на дне щитка позволяет заранее развести кабель перед установкой модульных устройств

Съемный шинодержатель в комплекте для установки стандартных латунных шин любых производителей

Возможность установки шинодержателя по всем стенкам корпуса для максимального удобства при построении сложных электрических схем.

Корпус шинодержателя можно разделить на отдельные сегменты и установить их на разные стенки корпуса, для установки нескольких латунных шин

Система ограничителей по краям DIN-рейки ускоряет монтаж автоматов

Подштамповка в виде модулей на дне щитка ускоряет правильную установку и выравнивание модульных устройств перед монтажом крышки корпуса.

Предперфорированные отверстия в боковых стенках щитка для ввода гофрированных и жестких труб и кабельных каналов

Четыре точки крепления к стене с возможностью регулировки по высоте и ширине.



Встраиваемые щитки

Установка в бетонные\кирпичные и гипсокартонные стены.

Съемная рама с DIN-рейками даже у однорядных щитков

Толщина лицевой выступающей части щитка 23,5 мм, что не «съедает» пространство помещения.

Упаковочная коробка трансформируется в заглушку для монтажа и позволяет закрывать смонтированную внутреннюю часть щитка от попадания внутрь пыли и грязи, при проведении отделочных работ до установки лицевой крышки с дверцей.


Характеристики

Материал	термостойкий пластик
Технические условия	ТУ 27.12.31-130-47022248-2024
Класс изоляционной защиты	II
Степень защиты встраиваемых щитков	IP40
Степень защиты настенных щитков	IP40
Цвет встраиваемых щитков	белый RAL 9016
Цвет настенных щитков	белый RAL 9016, черный RAL 9004, серый RAL 7035
Ударопрочность	IK08* для щитков от 8 до 72 модулей
Максимальное номинальное напряжение, В	400
Максимальный номинальный ток, А	125
Максимальный ток короткого замыкания, кА	10
Сопротивление высоким температурам	до 650 °С по результатам испытаний раскаленной проволокой согласно МЭК695-2-1
Температура монтажа, °С	от -25 до +60
Дверца	тонирующая, прозрачная, глухая, открывается на 135°

Настенные распределительные модульные щитки Фрейм (FRAME)

Предназначены для монтажа в жилых и административных помещениях. Совместимы с модульными устройствами любых производителей.


2 модуля

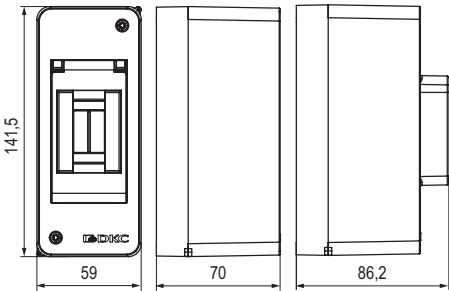

- Характеристики**
- ударопрочность – IK05;
 - II класс изоляции.
- Комплект поставки**
- сборочные винты.

Количество модулей	Вид	Межосевое расстояние между рядами, мм	Цвет	Код
2	с крышкой	–	белый	F02WOWD
	без крышки			F02WOW0

4 модуля

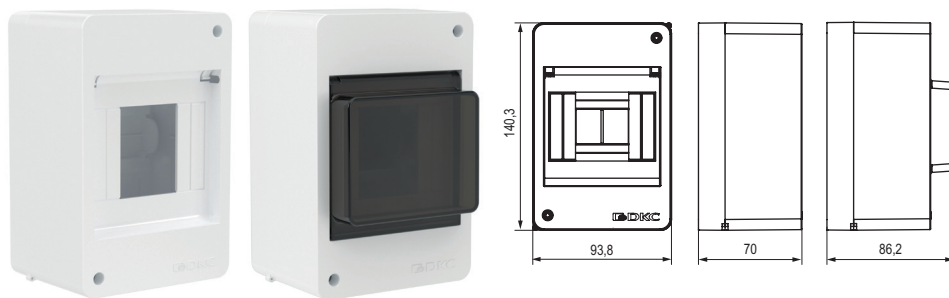**Характеристики**


- ударопрочность – IK05;
- II класс изоляции.

Комплект поставки

- сборочные винты.

Количество модулей	Вид	Межосевое расстояние между рядами, мм	Цвет	Код
4	с крышкой	-	белый	F04W0WD
	без крышки			F04W0WO

8 модулей

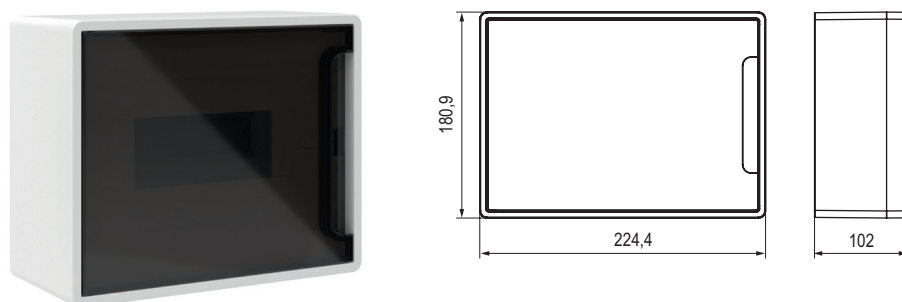**Характеристики**

- ударопрочность – IK08;
- II класс изоляции.

Особенности


- магнитный замок.

Комплект поставки

- оцинкованная DIN-рейка;
- сборочные винты;
- самоклеящаяся этикетка для маркировки цепей;
- инструкция по установке.

Количество модулей	Количество шинных держателей	Межосевое расстояние между рядами, мм	Дополнительно в комплекте	Цвет		Код
				корпус	дверца	
8	1	-	2 шины PEN на 6 и 8 отверстий	белый	тонированная	F08W1WD
				белый	прозрачная	F08W1WT
				белый	белая	F08W1WW

12 модулей

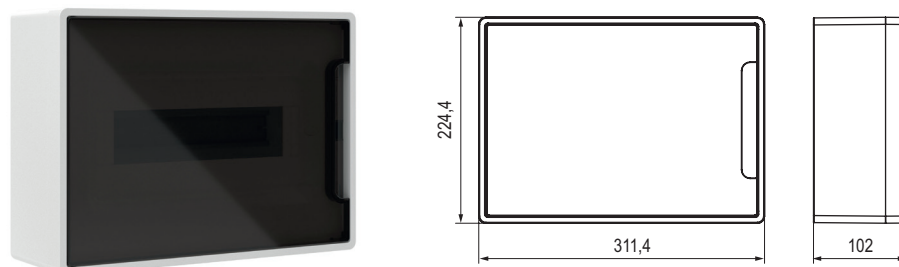**Характеристики**

- ударопрочность – IK08;
- II класс изоляции.

Особенности


- магнитный замок.

Комплект поставки

- оцинкованная DIN-рейка;
- сборочные винты;
- самоклеящаяся этикетка для маркировки цепей;
- инструкция по установке.

Количество модулей	Количество шинных держателей	Межосевое расстояние между рядами, мм	Дополнительно в комплекте	Цвет		Код
				корпус	дверца	
12	2	-	2 шины PEN на 6 и 8 отверстий	белый	тонированная	F12W1WD
				белый	прозрачная	F12W1WT
				белый	белая	F12W1WW

18 модулей

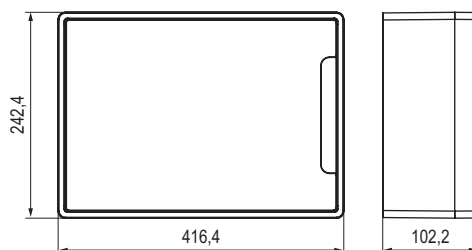

Характеристики

- ударопрочность – IK08;
- II класс изоляции.

Особенности


- магнитный замок.

Комплект поставки

- оцинкованная DIN-рейка;
- сборочные винты;
- самоклеящаяся этикетка для маркировки цепей;
- инструкция по установке.

Количество модулей	Количество шинных держателей	Межосевое расстояние между рядами, мм	Дополнительно в комплекте	Цвет		Код
				корпус	дверца	
18	2	-	2 шины PEN на 8 и 10 отверстий	белый	тонированная	F18W1WD
				белый	прозрачная	F18W1WT
				белый	белая	F18W1WW

24 модуля

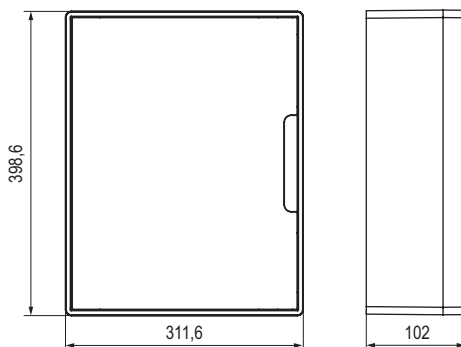

Характеристики

- ударопрочность – IK08;
- II класс изоляции.

Особенности


- магнитный замок.

Комплект поставки

- оцинкованная DIN-рейка;
- сборочные винты;
- самоклеящаяся этикетка для маркировки цепей;
- инструкция по установке.

Количество модулей	Количество шинных держателей	Межосевое расстояние между рядами, мм	Дополнительно в комплекте	Цвет		Код
				корпус	дверца	
24 (2×12)	4	150	4 шины PEN 2 на 8 отверстий + 2 на 6 отверстий	белый	тонированная	F24W1WD
				белый	прозрачная	F24W1WT
				белый	белая	F24W1WW

36 модулей

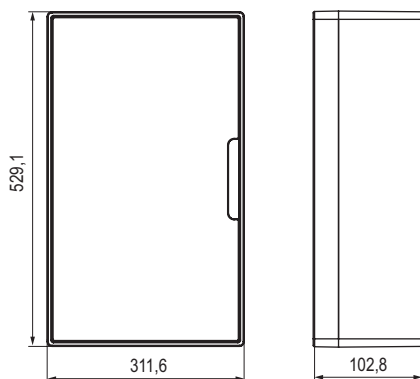

Характеристики

- ударопрочность – IK08;
- II класс изоляции.

Особенности


- магнитный замок.

Комплект поставки

- оцинкованная DIN-рейка;
- сборочные винты;
- самоклеящаяся этикетка для маркировки цепей;
- инструкция по установке.

Количество модулей	Количество шинных держателей	Межосевое расстояние между рядами, мм	Дополнительно в комплекте	Цвет		Код
				корпус	дверца	
36 (3×12)	4	150	4 шины PEN 2 на 8 отверстий + 2 на 10 отверстий	белый	тонированная	F36W1WD
				белый	прозрачная	F36W1WT
				белый	белая	F36W1WW

54 модуля

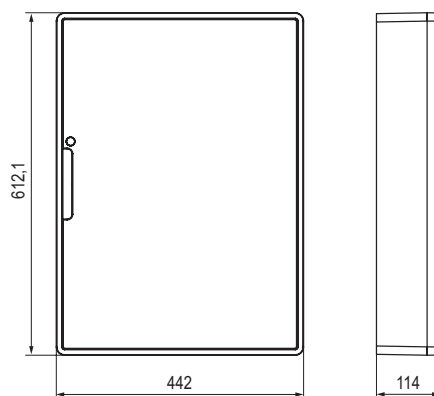**Характеристики**

- ударопрочность – IK08;
- II класс изоляции.

Особенности


- магнитный замок;
- возможность установки замка (замок не входит в комплект).

Комплект поставки

- оцинкованная DIN-рейка;
- сборочные винты;
- самоклеящаяся этикетка для маркировки цепей;
- инструкция по установке.

Количество модулей	Количество шинных держателей	Цвет		Код
		корпус	дверца	
54 (3×18)	150	белый	тонирующая	F54W1WD
		белый	прозрачная	F54W1WT
		белый	белая	F54W1WW

72 модуля

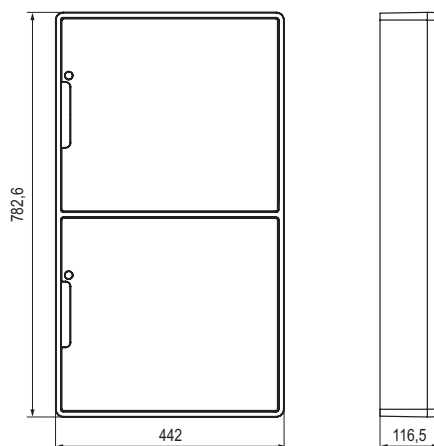**Характеристики**

- ударопрочность – IK08;
- II класс изоляции.

Особенности

- магнитный замок;
- возможность установки замка (замок не входит в комплект).


Комплект поставки

- оцинкованная DIN-рейка;
- сборочные винты;
- самоклеящаяся этикетка для маркировки цепей;
- инструкция по установке.

Количество модулей	Количество шинных держателей	Цвет		Код
		корпус	дверца	
72 (4×18)	150	белый	тонирующая	F72W1WD
		белый	прозрачная	F72W1WT
		белый	белая	F72W1WW

Настенные слаботочные модульные щитки Фрейм (FRAME)

24 модуля

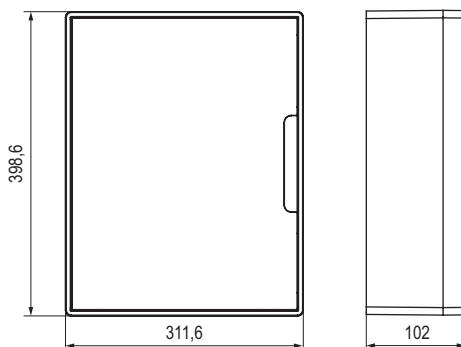

Характеристики


- ударопрочность – IK08;
- II класс изоляции.

Особенности

- магнитный замок;
- съемная рама с монтажной платой;
- пазы для фиксации адаптера keystone (9 шт.);
- в комплекте с 1 розеткой (арт. 76482B) и установочной рамкой.

Количество модулей	Цвет		Код
	корпус	дверца	
24	белый	тонированная	F24W4WD
	белый	белая	F24W4WW

36 модулей

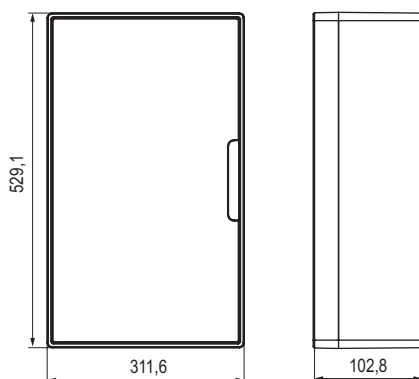

Характеристики

- ударопрочность – IK08;
- II класс изоляции.

Особенности

- магнитный замок;
- съемная рама с монтажной платой;
- пазы для фиксации адаптера keystone (9 шт.);
- в комплекте с 2 розетками (арт. 76482B) и установочной рамкой.


Количество модулей	Цвет		Код
	корпус	дверца	
36	белый	тонированная	F36W4WD
	белый	белая	F36W4WW

Встраиваемые распределительные модульные щитки Фрейм (FRAME)

Предназначены для скрытого монтажа в жилых и административных помещениях. Совместимы с модульными устройствами любых производителей. Встраиваемые щитки Фрейм (FRAME) будут поставляться в двух исполнениях:

- для установки в сплошные стены (бетон, кирпич);
- для установки в полые стены (гипсокартон).

8 модулей

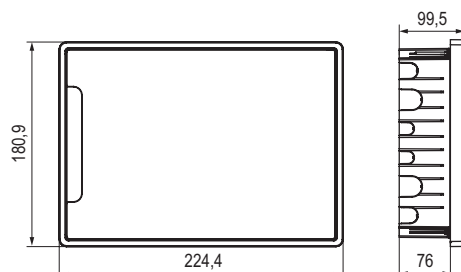

Характеристики

- ударопрочность – IK08;
- II класс изоляции.

Особенности


- магнитный замок.

Комплект поставки

- оцинкованная DIN-рейка;
- суппорт для DIN-рейки;
- сборочные винты;
- самоклеящаяся этикетка для маркировки цепей;
- инструкция по установке.

Количество модулей	Количество шинных держателей	Межосевое расстояние между рядами, мм	Дополнительно в комплекте	Установка	Цвет		Код
					корпус	дверца	
8	1	-	2 шины PEN на 6 и 8 отверстий	для сплошных стен	белый	тонирующая	F08B1WD
					белый	прозрачная	F08B1WT
					белый	белая	F08B1WW
					черный	тонирующая	F08B1BD
				для полых стен	белый	тонирующая	F08B3WD
					белый	прозрачная	F08B3WT
					белый	белая	F08B3WW
					черный	тонирующая	F08B3BD

12 модулей

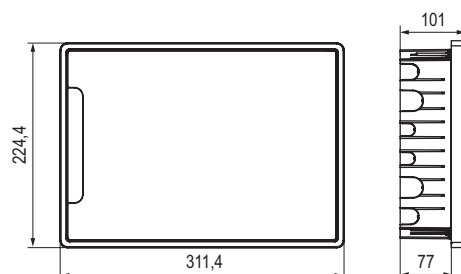

Характеристики

- ударопрочность – IK08;
- II класс изоляции.

Особенности


- магнитный замок.

Комплект поставки

- оцинкованная DIN-рейка;
- суппорт для DIN-рейки;
- сборочные винты;
- самоклеящаяся этикетка для маркировки цепей;
- инструкция по установке.

Количество модулей	Количество шинных держателей	Межосевое расстояние между рядами, мм	Дополнительно в комплекте	Установка	Цвет		Код
					корпус	дверца	
12	2	-	2 шины PEN на 6 и 8 отверстий	для сплошных стен	белый	тонирующая	F12B1WD
					белый	прозрачная	F12B1WT
					белый	белая	F12B1WW
					черный	тонирующая	F12B1BD
				для полых стен	белый	тонирующая	F12B3WD
					белый	прозрачная	F12B3WT
					белый	белая	F12B3WW
					черный	тонирующая	F12B3BD

18 модулей

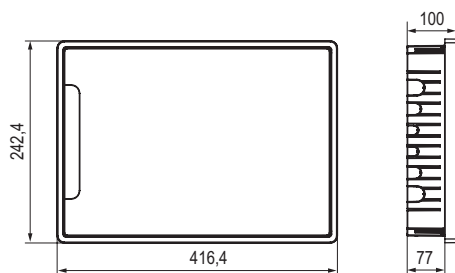

Характеристики

- ударопрочность – IK08;
- II класс изоляции.

Особенности


- магнитный замок.

Комплект поставки

- оцинкованная DIN-рейка;
- суппорт для DIN-рейки;
- сборочные винты;
- самоклеящаяся этикетка для маркировки цепей;
- инструкция по установке.

Количество модулей	Количество шинных держателей	Межосевое расстояние между рядами, мм	Дополнительно в комплекте	Установка	Цвет		Код
					корпус	дверца	
18	2	-	2 шины PEN на 8 и 10 отверстий	для сплошных стен	белый	тонирующая	F18B1WD
					белый	прозрачная	F18B1WT
					белый	белая	F18B1WW
					черный	тонирующая	F18B1BD
				для полых стен	белый	тонирующая	F18B3WD
					белый	прозрачная	F18B3WT
					белый	белая	F18B3WW
					черный	тонирующая	F18B3BD

24 модуля

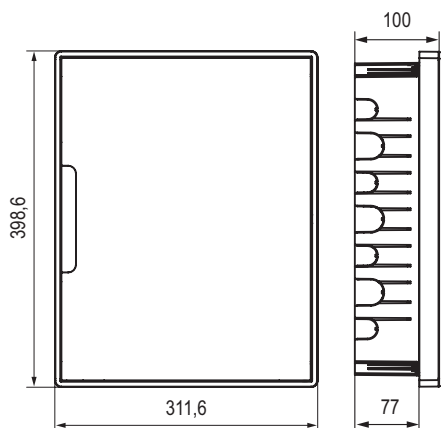

Характеристики

- ударопрочность – IK08;
- II класс изоляции.

Особенности


- магнитный замок.

Комплект поставки

- оцинкованная DIN-рейка;
- суппорт для DIN-рейки;
- сборочные винты;
- самоклеящаяся этикетка для маркировки цепей;
- инструкция по установке.

Количество модулей	Количество шинных держателей	Межосевое расстояние между рядами, мм	Дополнительно в комплекте	Установка	Цвет		Код
					корпус	дверца	
24 (2×12)	4	150	4 шины PEN 2 на 8 отверстий + 2 на 6 отверстий	для сплошных стен	белый	тонирующая	F24B1WD
					белый	прозрачная	F24B1WT
					белый	белая	F24B1WW
					черный	тонирующая	F24B1BD
				для полых стен	белый	тонирующая	F24B3WD
					белый	прозрачная	F24B3WT
					белый	белая	F24B3WW
					черный	тонирующая	F24B3BD


36 модулей

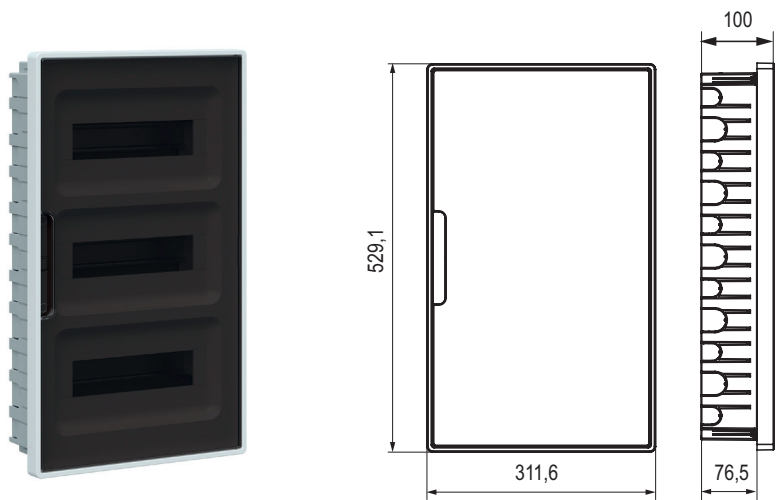

- Характеристики**
- ударопрочность – IK08;
 - II класс изоляции.
- Особенности**
- магнитный замок.
- Комплект поставки**
- оцинкованная DIN-рейка;
 - суппорт для DIN-рейки;
 - сборочные винты;
 - самоклеящаяся этикетка для маркировки цепей;
 - инструкция по установке.

Количество модулей	Количество шинных держателей	Межосевое расстояние между рядами, мм	Дополнительно в комплекте	Установка	Цвет		Код
					корпус	дверца	
36 (3×12)	4	150	4 шины PEN 2 на 8 отверстий + 2 на 10 отверстий	для сплошных стен	белый	тонирующая	F36B1WD
					белый	прозрачная	F36B1WT
					белый	белая	F36B1WW
				для полых стен	черный	тонирующая	F36B1BD
					белый	тонирующая	F36B3WD
					белый	прозрачная	F36B3WT
					белый	белая	F36B3WW
					черный	тонирующая	F36B3BD

54 модуля

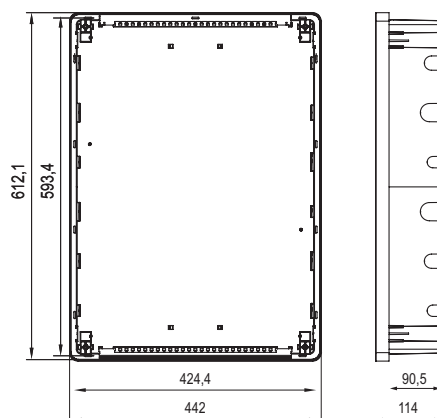

Характеристики

- ударопрочность – IK08;
- II класс изоляции.

Особенности


- магнитный замок;
- возможность установки замка (замок не входит в комплект).

Комплект поставки

- оцинкованная DIN-рейка;
- суппорт для DIN-рейки;
- сборочные винты;
- самоклеящаяся этикетка для маркировки цепей;
- инструкция по установке.

Количество модулей	Межосевое расстояние между рядами, мм	Установка	Цвет		Код
			корпус	дверца	
54 (3×18)	150	для сплошных стен	белый	тонирующая	F54B1WD
			белый	прозрачная	F54B1WT
			белый	белая	F54B1WW
			черный	тонирующая	F54B1BD
		для полых стен	белый	тонирующая	F54B3WD
			белый	прозрачная	F54B3WT
			белый	белая	F54B3WW
			черный	тонирующая	F54B3BD

72 модуля

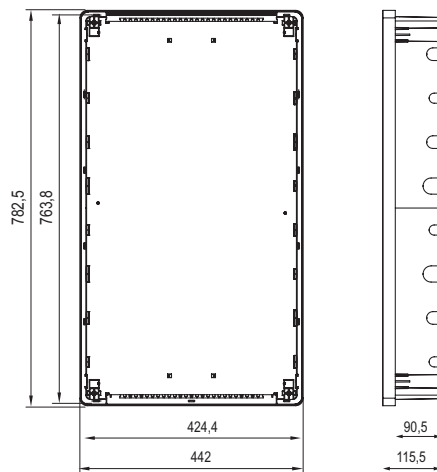

Характеристики

- ударопрочность – IK08;
- II класс изоляции.

Особенности

- магнитный замок;
- возможность установки замка (замок не входит в комплект).


Комплект поставки

- оцинкованная DIN-рейка;
- суппорт для DIN-рейки;
- сборочные винты;
- самоклеящаяся этикетка для маркировки цепей;
- инструкция по установке.

Количество модулей	Межосевое расстояние между рядами, мм	Установка	Цвет		Код
			корпус	дверца	
72 (4×18)	150	для сплошных стен	белый	тонирующая	F72B1WD
			белый	прозрачная	F72B1WT
			белый	белая	F72B1WW
			черный	тонирующая	F72B1BD
		для полых стен	белый	тонирующая	F72B3WD
			белый	прозрачная	F72B3WT
			белый	белая	F72B3WW
			черный	тонирующая	F72B3BD

Встраиваемые слаботочные модульные щитки Фрейм (FRAME)

24 модуля

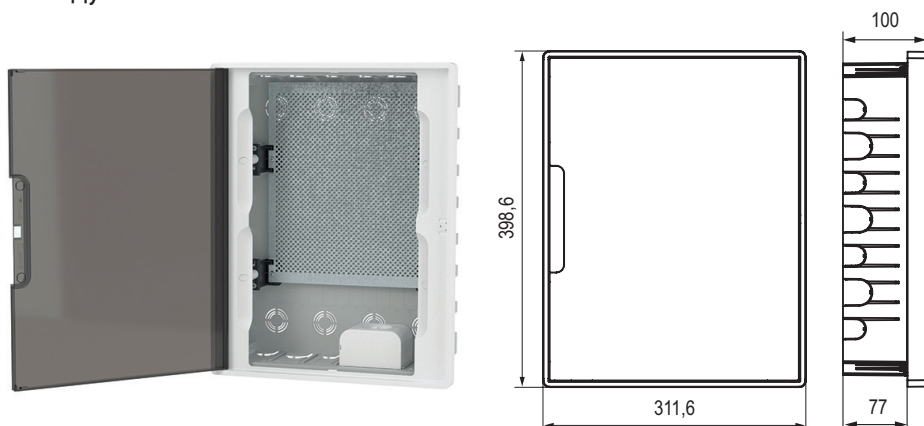

Характеристики


- ударопрочность – IK08;
- II класс изоляции.

Особенности

- магнитный замок;
- съемная рама с монтажной платой;
- в комплекте с 1 розеткой (арт. 45005) и 1 коробкой (арт. 10033)

Количество модулей	Установка	Цвет		Код
		корпус	дверца	
24	для сплошных стен	белый	тонирующая	F24B4WD
	для сплошных стен	белый	белая	F24B4WW
	для сплошных стен	черный	тонирующая	F24B4BD
	для полых стен	белый	тонирующая	F24B5WD
	для полых стен	белый	белая	F24B5WW
	для полых стен	черный	тонирующая	F24B5BD

36 модулей

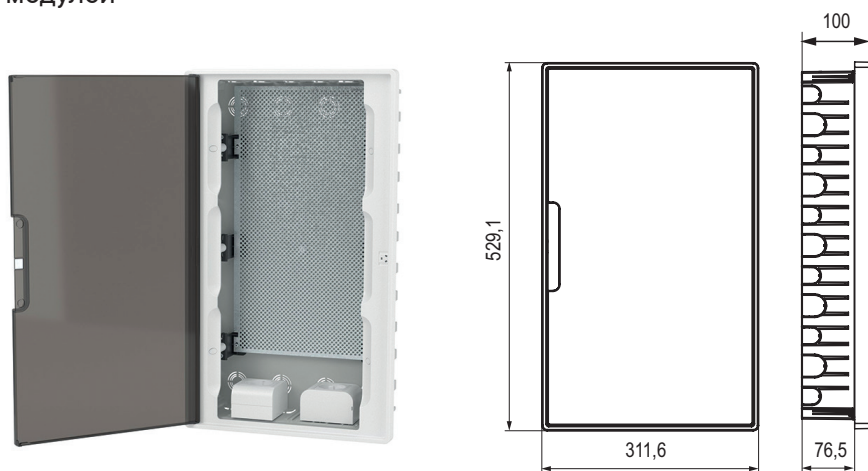

Характеристики

- ударопрочность – IK08;
- II класс изоляции.

Особенности

- магнитный замок;
- съемная рама с монтажной платой;
- в комплекте с 2 розетками (арт. 45005) и 2 коробками (арт. 10033)

Количество модулей	Установка	Цвет		Код
		корпус	дверца	
36	для сплошных стен	белый	тонирующая	F36B4WD
	для сплошных стен	белый	белая	F36B4WW
	для сплошных стен	черный	тонирующая	F36B4BD
	для полых стен	белый	тонирующая	F36B5WD
	для полых стен	белый	белая	F36B5WW
	для полых стен	черный	тонирующая	F36B5BD

Аксессуары

Замок для дверцы щитка




Назначение

- для защиты от несанкционированного проникновения внутрь щитка;
- для установки в навесные и встраиваемые щитки Фрейм (FRAME).

Количество в упаковке, шт.	Код
1	87189

Маркировочные наклейки в щиток

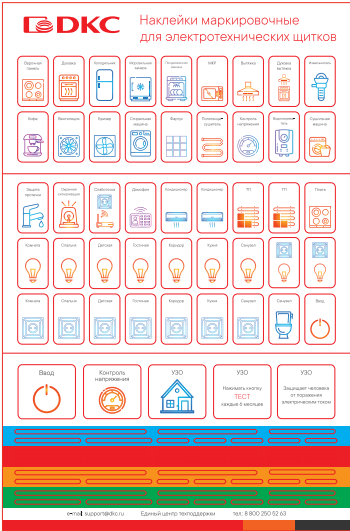

Назначение

- для маркировки оборудования в электрощитах.

Особенности

- размер основных наклеек 17×28 мм;
- 90 наклеек;
- влагостойкий материал;
- для черных встраиваемых щитков – наклейки в черном цвете в комплекте..

Количество, шт.	Код
1	F00SCMS

Шины латунные




Назначение

- для коммутации кабелей, проводов, питающих жил;
- рассчитаны на работу с токами до 63 А;
- крепление шин по центру.

Количество отверстий	Размер отверстий, мм	Количество в упаковке, шт.	Код
6	2×6, 4×4	10	F06AB011
8	2×6, 6×4	10	F08AB011
10	2×6, 8×4	10	F10AB011
12	4×6, 20×4	10	F12AB011
18	4×6, 20×4	10	F18AB011
20	4×6, 20×4	5	F20AB011
24	4×6, 20×4	5	F24AB011

Шинный держатель

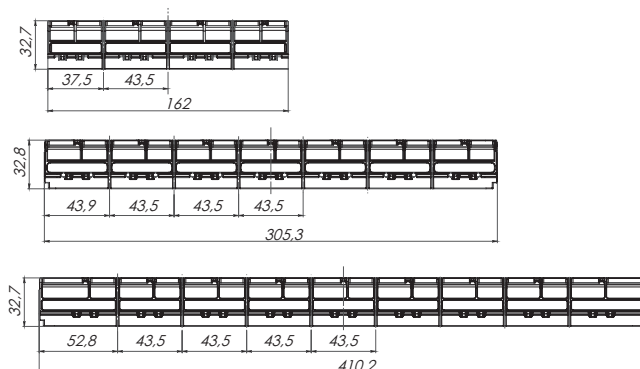**Назначение**

- для установки латунных шин в щитки Фрейм (FRAME);
- при использовании шинодержателя установка стандартных латунных шин возможна по всем стенкам корпуса щитка;
- единый корпус шинодержателя можно разделить на сегменты, и использовать отдельно, под различные длины шин.

Длина держателя, мм	Для установки в щитки	Цвет	Количество в упаковке, шт.	Код
162 (4 сегмента, до 20 полюсов)	для всех щитков	черный	5	F08BBHU1
		синий	5	F08ZZHU1
		зеленый	5	F08GGHU1
306 (7 сегментов, до 35 полюсов)	для всех, кроме 18, 54 и 72 модулей	черный	5	F12BBHU1
		синий	5	F12ZZHU1
		зеленый	5	F12GGHU1
409 (9 сегментов, до 45 полюсов)	только для 18, 54 и 72 модулей	черный	5	F18BBHU1
		синий	5	F18ZZHU1
		зеленый	5	F18GGHU1

Держатели для полых стен

**Назначение**

- для установки модульных встраиваемых щитков Фрейм (FRAME) в полые стены;
- в комплекте 4 пластиковых держателя, 4 винта для крепления.

Количество, шт.	Код
1	F00APBW

Заглушка пустых модулей

**Назначение**

- защищает щиток от попадания внутрь посторонних предметов.

Характеристики

- цвет – белый и черный.

Особенности


- используется в случае, когда не все места под установку заняты модульными изделиями.

Количество модулей	Количество в упаковке, шт.	Цвет	Код
6	2	белый	F06MPW2
6	2	черный	F06MPB2

Модульные щитки Рам Бэйс (Ram Base) IP65

Система пластиковых модульных щитков Рам Бэйс (Ram Base) IP65 предназначена для размещения модульных устройств. Распределительные щитки производства ДКС имеют современный дизайн, изготавливаются в соответствии с самыми высокими европейскими стандартами качества и могут устанавливаться в жилых, административных, подсобных или производственных помещениях. Щитки производятся в России.

Сфера применения

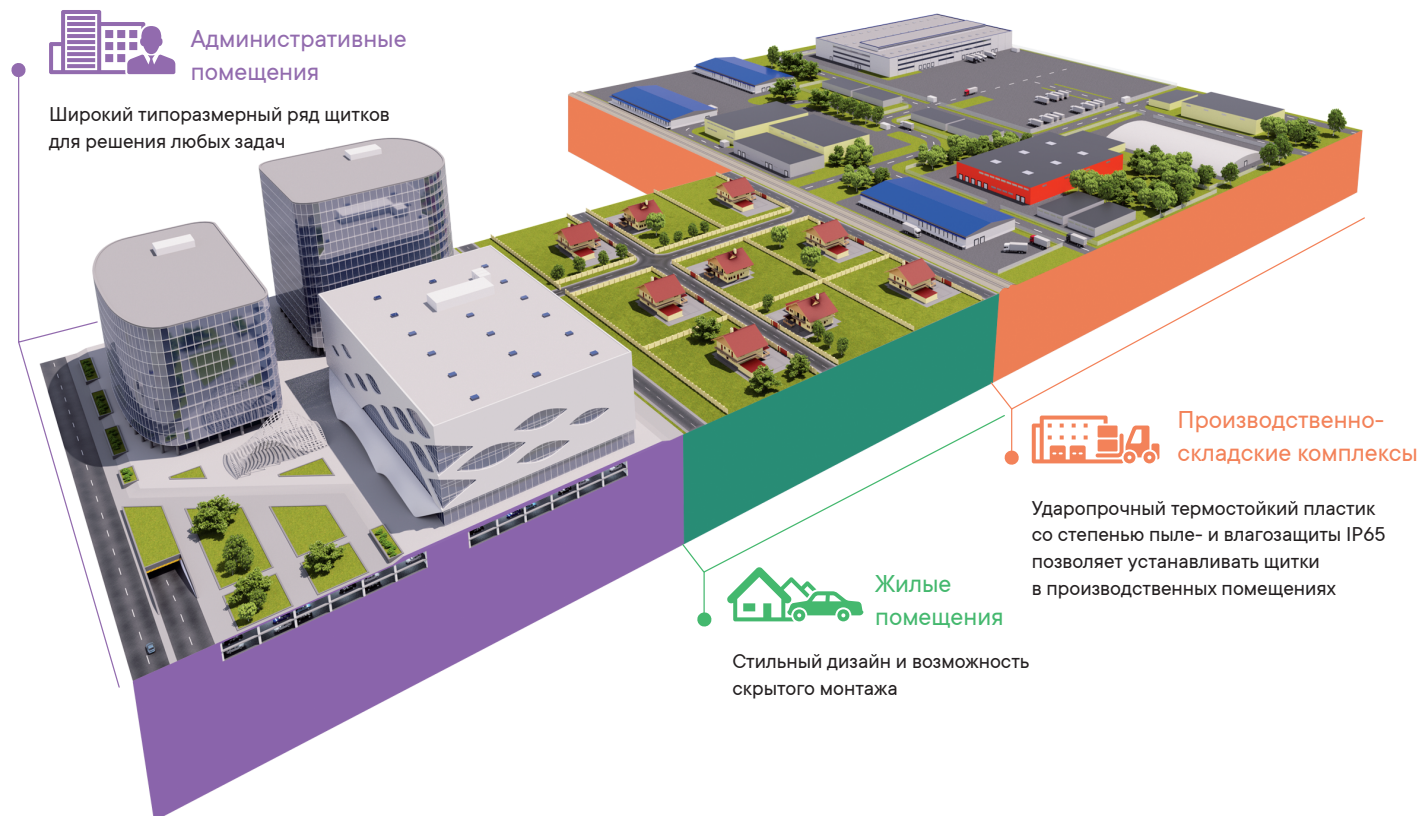


Характеристики

Материал	термостойкий пластик
Технические условия	ГОСТ Р 51321.1-2000
Класс изоляционной защиты	II
Степень защиты настенных щитков	IP65
Цвет настенных щитков	серый RAL 7035
Ударопрочность IP65	IK09 (10 Дж)
Максимальное номинальное напряжение, В	400
Максимальный номинальный ток, А	125
Максимальный ток короткого замыкания, КА	10
Сопротивление высоким температурам	до 650 °С по результатам испытаний раскаленной проволокой согласно МЭК695-2-1
Температура монтажа, °С	от -25 до +60
Дверца	затемненная

Настенные распределительные модульные щитки IP65 с дверцей

Предназначены для настенного монтажа в жилых и административных, подсобных или производственных помещениях. Совместимы с модульными устройствами любых производителей.

4 модуля

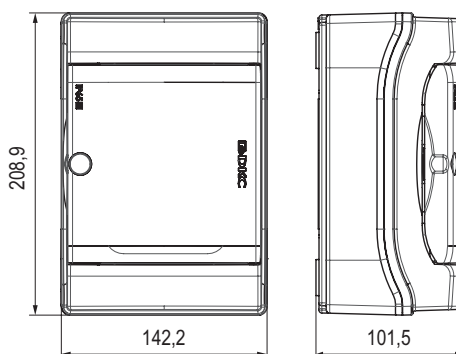


Комплект поставки

- оцинкованная DIN-рейка;
- сборочные винты;
- самоклеящаяся этикетка для маркировки цепей.

Количество модулей	Съемные пластры	Межосевое расстояние между рядами, мм	Цвет	Код
4	нет	—	серый	85604

8 модулей

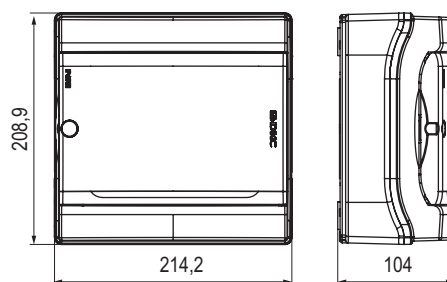


Комплект поставки

- оцинкованная DIN-рейка;
- сборочные винты;
- самоклеящаяся этикетка для маркировки цепей.

Количество модулей	Съемные пластры	Межосевое расстояние между рядами, мм	Цвет	Дополнительно в комплекте	Код
8	нет	—	серый	шинный держатель + латунные шины на 63А	RB08W6TGD

12 модулей

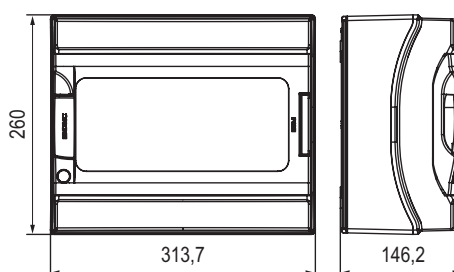


Комплект поставки

- оцинкованная DIN-рейка;
- сборочные винты;
- самоклеящаяся этикетка для маркировки цепей.

Количество модулей	Съемные пластры	Межосевое расстояние между рядами, мм	Цвет	Дополнительно в комплекте	Код
12	да	—	серый	шинный держатель + латунные шины на 63А	RB12W6TGD

18 модулей

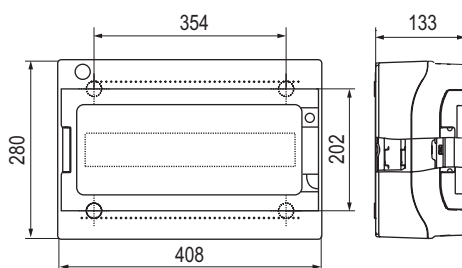


Комплект поставки

- оцинкованная DIN-рейка;
- сборочные винты;
- самоклеящаяся этикетка для маркировки цепей.

Количество модулей	Съемные пластроны	Межосевое расстояние между рядами, мм	Цвет	Дополнительно в комплекте	Код
18	да	—	серый	шинный держатель + латунные шины на 63А	RB18W6TGD

24 модуля

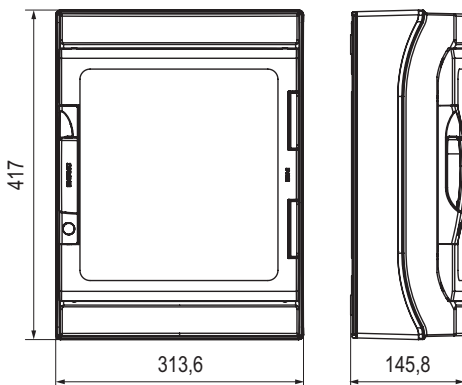


Комплект поставки

- оцинкованная DIN-рейка;
- сборочные винты;
- самоклеящаяся этикетка для маркировки цепей.

Количество модулей	Съемные пластроны	Межосевое расстояние между рядами, мм	Цвет	Дополнительно в комплекте	Код
24	да	125–150–175	серый	шинный держатель + латунные шины на 63А	RB24W6TGD

36 модулей

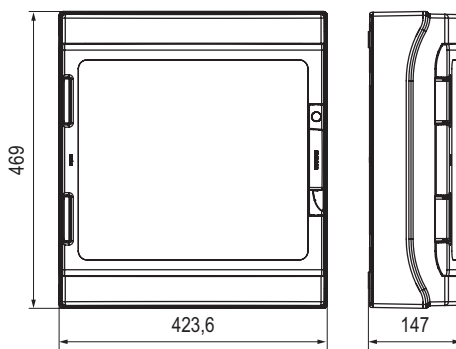


Комплект поставки

- оцинкованная DIN-рейка;
- сборочные винты;
- самоклеящаяся этикетка для маркировки цепей.

Количество модулей	Съемные пластроны	Межосевое расстояние между рядами, мм	Цвет	Дополнительно в комплекте	Код
36	да	150–175–200	серый	шинный держатель + латунные шины на 63А	RB36W6TGD


54 модуля

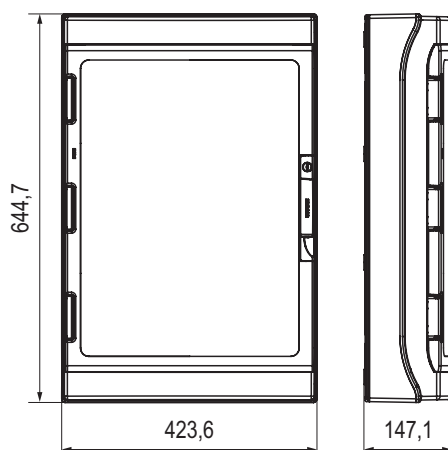**Комплект поставки**

- оцинкованная DIN-рейка;
- сборочные винты;
- самоклеящаяся этикетка для маркировки цепей.

Количество модулей	Съемные пластроны	Межосевое расстояние между рядами, мм	Цвет	Дополнительно в комплекте	Код
54	да	150-175-200	серый	шинный держатель + латунные шины на 63А	RB54W6TGD

72 модуля

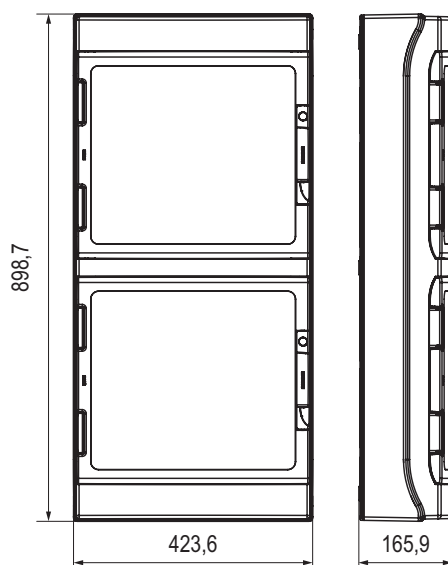**Комплект поставки**

- оцинкованная DIN-рейка;
- сборочные винты;
- самоклеящаяся этикетка для маркировки цепей.

Количество модулей	Съемные пластроны	Межосевое расстояние между рядами, мм	Цвет	Дополнительно в комплекте	Код
72	да	150-175-200	серый	шинный держатель + латунные шины на 63А	RB72W6TGD

Аксессуары для модульных щитков

Клеммные колодки




Назначение

- для коммутации жил проводов и кабелей в электрощитах.

Количество отверстий	Диаметр отверстий, количество × ø	Уном, В	Упаковка, шт.	Код
7	5×5,3 мм, 2×6 мм	750	20	507F
11	9×5,3 мм, 2×6 мм	750	12	5011F
15	13×5,3 мм, 2×6 мм	750	10	5015F

Клеммные колодки



Назначение

- коммутация питающей линии, жил проводов и кабелей.

Особенности

- клеммная колодка рассчитана на работу с токами до 63 А, а усиленная – с токами до 160 А.

Вид	Количество модулей	Количество и размеры отверстий, мм	Упаковка, шт.	Код
Простой	8	1×5,4+7×4,5	10	87408
	12	3×5,4+10×4,5	10	87412
	18	5×5,4+14×4,5	10	87418
Усиленный	8	1×9+7×5,4	10	87108
	12	3×9+10×5,4	10	87112
	18	5×9+14×5,4	10	87118

Клеммные блоки



Назначение

- коммутация питающей линии, жил проводов и кабелей.

Особенности

- крепится поставляемыми в комплекте саморезами на специальные профили, расположенные на дне внутренней части щитка;
- для нестандартных решений возможен заказ клеммных держателей и клеммных колодок раздельно.

Комплект поставки

- клеммный держатель;
- две клеммные колодки;
- комплект крепежа.

Вид	Комплектация	Упаковка, шт.	Код
Простой	2×87408; суппорты; крепеж	1	87508
	2×87412; суппорты; крепеж	1	87512
	2×87418; суппорты; крепеж	1	87518
Усиленный	2×87108; крепеж	1	87308
	2×87112; крепеж	1	87312
	2×87118; крепеж	1	87318
Держатель	для 2 клеммных колодок 87108, 87408	1	87208
	для 2 клеммных колодок 87112, 87412	1	87212
	для 2 клеммных колодок 87118, 87418	1	87218

Замки для дверцы

**Назначение**

• для защиты от несанкционированного проникновения внутрь щитка.

Вид щитка	Упаковка, шт.	Код
Настенный IP65 на 18 модулей	1	RB871871
Настенный IP65 на 4–72 модуля (кроме щитка на 18 модулей)	1	87187

