

Конвективно-инфракрасные обогреватели PLAZA SOLAR



ПОДРОБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



Plaza Solar — это конвективно-инфракрасный обогреватель для ценителей красоты и функциональности в комплексе с новейшими техническими решениями. Лицевая панель из ударопрочного стекла позволяет наслаждаться уникальным дизайном и обеспечивает абсолютную безопасность. Два нагревательных элемента - это комфорт при любой теплоизоляции помещения. Микатермический нагревательный элемент создает эффект солнечного тепла, а инновационный HEDGEHOG максимально быстро прогреет воздух в помещении. По желанию можно включить одновременно оба типа нагревательных элементов или выбрать один из них. Стильный и функциональный электронный блок управления с полноцветным дисплеем окончательно покориет сердце каждого, кто хоть раз увидел его.

Современный дизайн, надежность и качество в сочетании с передовыми технологиями создадут комфорт и уют в вашем доме



Электронный блок управления поколения 3.0 с полноцветным дисплеем




3 РЕЖИМА РАБОТЫ:
 - КОМФОРТНЫЙ (от +5 °С до +35 °С);
 - ЭКОНОМИЧНЫЙ (на 4 °С ниже, чем «комфортный»);
 - АНТИЗАМЕРЗАНИЕ (поддержание +5 °С)
 • Индивидуальное программирование
 • Календарь 24/7
 • Датчик открытого окна

Ударопрочное стекло



Нагревательный элемент с инновационной технологией HEDGEHOG

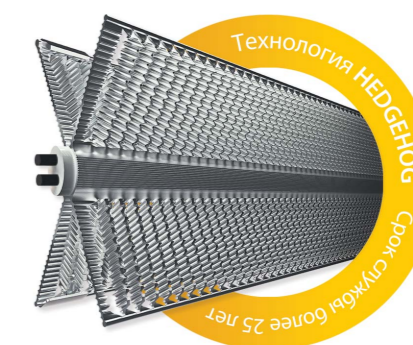

- Срок службы – **25 лет**
 - Нагрев на **20%** быстрее
 - Размер на **20%** компактнее
 - Температура на **15%** ниже
 - Абсолютно **бесшумный** обогрев

Технические характеристики

Параметр/Модель		ВНР/S-1300	ВНР/S-1900	ВНР/S-2500
Мощность обогрева	Вт	1300	1900	2500
Номинальный ток	А	4,3	6,5	8,7
Класс электрозащиты		I класс	I класс	I класс
Влагозащитное исполнение		IP24	IP24	IP24
Площадь обогрева	м ²	до 15	до 20	до 25
Размеры прибора (ШхВхГ)	мм	480x424x112	640x424x112	800x424x112
Размеры упаковки (ШхВхГ)	мм	575x468x142	735x468x142	895x468x142
Вес нетто	кг	5,0	6,2	7,8
Вес брутто	кг	5,6	7,2	8,9