Fusion 2.0

- Режимы работы: охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +43 °C
- Режим энергосбережения
- Автоочистка полного цикла
- Авторестарт
- Горячий старт
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Таймер 24 часа
- Поддержание температуры (+8 °C)
- Гарантия – 5 лет

7 скоростей вентилятора · Функция I-Feel · Ночной режим · Защита от перепадов напряжения · Режим энерго-сбережения · Гарантия 5 лет

Эффективное охлаждение EER (A) · Эффективный обогрев COP (A) · Низкий уровень шума

	EACS-07HF2/N3	EACS-09HF2/N3	EACS-12HF2/N3	EACS-18HF2/N3	EACS-24HF2/N3
Характеристики					
Производительность (охлаждение / обогрев), BTU/h	7677 / 8018	8530 / 8871	11090 / 11600	17400 / 17231	21000 / 22860
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	700	778	1009	1588	1917
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	651	720	942	1383	1856
Напряжение питания, В/Гц	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Класс энергоэффективности (EER / COP)	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	540	540	590	1050	1050
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	25	25	29	35	36
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	708×260×185	708×260×185	783×260×185	943×333×246	943×333×246
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	710×450×293	710×450×293	732×555×330	732×555×330	873×555×376
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	753×258×332	753×258×332	828×258×332	1001×322×405	1001×322×405
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	764×525×330	764×525×330	794×615×376	794×615×376	951×620×431
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	6,9 / 8,1	6,9 / 8,1	8,0 / 9,4	13,5 / 15,6	13,1 / 15,2
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг	22,5 / 24,5	25,2 / 27,2	28,0 / 30,5	32,0 / 34,4	43,0 / 46,0
Диаметр труб (жидкость / газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15 / 10	15 / 10	20 / 10	25 / 10	25 / 10
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев), °C	18-43 / -15-24	18-43 / -15-24	18-43 / -15-24	18-43 / -15-24	18-43 / -15-24



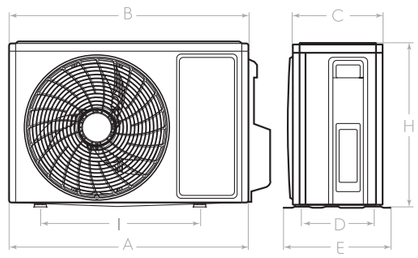

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07HF2/N3 / In	708	260	185
EACS-09HF2/N3 / In	708	260	185
EACS-12HF2/N3 / In	783	260	185
EACS-18HF2/N3 / In	943	333	246
EACS-24HF2/N3 / In	943	333	246

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07HF2/N3 / Out	710	650	244	271	293	450	430
EACS-09HF2/N3 / Out	710	650	244	271	293	450	430
EACS-12HF2/N3 / Out	732	675	285	310	330	555	455
EACS-18HF2/N3 / Out	732	675	285	310	330	555	455
EACS-24HF2/N3 / Out	873	805	316,5	349	376	555	528

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.

Smartline

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Пульт ДУ с подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Каталитический фильтр
- Авторестарт
- Автоматическая разморозка
- Горячий старт
- Турбо режим
- Таймер 24 часа
- Детектор утечки фреона
- Гарантия – 5 лет

Управление кондиционером по Wi-Fi* · Автоматическое направление потока в 4 стороны · Увеличенные длины трасс · Функция I-Feel · Защита тепло-обменника · Гарантия 5 лет

Эффективное охлаждение EER (A) · Эффективный обогрев COP (A) · Низкий уровень шума

	EACS-07HSM/N3	EACS-09HSM/N3	EACS-12HSM/N3	EACS-18HSM/N3	EACS-24HSM/N3
Характеристики					
Производительность (охлаждение / обогрев), BTU/h	7800 / 8500	9000 / 9500	12500 / 12700	18000 / 18400	24000 / 25000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	712	821	1141,3	1643,5	2191,3
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	690	771	1031	1372,4	2029,7
Напряжение питания, В/Гц	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Класс энергоэффективности (EER / COP)	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	530	537	570	820	1121
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	26	27	28	30	35
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	729×292×200	729×292×200	802×295×200	971×321×228	1082×337×234
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	720×495×270	720×495×270	720×495×270	765×555×333	890×673×342
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	790×370×270	790×370×270	875×375×285	1045×405×305	1155×315×415
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	828×540×298	828×540×298	828×540×298	887×610×337	995×740×398
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	8,4 / 10,7	8,5 / 10,7	9,2 / 11,7	12,3 / 15,5	14,7 / 18,3
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг	24,6 / 26,5	24,9 / 26,6	27,1 / 28,9	34,8 / 37,3	52,9 / 55,5
Диаметр труб (жидкость / газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20 / 8	20 / 8	20 / 8	20 / 8	25 / 10
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев), °C	18-43 / -7-24	18-43 / -7-24	18-43 / -7-24	18-43 / -7-24	18-43 / -7-24

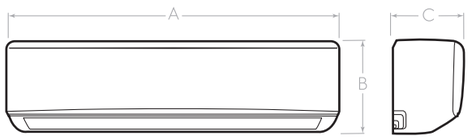

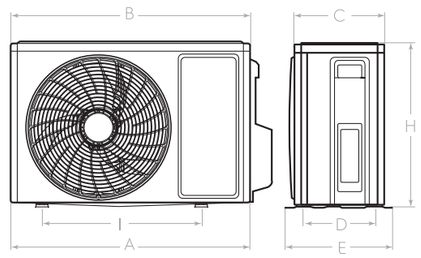

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07HSM/N3 / In	729	292	200
EACS-09HSM/N3 / In	729	292	200
EACS-12HSM/N3 / In	802	295	200
EACS-18HSM/N3 / In	971	321	228
EACS-24HSM/N3 / In	1082	337	234

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07HSM/N3 / Out	790	720	270	255	280	495	450
EACS-09HSM/N3 / Out	790	720	270	255	280	495	450
EACS-12HSM/N3 / Out	790	720	270	255	280	495	450
EACS-18HSM/N3 / Out	838	765	333	286	314	555	452
EACS-24HSM/N3 / Out	962	890	342	354	383	673	668

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.