


7314BGM

Шариковый радиально-упорный подшипник
Сепаратор латунный

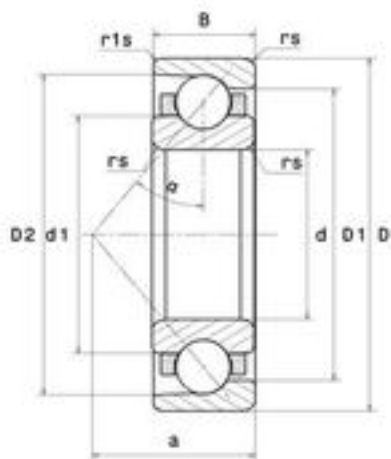

Технические характеристики

Основные размеры

d - внутренний диаметр.....	70 мм
D - Внешний диаметр.....	150 мм
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	35 мм
масса.....	2,8 кг

Производительность

C - динамическая нагрузка.....	98 кН
C0 - Статическая нагрузка.....	127 кН
Частота вращения предельная при пластичной смазке.....	5600 об/мин
Частота вращения предельная при жидкой смазке.....	7000 об/мин