
020 331
Державки токарные CST

НОВИНКА

NORGAU

- Для пластин KSC



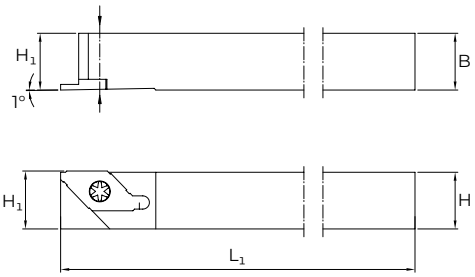


Обозначение	L 1 мм	H=H1 мм	F=B мм	Шаблонная пластина	Винт Артикул	Ключ	Правая Артикул	Левая Артикул
CSTR/L1010-K12	125	10	10	KSC12...	020316918	061137220	020331100	020331200
CSTR/L1212-K12	125	12	12	KSC12...	020316918	061137220	020331110	020331210
CSTR/L1616-K12	125	16	16	KSC12...	020316918	061137220	020331120	020331220
CSTR/L2020-K12	125	20	20	KSC12...	020316918	061137220	020331130	020331230
CSTR/L2525-M12	150	25	25	KSC12...	020316918	061137220	020331140	020331240
CSTR/L1010-K16	125	10	10	KSC16...	020316918	061137220	020331150	020331250
CSTR/L1212-K16	125	12	12	KSC16...	020316918	061137220	020331160	020331260
CSTR/L1616-K16	125	16	16	KSC16...	020316918	061137220	020331170	020331270
CSTR/L2020-K16	125	20	20	KSC16...	020316918	061137220	020331180	020331280
CSTR/L2525-M16	150	25	25	KSC16...	020316918	061137220	020331190	020331290

020 332
Пластины канавочные

НОВИНКА

NORGAU

- Геометрия P – специальная геометрия для высокоэффективной обработки канавок
- Геометрия U16 - специальная геометрия с углом 16° для уменьшения образования заусенцев





Обозначение NORGAU	S мм	Dmax мм	R мм	L	k	d мм	T мм	H мм	NRG20MS Артикул Правая	NRG20MS Артикул Левая
KSC12R/ L 050-P	0,5	5	0,05	21,5	0°	5	3,0	8,7	020332010	020332310
KSC12R/ L 070-P	0,7	8	0,05	21,5	0°	5	3,0	8,7	020332020	020332320
KSC12R/ L 100-P	1,0	12	0,05	21,5	0°	5	3,0	8,7	020332030	020332330
KSC12R/ L 150-P	1,5	12	0,05	21,5	0°	5	3,0	8,7	020332040	020332340
KSC12R/ L 200-P	2,0	12	0,05	21,5	0°	5	3,0	8,7	020332050	020332350
KSC12R/ L 250-P	2,5	12	0,05	21,5	0°	5	3,0	8,7	020332060	020332360
KSC12R/ L 100-U16	1,0	12	0,05	21,5	16°	5	3,0	8,7	020332080	020332380
KSC12R/ L 150-U16	1,5	12	0,05	21,5	16°	5	3,0	8,7	020332090	020332390
KSC12R/ L 200-U16	2,0	12	0,05	21,5	16°	5	3,0	8,7	020332100	020332400
KSC12R/ L 250-U16	2,5	12	0,05	21,5	16°	5	3,0	8,7	020332110	020332410
KSC16R/ L 100-P	1,0	16	0,05	26,5	0°	5	4,0	9,5	020332130	020332430
KSC16R/ L 150-P	1,5	16	0,05	26,5	0°	5	4,0	9,5	020332140	020332440
KSC16R/ L 200-P	2,0	16	0,05	26,5	0°	5	4,0	9,5	020332150	020332450
KSC16R/ L 250-P	2,5	16	0,05	26,5	0°	5	4,0	9,5	020332160	020332460
KSC16R/ L 100-U16	1,0	16	0,05	26,5	16°	5	4,0	9,5	020332180	020332480
KSC16R/ L 150-U16	1,5	16	0,05	26,5	16°	5	4,0	9,5	020332190	020332490
KSC16R/ L 200-U16	2,0	16	0,05	26,5	16°	5	4,0	9,5	020332200	020332500
KSC16R/ L 250-U16	2,5	16	0,05	26,5	16°	5	4,0	9,5	020332210	020332510