
Экранированная система LANMASTER Категории 6A / Класс EA

КАБЕЛЬ

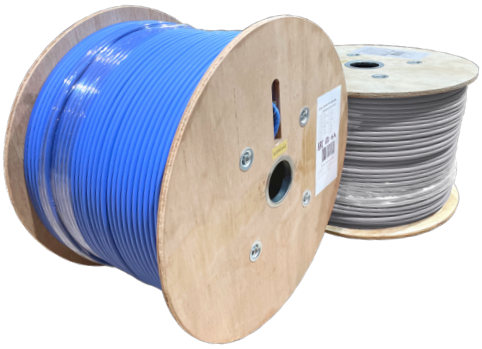


- Соответствуют стандартам ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2 на Категорию 6A
- С общим экраном (F/UTP) и индивидуальным экранированием витых пар (S/FTP)
- Высокая ЭМС и защита от ЭМП
- Сертифицированы на 123-ФЗ и ГОСТ 31565-2012
- Внешняя оболочка LSZH, нг(A)-HF (не поддерживающий горение, для групповой прокладки с отсутствием коррозийно-активных и токсичных веществ при тлении)


Цвет оболочки

Артикул	Экран	Тип	Диаметр, мм	Проводник	Перегородка	Внешняя оболочка	Рабочие температуры, °C
LAN-6AFTP-HFLT-XX	✓	F/UTP	7,4+/- 0,4	Solid, 23 AWG	✓	LSZH	от -20 до +60
LAN-6ASFTP-HFLT-XX		S/FTP			✗		

LAN-6AFTP-HFLT-XX

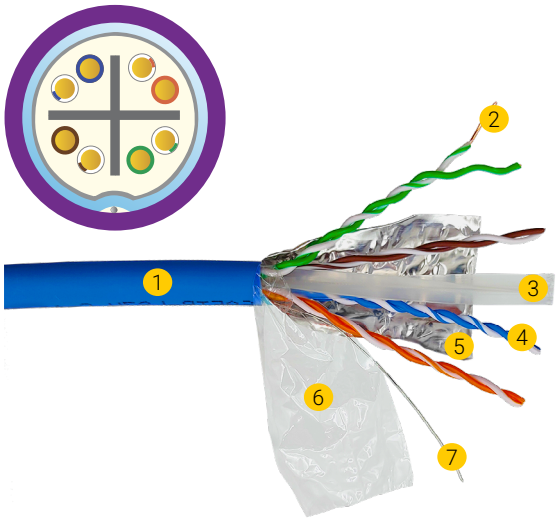

LAN-6ASFTP-HFLT-XX

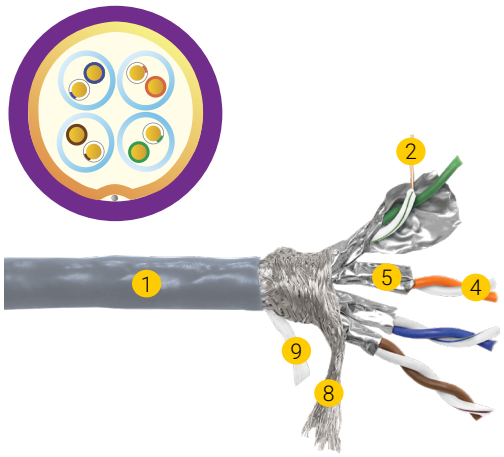

1. Оболочка LSZH
2. Медные жилы
3. Крестообразная перегородка
4. Изоляция HDPE
5. Алюминиевая ламинированная фольга
6. Полиэтиленовая пленка
7. Заземляющий проводник
8. Проволочная оплетка
9. Разрывная нить

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

LAN-6AFTP-HFLT-XX	Кабель LANMASTER F/UTP, 4 пары, Кат. 6A, с перегородкой, LSZH, нг(A)-HF, 305 м
LAN-6ASFTP-HFLT-XX	Кабель LANMASTER S/FTP, 4 пары, Кат. 6A, LSZH, нг(A)-HF, 305 м

XX — Код цвета оболочки (стр 44)