
ЛАДЗАВОД СВЕТОТЕХНИКИ


LADLEDR500-6-W-6-300L

Светодиодный светильник 300 Вт




- Дорожное освещение
- Промышленное освещение
- Уличное освещение
- Спортивное освещение
- Складское освещение
- <1 % Пульсации светового потока
- AC/DC Напряжение питающей сети
- EAC Сертификат EAC
- OSRAM CREE LEDs Светодиоды
- 5 лет Гарантийный срок

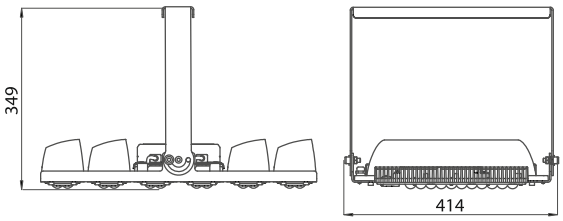



Модель / Характеристики	LADLEDR500-6-W-6-300L
Световой поток, лм	41428
Угол излучения/Рассеиватель	100°x15°
Цветовая температура, К*	5 000
Индекс цветопередачи	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Напряжение питающей сети, В	230
Влаго- и пылезащита	IP67
Диапазон рабочих температур	–60°C... +70°C
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника, мм***	414*541*349
Вес светильника, кг	13
Крепление****	лира
Гарантийный срок	5 лет

Угол излучения 100°x15°



*По запросу возможно изготовление светильников с другой цветовой температурой.
**Габариты светильника могут незначительно отличаться от заявленных.
***Вес светильника может незначительно отличаться от заявленного.
****Под заказ возможно изготовление дополнительных типов крепления.