
TECHNOLUX
г. Москва, ул. Смольная, 14
+7 (495) 798-02-50
info@omtek.ru
technoluxtm.ru

СВЕТИЛЬНИК TLGS08 OL ECP



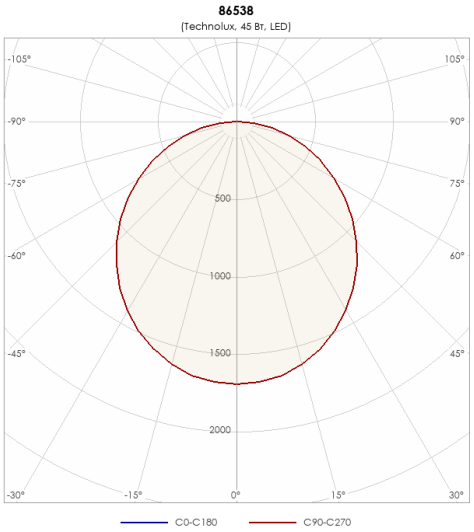

220V 50Hz | IP20 | УХЛ4 | cos φ ≥0,96 | КП <5% | LED | M1

Модель	TLGS08 OL ECP
Артикул	86538

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	45 Вт
Световой поток	4800 лм
Световая эффективность	107 лм/Вт
Световая температура	4000 K
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1625x110x63
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,95
Способ монтажа	на потолок, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	нет

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнический листа (PC или PMMA).
- Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Osram OS, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 K и индексом цветопередачи Ra>80, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный, соответствует всем требованиям действующих стандартов, cos ф >=0,98, коэффициент пульсаций освещенности
- Управление 1-10В или DALI (по запросу, опция).
- Клеммная колодка - Tridonic.
- Предусмотрена возможность сквозной однофазной (T) или трехфазной проводки (B). Электрическое соединение светильников в линию обеспечивается электробезопасными разъемами - BJB, ElectroTerminal.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Складские помещения.
- Торговые залы и технические помещения магазинов и супермаркетов.
- Производственные помещения.
- Помещения административных зданий.

УСТАНОВКА

- Крепление с помощью элементов подвеса на горизонтальной поверхности. Предусмотрена возможность установки светильника в линию.

TECHNOLUX
г. Москва, ул. Смольная, 14
+7 (495) 798-02-50
info@omtek.ru
technoluxtm.ru

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Крышка торцевая для TLGS	**86606**
2		Накладка декоративная для TLGS	**86590**
3		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	**01839**