


КГТП, КГТП-ХЛ на 0,66кВ

Кабель силовой с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из термоэластопласта, на номинальное напряжение 0,66 кВ, для нестационарной прокладки. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-007-24117095-2020 и ГОСТ 24334-80.

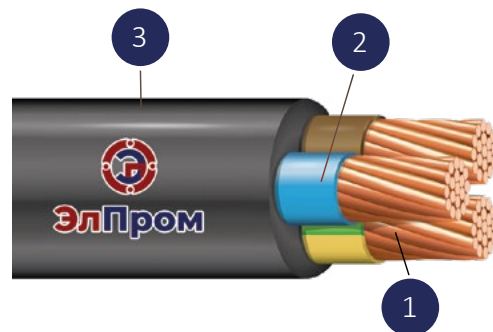

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ:

1. Токопроводящая жила – медная многопроволочная, соответствует 5 классу по ГОСТ 22483
2. Изоляция – из термоэластопласта
3. Оболочка – из термоэластопласта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вид климатического исполнения	УХЛ и ХЛ, категорий размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150
Диапазон температур эксплуатации:	от - 40°C до 50°C от - 60 °C до 50 °C
Допустимые токовые нагрузки не должны превышать, указанных в таблице 1.3.6 ПУЭ (7-е издание)	
Растягивающие усилия	не более 19,6 Н/мм ² суммарного сечения всех жил
Радиус изгиба кабелей	не менее 8 диаметров кабеля
Длительно допустимая температура токопроводящей жилы	не более 75°C
Гарантийный срок эксплуатации	6 месяцев

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Кабели предназначены для присоединения передвижных машин и механизмов, и оборудования к электрическим сетям и передвижным источникам энергии на номинальное переменное напряжение до 660В включительно частоты до 400Гц или на постоянное номинальное напряжение до 1000В.


БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В МАРКАХ КАБЕЛЕЙ:

N – цвет изоляции жилы (синий),

PE – цвет изоляции жилы (желто-зеленый)

ПАВ, ПАВВ на 250В

Провод с алюминиевой жилой для стационарной прокладки в электрических цепях. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3551-003-24117095-2015 и ГОСТ 26445-85.

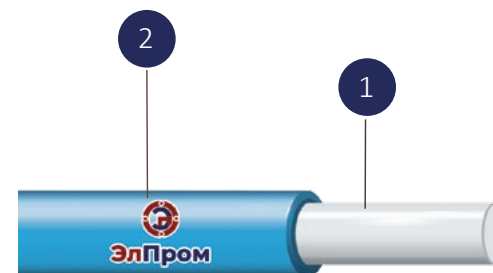

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ:

1. Токопроводящая жила – алюминиевая, одно или многопроволочная, круглой формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483
2. Изоляция – из поливинилхлоридного пластика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон температур эксплуатации	от -50 °C до 65 °C
Относительная влажность воздуха при температуре до 35°C	до 98 %
Монтаж проводов производится при температуре	не ниже -15°C
Гарантийный срок эксплуатации	3 года

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке - обязательное применение средств пассивной огнезащиты.

БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В МАРКАХ КАБЕЛЕЙ:

N – цвет изоляции жилы (синий),

PE – цвет изоляции жилы (желто-зеленый)