

ДСП-01

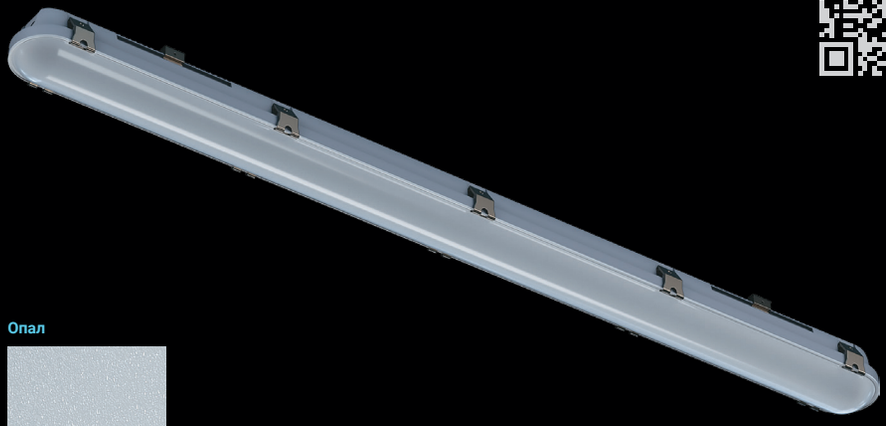


Гарантия 7 лет | IP65 | У2
Сделано в России | -40 +40 | EMC
Отсутствие пульсаций | F | IK 08

Опал

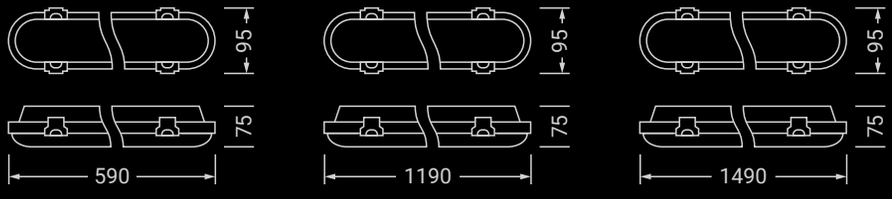

Опал



описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус, изготовленный из поликарбоната. Оснащен удобной нажимной клеммной колодкой для подключения. Рассеиватель зафиксирован клипсами из металла. Внутри светильников реализована сквозная проводка, что позволяет соединять их в линию.

Оптическая часть: опаловый рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната.

Способ монтажа: накладной и подвесной.

20 / 30 / 35 / 45 / 60 / 75 Вт

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДСП-01-ПП-20-600-4K-IP65	20 Вт	2350 лм	4000 К	118	Опал
ДСП-01-ПП-30-600-4K-IP65	30 Вт	3350 лм	4000 К	112	Опал
ДСП-01-ПП-35-1200-4K-IP65	35 Вт	5110 лм	4000 К	146	Опал
ДСП-01-ПП-45-1200-4K-IP65	45 Вт	5940 лм	4000 К	132	Опал
ДСП-01-ПП-60-1500-4K-IP65	60 Вт	9000 лм	4000 К	150	Опал
ДСП-01-ПП-75-1500-4K-IP65	75 Вт	10500 лм	4000 К	140	Опал

Модификации серии ДСП-01 ДСП-01-ПП-W-S-YK-IP65-Z

W — мощность	S — длина светильника	Y — цветовая температура	Z — исполнение
20 — 20 Вт	600 — 590 мм (для 20 Вт и 30 Вт)	3 — 3000 К	А1 — блок аварийного питания на 1 ч.
30 — 30 Вт	1200 — 1190 мм (для 35 Вт и 45 Вт)	4 — 4000 К	А3 — блок аварийного питания на 3 ч.
35 — 35 Вт	1500 — 1490 мм (для 60 Вт и 75 Вт)	5 — 5000 К	DALI — драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
45 — 45 Вт			3Ф — трехфазный
60 — 60 Вт			CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90
75 — 75 Вт			