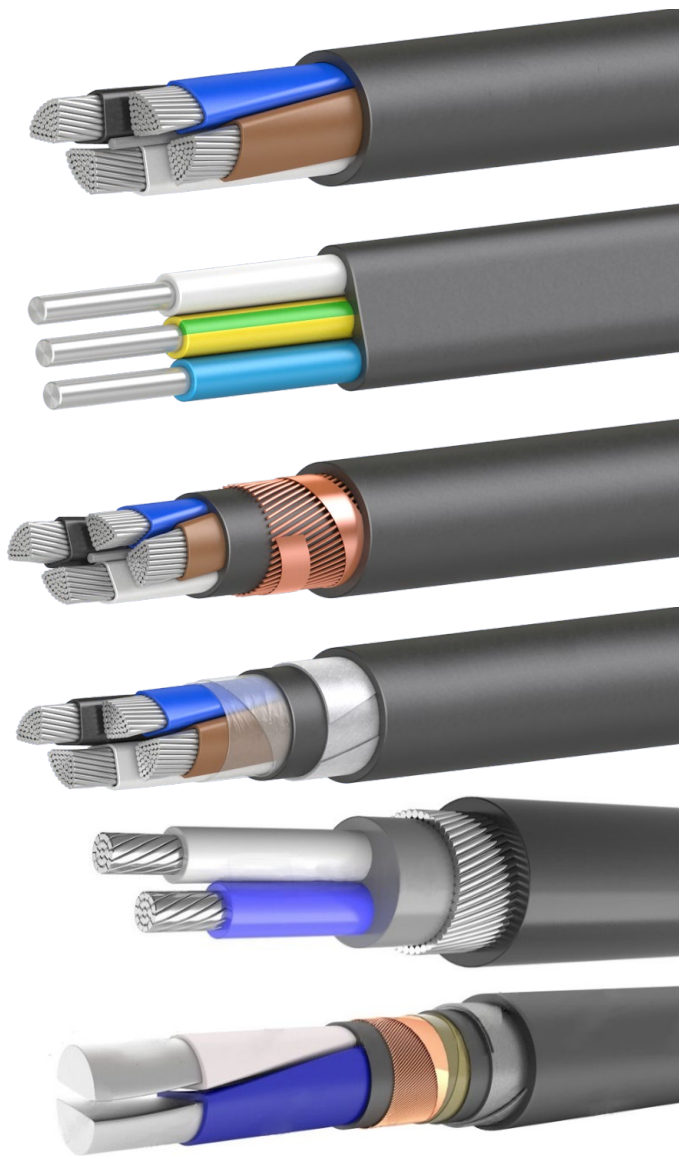


**ТУ 27.32.13-001-77342679-2022**

«КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 и 1 кВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ». Кабели группы №3 (с алюминиевыми жилами)

Кабели должны соответствовать требованиям ГОСТ 31996-2012, технических условий ТУ 27.32.13-001-77342679-2022 и требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011.

АВВГнг(А)**АВВГ-Пнг(А)****АВВГЭнг(А)****АВБШвнг(А)****АВКШвнг(А),
SeKav АВКШвнг(А)****АВЭБШвнг(А)****ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ**

Кабели силовые, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в том числе герметизированные, в том числе. огнестойкие, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц, а также для использования в электроустановках во взрывоопасных зонах классов 1, 2 и для питания оборудования группы II по ГОСТ 31610.0.

Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и для применения во взрывоопасных средах.

Климатические исполнения УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69.

Допускается в условном обозначении кабелей с проволоочной броней использовать товарный знак «SeKav».

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

По согласованию с потребителем кабели могут быть изготовлены в маслобензостойком исполнении. К обозначению марок кабеля в маслобензостойком исполнении можно добавить индекс «м». Допускается не вносить в маркировку кабеля индекс «м», обозначающий маслобензостойкое исполнение кабелей. Индекс «м» в маркировке кабеля согласуется между потребителем (заказчиком) и изготовителем.

Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996, технических условий ТУ 27.32.13-001-77342679-2022 и требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011.

Кабели, предназначенные для применения во взрывоопасных средах, по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам, соответствуют требованиям ГОСТ Р 58342, кроме марок кабелей с проволочной броней. К обозначению марок кабеля, применяемого во взрывоопасных средах, добавляют буквы «Вз».

Кабели соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.14.

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565: П16.8.2.5.4. Код ТН ВЭД ЕАЭС - 8544 49 910 8. Код ОКПД2: 27.32.13.112

ОБОЗНАЧЕНИЯ В МАРКЕ КАБЕЛЕЙ

«А» - алюминиевая токопроводящая жила;

«В» - изоляция каждой жилы выполнена из поливинилхлоридного пластиката;

«ВВ» - изоляция каждой жилы из поливинилхлоридного пластиката, оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести;

«Г» - отсутствие брони;

«Э» - кабель, экранированный медными лентами или медными проволоками;

«Б» - кабель с броней из стальных лент;

«К» - кабель с броней из стальных проволок.

«П» - обозначение марок кабеля в плоском исполнении;

«нг(А)» - обозначает, что кабель не распространяет горение при групповой прокладке (класс пожарной опасности А);

«Шв» - кабель с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.

КОНСТРУКЦИЯ

Токопроводящая жила – должна быть алюминиевая; однопроволочная круглой формы номинальным сечением $2,5 \div 300 \text{ мм}^2$ или многопроволочная круглой формы номинальным сечением $25 \div 800 \text{ мм}^2$ и однопроволочная или многопроволочная секторной формы – номинальным сечением жилы $25 \div 400 \text{ мм}^2$; должна соответствовать классам 1 и 2 по ГОСТ 22483-2021.

Номинальное сечение алюминиевых токопроводящих жил кабелей, применяемых во взрывоопасных средах - не менее 16 мм^2 .

Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката. Изолированные жилы кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил (N) выполняется синего цвета. Изоляция жил заземления (PE) выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). Допускается по согласованию с заказчиком маркировка основных изолированных жил цифрами, начиная с единицы, при этом, изоляция жилы заземления должна быть зелено-желтой, изоляция нулевой жилы - синей, и они не должны иметь маркировку цифрами.

Скрутка – изолированные жилы должны быть скручены и иметь все жилы равного сечения, а четырехжильные с жилами номинальным сечением 25 мм^2 и более могут иметь одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). Изолированные жилы многожильных кабелей должны быть скручены в сердечник правосторонней скруткой. Допускается скрутка секторных жил без заполнения наружных промежутков с наложением не менее одной ленты из нетканого полотна или полимерной ленты, с последующим наложением внутренней оболочки.

Изолированные жилы многожильных кабелей, предназначенные для применения во взрывоопасных зонах класса 1, а также для питания оборудования группы II по ГОСТ 31610.0, скручены вокруг профилированного сердечника из полимерного материала для обеспечения продольной герметичности и устойчивости при ударной нагрузке.

Жгут (кордель) - из негигроскопичного полимерного или волокнистого материала, или выпрессован из поливинилхлоридного пластиката. Изолированные жилы номинальным сечением 10 мм^2 включительно могут быть скручены без заполнения внутреннего промежутка между ними.

Для кабелей, применяемых в электроустановках во взрывоопасных средах, жгут может быть профилированным или выполнен из полимерного материала, который при скрутке жил деформируется и заполняет внутренний промежуток между изолированными жилами, повторяя его форму.

Внутренняя оболочка /заполнение – заполнение наружных промежутков в многожильных кабелях неэкранированных и небронированных с сечением жил 10 мм^2 включительно производят одновременно с наложением наружной оболочки. Для кабелей в плоском исполнении заполнение наружных промежутков между жилами не является обязательным, в этом случае может быть наложена пленка из полимерных материалов, либо наложена наружная оболочка с заполнением наружных промежутков из поливинилхлоридного пластиката. Для многожильных кабелей всех марок с сечением жил выше 10 мм^2 заполнение выполнено наложением внутренней экструдированной оболочки из высокоплотного материала заполнителя, совместимого с материалом изоляции. Внутренняя оболочка поверх изоляции не накладывается в одножильных небронированных и неэкранированных

ООО «Кавказкабель», 361043, Россия, КБР, г. Прохладный, ул. Осташенко, д. 21

ИНН 5029272609, КПП 502901001, ОКПО 77342679, ОКВЭД 46.69.5, ОГРН 1225000111291

р/с 40702810160330007930, Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк БИК 040702615, к/с 30101810907020000615

Тел. 8-800-101-66-77, e-mail: sekretar@kavkazkabel.ru;

Разработано ПТД ООО «Кавказкабель»: +7 (968) 679-01-37 доб. 151; e-mail: tech1@kavkazkabel.ru

КОНСТРУКЦИЯ

ных кабелях.

Заполнение наружных промежутков между изолированными жилами кабелей, предназначенных для применения во взрывоопасных средах, является обязательным условием и осуществляется одновременно с наложением внутренней экструдированной оболочки. Не допускается применение в кабелях гигроскопичных наполнителей.

Экран - из медной ленты перекрытием не менее 30% накладывается поверх внутренней оболочки одножильных кабелей, или скрепляющих лент, или обмотки сердечника в многожильных экранированных кабелях. По согласованию с заказчиком допускается изготовление кабелей с экраном из одного или двух повивов медных проволок. Поверх медных проволок должна быть спирально наложена медная лента или пасма из медных проволок.

Разделительный слой – накладывается поверх экрана в одножильных и многожильных экранированных бронированных кабелях из материала защитного шланга.

Броня – из двух стальных оцинкованных лент или стальных оцинкованных проволок накладывается поверх внутренней оболочки или поверх разделительного слоя бронированных кабелей. Допускается накладывать броню из одной стальной оцинкованной профилированной ленты с перекрытием. В одножильных кабелях броня должна быть наложена на предварительно наложенную поверх изоляции подушку. Подушка может быть выполнена в виде внутренней экструдированной оболочки. Допускается наложение обмоткой или продольно с перекрытием полимерных лент поверх брони. Полимерные ленты должны быть совместимы с материалом защитного шланга.

Наружная оболочка – накладывается из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести с одновременным заполнением наружных промежутков в многожильных кабелях неэкранированных и небронированных с сечением жил 10 мм² включительно, поверх изоляции одножильных небронированных кабелей или поверх внутренней оболочки, или обмотки лентами сердечника, или поверх медного экрана небронированных кабелей. Наружная оболочка плоских кабелей должна быть наложена с одновременным заполнением промежутков между изолированными жилами. Допускается наложение наружной оболочки кабелей в плоском исполнении без заполнения промежутков между ними.

Наружная оболочка или защитный шланг маслобензостойких кабелей должны быть выполнены из соответствующего материала, обеспечивающего выполнение требований по маслобензостойкости кабелей.

Защитный шланг – накладывается из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести поверх брони или слоя полимерных лент.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации кабелей должны выполняться требования ГОСТ 31996 с дополнениями ТУ 27.32.13-001-77342679-2022:

- максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабелей (U_m), равно 1,2 от значения номинального напряжения (U).
- Эксплуатация кабелей допускается при температуре окружающей среды..... до минус 50 °С
- Стойкость к воздействию повышенной температуры окружающей среды..... до плюс 50 °С
- Кабели в климатическом исполнении Т должны быть стойкие к воздействию плесневых грибов со степенью биологического обрастания грибами по ГОСТ 9.048 не более..... 2 балла
- Кабели в маслобензостойком исполнении устойчивы к воздействию масел, смазочных материалов.
- Кабели, применяемые во взрывоопасных средах продольно герметичны для ограничения перемещения горючих веществ по кабелю.
- Кабели должны быть сейсмостойкими при воздействии землетрясения интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой..... 70 м
- Эксплуатация при относительной влажности воздуха при температуре до 35 °С до 98 %
- Длительно допустимая температура нагрева токопроводящих жил при эксплуатации не более..... 70 °С
- Допустимая температура нагрева жил кабеля в режиме перегрузки..... 90 °С
- Предельная допустимая температура нагрева жил кабеля при коротком замыкании..... 160/140* °С
(* - для кабелей с токопроводящими жилами сечением более 300 мм²)
- Допустимая температура нагрева жил кабеля по условию невозгорания при коротком замыкании..... 350 °С

Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют для следующих расчетных условий:

- Температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе..... 25 °С
- Температура окружающей среды при прокладке в земле..... минус 15 °С
- Глубина прокладки кабелей в земле..... 0,7 м
- Удельное термическое сопротивление грунта..... 1,2 К · м/Вт
- Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не должны превышать..... 30 Н/мм² сечения жилы
- Допустимый радиус изгиба при прокладке должен быть не менее:
 - для одножильных кабелей..... 10 наружных диаметров кабеля,
 - для многожильных кабелей..... 7,5 наружных диаметров кабеля.
- Прочность при разрыве наружной оболочки и защитного шланга кабелей для применения во взрывоопасных средах в исходном состоянии не менее8,5 Н/мм²

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (ПРГО1)
- Кабели исполнений «нг(А)» не должны распространять горение при групповой прокладке по категории А (ПРГП 6).
- Гарантийный срок эксплуатации..... 5 лет
- Гарантийный срок кабеля исчисляют с даты ввода в эксплуатацию, но не позднее..... 6 месяцев с даты изготовления
- Срок службы кабелей не менее..... 30 лет при соблюдении заказчиком (потребителем) условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в настоящих технических условиях. Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей.
- Материалы конструкции кабелей при установленных допустимых температурах хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.
- Кабели в маслобензостойком исполнении стойкие к воздействию масел, смазочных материалов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц, а так же для эксплуатации во взрывоопасных газовых средах.

Кабели с алюминиевыми жилами допускается применять во взрывоопасных зонах в соответствии с требованиями нормативных документов (отраслевых стандартов и федеральных норм).

Кабели предназначены для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземленной или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год.

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабелей U_m , равно $1,2 \cdot U$

Кабели могут быть использованы для эксплуатации в электрических сетях постоянного напряжения, не превышающего 2,4 от значения переменного напряжения U_0 (3,0 кВ - для кабелей номинальным напряжением 0,66 кВ, 3,5 кВ - для кабелей номинальным напряжением 1 кВ).

Одножильные бронированные силовые кабели предназначены для эксплуатации в сетях постоянного напряжения.

Преимущественные области применения кабелей в зависимости от типа исполнения и класса их пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). Для применения во взрывоопасных зонах внутренних электроустановок.

Прокладка и монтаж кабелей во взрывоопасных зонах классов 1, 2 должна осуществляться без применения соединительных и ответвительных кабельных муфт.

Монтаж кабелей, применяемых для взрывоопасных сред, без предварительного подогрева должен проводиться при температуре окружающей среды не ниже минус 15 °С.

Кабели могут быть проложены без ограничения разности уровней по трассе прокладки и на вертикальных участках.

Кабели могут быть проложены в воде через несудоходные водоемы при условии заглубления их в грунт, а также в частично затопляемых кабельных сооружениях.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012 с дополнениями из технических условий на производство кабелей:

- Кабель должен быть намотан на барабаны. Допускается кабели с жилами номинальным сечением до 16 мм² включительно сматывать в бухты. Масса бухты не должна превышать 50 кг.

- Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖЗ для кабелей силовых по ГОСТ 15150-69.

- Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69.

- Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.

- Срок хранения кабеля: на открытых площадках не более 2 (двух) лет
под навесом..... не более 5 (пяти) лет
в закрытых помещениях..... не более 10 (десяти) лет

ТОКОВЫЕ НАГРУЗКИ НА КАБЕЛЬ

1. Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов

Номинальное сечение жилы, мм ²	Допустимые токовые нагрузки кабелей, А					
	одножильных				многожильных	
	на постоянном токе		на переменном токе		на переменном токе	
	на воздухе	в земле	на воздухе	в земле	на воздухе	в земле
2,5	30	32	22	30	21	28
4	40	41	30	39	29	37
6	51	52	37	48	37	44
10	69	68	50	63	50	59
16	93	83	68	82	67	77
25	117	159	92	106	87	102
35	143	192	113	127	106	123
50	176	229	139	150	126	143
70	223	282	176	184	161	178
95	275	339	217	221	197	214
120	320	388	253	252	229	244
150	366	434	290	283	261	274
185	425	494	336	321	302	312
240	508	576	401	374	359	363
300	589	654	464	423	424	417
400	693	753	544	485	501	482
500	819	870	636	556	-	
625/630	971	1007	744	633		
800	1146	1162	858	713		

2. Допустимые токи короткого замыкания

Номинальное сечение жилы, мм ²	Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей, кА, с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов с алюминиевой жилой
1,5	-
2,5	0,18
4	0,29
6	0,42
10	0,70
16	1,13
25	1,81
35	2,50
50	3,38
70	4,95
95	6,86
120	8,66
150	10,64
185	13,37
240	17,54
300	21,90
400	26,00
500	32,50
625/630	40,95
800	52,00