ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сетевой видеорегистратор

Серия NVR502-B-P



Основные особенности

- Поддержка форматов видео Ultra 265/H.265/H.264
- 8/16/32-канальный вход
- Технология автоматического распознавания новых устройств с 8/16 независимыми сетевыми интерфейсами PoE
- Поддержка основных камер, совместимых с профилями стандарта ONVIF (профили S, G, T) и протоколами RTSP
- 1 разъем HDMI и 1 разъем VGA. HDMI с разрешением до 4K (3840x2160)
- Независимые выходы VGA и HDMI
- Запись с разрешением до 16 МП
- 2 жестких диска SATA емкостью до 10 ТБ каждый
- Технология ANR для повышения надежности хранилища в случае отключения сети
- Поддержка обновления через облако


Технические характеристики

Модель	NVR502-08B-P8	NVR502-16B-P16	NVR502-32B-P16
Видеовход/аудиовход			
IP-видеовход	8 каналов	16 каналов	32 канала
Аудиовход	1 канал, RCA		
Сеть			
Входная пропускная способность	320 Мбит/с		
Выходная пропускная способность	160 Мбит/с		
Количество удаленных пользователей	128		
Протоколы	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPV6		
Браузер	IE (IE10/11) для Windows Firefox (версии 52.0 и выше) для Windows Chrome (версии 45 и выше) для Windows Edge (версии 79 и выше) для Windows		
Видеовыход/аудиовыход			
Выход HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840 × 2160) при 30 к/с, 1920 × 1080P при 60 к/с, 1920 × 1080P при 50 к/с, 1600 × 1200 при 60 к/с, 1280 × 1024 при 60 к/с, 1280 × 720 при 60 к/с, 1024 × 768 при 60 к/с VGA: 1920 × 1080P при 60 к/с, 1920 × 1080P при 50 к/с, 1280 × 1024 при 60 к/с, 1600 x 1200 при 60 к/с, 1280 × 720 при 60 к/с, 1024 × 768 при 60 к/с		
Разрешение записи	16 МП/12 МП/8 МП/6 МП/5 МП/4 МП/3 МП/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF		
Аудиовыход	1 канал, RCA		
Двухсторонняя аудиосвязь	1 канал, RCA (через аудиовход и аудиовыход)		
Сжатие аудио	G.711A, G.711U		
Синхронное воспроизведение	8 каналов	16 каналов	16 каналов
Просмотр в реальном времени	1/4/6/8/9	1/4/6/8/9/16	1/4/6/8/9/16/25/32
Экран коридорного режима	3/4/5/7/9	3/4/5/7/9/10/12/16	3/4/5/7/9/10/12/16/32
Создание снимков			
FTP/по расписанию/ снимки событий	4-канальная съемка с разрешением до D1		
Декодирование			
Формат декодирования	Ultra 265/H.265/H.264		
Просмотр в реальном времени/воспроизведение	16 МП/12 МП/8 МП/6 МП/5 МП/4 МП/3 МП/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF		
Производительность	Ultra 265/H.265: 2 x 16 МП при 30 к/с, 2 x 12 МП при 30 к/с, 4 x 4K при 30 к/с, 6 x 5 МП при 30 к/с, 8 x 4 МП при 30 к/с, 10 x 3 МП при 30 к/с, 16 x 1080p при 30 к/с, 32 x 960p при 25 к/с H.264: 2 x 16 МП (4800 x 2688) при 30 к/с, 2 x 12 МП при 30 к/с, 2 x 4K при 30 к/с, 4 x 5 МП при 30 к/с, 6 x 4 МП при 30 к/с, 8 x 3 МП при 30 к/с, 14 x 1080p при 30 к/с, 30 x 720p при 30 к/с, 32 x D1		
Жесткий диск			
SATA	2 интерфейса SATA		
Объем памяти	До 10 ТБ на каждый диск		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Интеллектуальные функции		
Видеоаналитика с помощью камеры	Обнаружение лиц, сравнение лиц, обнаружение транспортных средств, обнаружение вторжения, пересечения линии, входа в зону и выхода из зоны, контроль температуры (измерение температуры, обнаружение пожара, дыма, огня, курения), UMD (Ultra Motion Detection — обнаружение движения с распознаванием целей), обработка метаданных видео, мониторинг дорожного движения	
Поиск VCA	Поиск изображений лиц, поиск с сравнением лиц, поиск моторизованных и немоторизованных транспортных средств, поиск тел людей, общий поиск, отчет о подсчете людей	
Подсчет людей	Подсчет потока людей, мониторинг плотности скопления людей	
Интеллектуальное предотвращение вторжений (SIP), обнаружение лиц, сравнение лиц, обнаружение транспортных средств, UMD, обработка метаданных видео, и мониторинг транспортного движения с помощью процессора камеры	Всего 8 каналов	
Общая сигнализация		
Общая сигнализация	Обнаружение расфокусировки, обнаружение изменения сцены, оставленных и удаленных объектов, автоматическое отслеживание, обнаружение движения, взлома, фальсификации или потери видео, тел людей, поступления сигнала на тревожный вход, сигнализация при появлении/изменении звука	
Тревожная сигнализация	Конфликт IP-адресов, отсоединение от сети, отключение диска от сети, неисправность диска, несанкционированный доступ, нехватка места на жестком диске, переполнение жесткого диска, нарушение записи/съемки	
Внешний интерфейс		
Сетевой интерфейс	1 самонастраивающийся интерфейс Ethernet RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с	
Интерфейс USB	Спереди: 1 интерфейс USB 2.0; задняя панель: 1 интерфейс USB 3.0	
Интерфейс RS232	Н/Д	
RS485	1	
Тревожный вход	8 каналов	
Тревожный выход	2 канала	
PoE		
Интерфейс	8 самонастраивающихся интерфейсов Ethernet RJ-45, 10/100 Мбит/с	16 самонастраивающихся интерфейсов Ethernet RJ-45, 10/100 Мбит/с
Максимальная мощность	До 30 Вт для одного порта Всего до 130 Вт	До 30 Вт для одного порта Всего до 240 Вт
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3af/at	
Общие характеристики		
Электропитание	100 – 240 В перем. тока Потребляемая мощность: ≤ 20 Вт (без жесткого диска)	
Условия эксплуатации	От -10 до +55°C, отн. влажность ≤ 90% (без конденсации)	
Размеры (Ш x Г x В)	380 × 322 × 53 мм	
Вес (без жесткого диска)	≤ 2,6 кг	
Соответствие сертификатам		
Соответствие сертификатам	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE	
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035	
FCC	Часть 15, пункт B	

Размеры

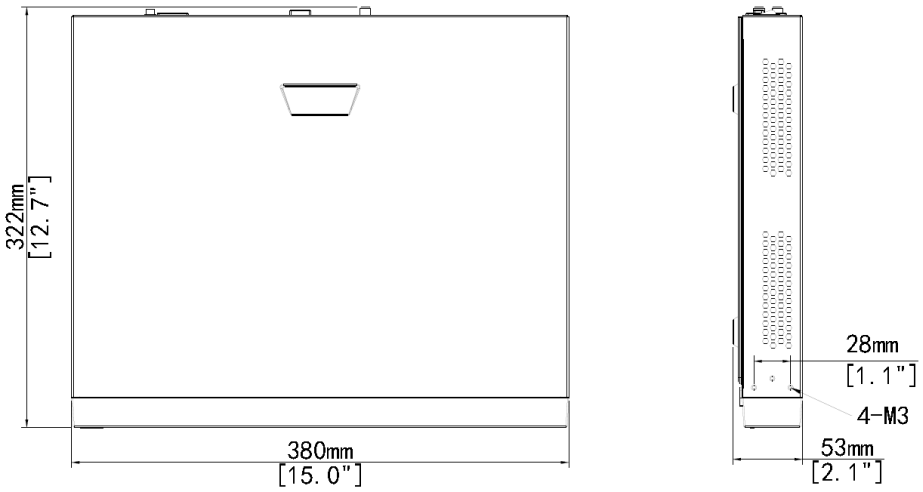

Задняя панель

В качестве примера взята модель NVR502-08B-P8.

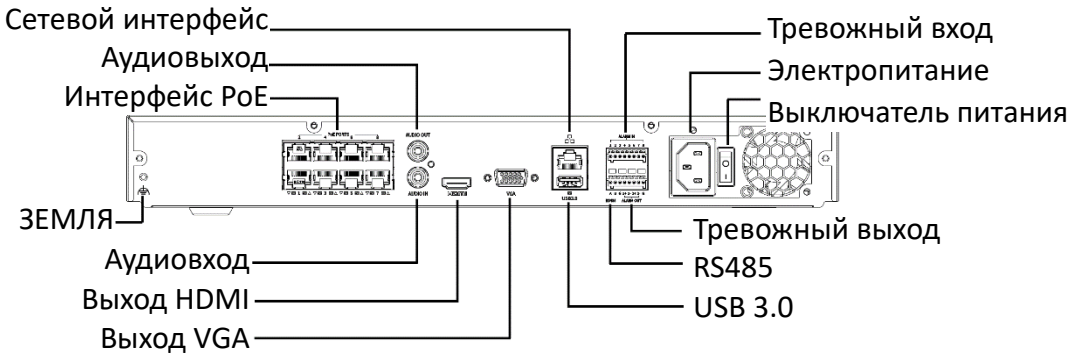

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.
No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, Китай
Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com
http://www.uniview.com
©2023 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.
* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.