

Комфортные условия в вашем доме или квартире создает не только окружающая обстановка или температура воздуха



Чрезмерно влажный воздух приводит к ухудшению внешнего вида интерьера и к возникновению грибков плесени, негативно влияющих на здоровье людей. Очищенный от лишней влаги и неприятных запахов воздух необходим в любой части вашего дома: на кухне, в хозяйственных помещениях, в ванной, в душевой комнате и в туалете.

Бытовые вытяжные вентиляторы Royal Thermo эффективно повышают качество воздуха, которым дышите вы и ваши близкие.



ПРЕДСТАВЛЕНО 6 СЕРИЙ

Широкий ассортимент для вашего выбора.



2 ГОДА ГАРАНТИИ

Надежность прибора подтверждается гарантией 2 года.

Баланс производительности и комфорта



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Устанавливать вентиляторы можно в стене, в отверстии вентиляционной шахты или в подвесном потолке.



АНТИМОСКИТНАЯ СЕТКА

Модели N предотвращают попадание насекомых в помещение из вентиляционной шахты.



ПРУЖИННЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

В моделях V клапан предотвращает обратный приток воздуха из системы вентиляции здания.



ТАЙМЕР

В моделях T встроен регулируемый таймер задержки отключения от 1 до 25 минут.

Sunset

- Закрытая лицевая панель
- Исполнение SILENT (опция S)
- Исполнение TURBO (опция D)
- Высокий класс пылевлагозащитённости – IPX4
- Пружинный обратный клапан (опция V)
- Высококачественный ABS-пластик
- 2 года гарантии
- Встроенный регулируемый таймер задержки отключения от 1 до 25 минут (опция T)
- Тяговый выключатель, позволяющий управлять работой вентилятора (опция P)



Пружинный обратный клапан (V)



Таймер задержки отключения (T)



Тяговый выключатель (P)



2 года гарантии



Высококачественный ABS-пластик



Двигатели с защитой от перегрева

Sunrise

- Световая индикация работы
- Исполнение SILENT (опция S)
- Исполнение TURBO (опция D)
- Высокий класс пылевлагозащитённости – IPX4
- Пружинный обратный клапан (опция V)
- Высококачественный ABS-пластик
- 2 года гарантии
- Встроенный регулируемый таймер задержки отключения от 1 до 25 минут (опция T)
- Тяговый выключатель, позволяющий управлять работой вентилятора (опция P)



Антимоскитная сетка



Пружинный обратный клапан (V)



Таймер задержки отключения (T)



Тяговый выключатель (P)



2 года гарантии



Высококачественный ABS-пластик




Turbo

В моделях TURBO (D) производительность достигает 120 м³/час, но с повышением уровня шума. Подходит для вариантов работы с быстрым и мощным проветриванием помещения.

Silent

В моделях SILENT (S) уровень шума всего 25 дБ(А), что снижает энергопотребление вдвое, но и понижает производительность. Подходит для длительных периодов работы, не доставляя дискомфорта для потребителей.

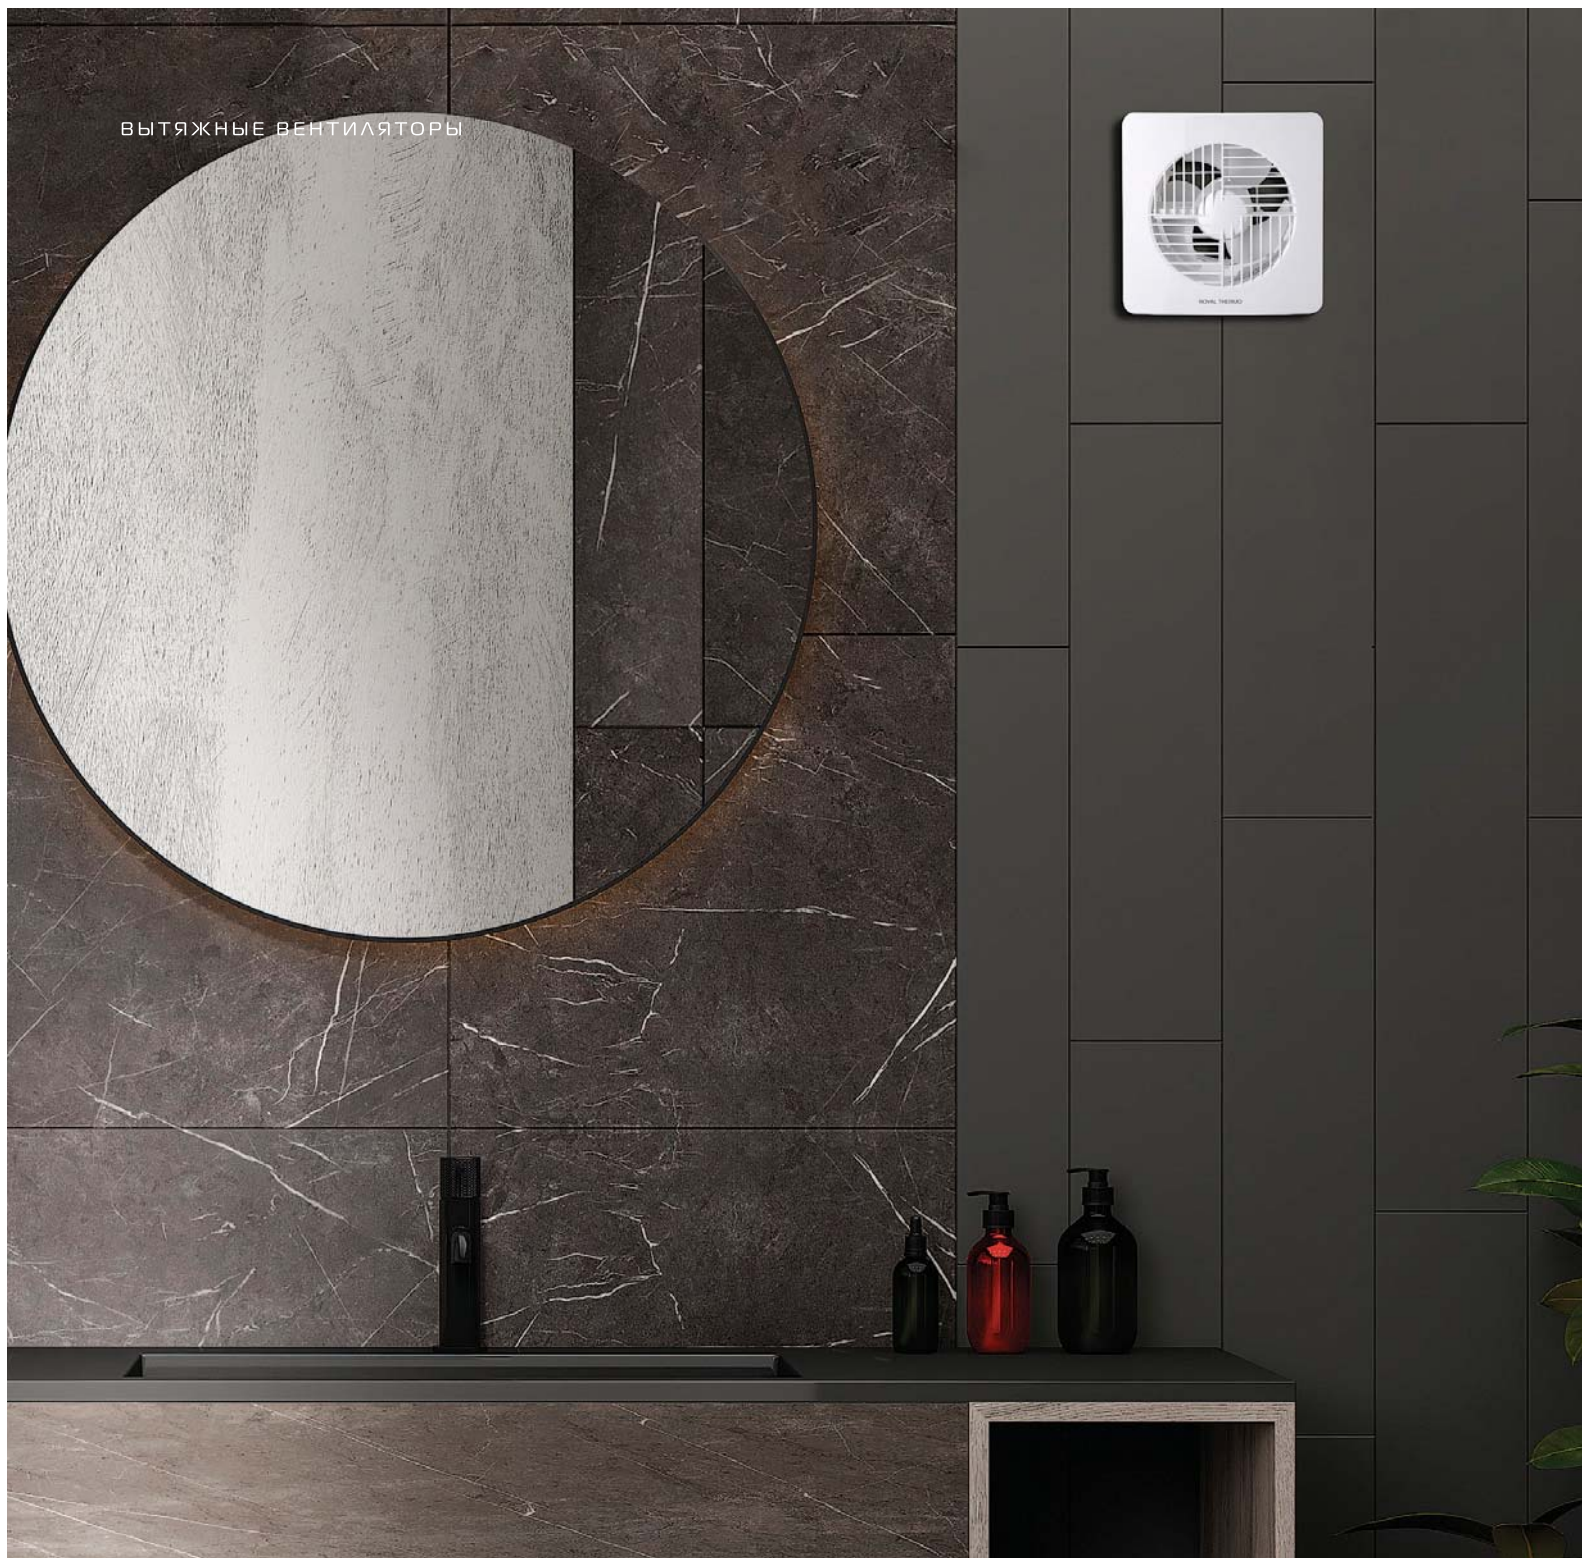

Calipso

- Высокий класс пылевлагозащищённости — IP44
- Мембранный обратный клапан
- Высококачественный ABS-пластик
- 2 года гарантии
- Дизайнерские исполнения
- Двигатель на шарикоподшипниках



Temple

- Автоматические жалюзи
- Двигатель на шарикоподшипниках
- 2 года гарантии
- Высокий класс пылевлагозащищённости — IP44
- Двигатель с защитой от перегрева



Virtuoso

- Высокий класс пылевлагозащищённости — IP44
- Мембранный обратный клапан
- 2 года гарантии
- Двигатель на шарикоподшипниках
- Встроенный регулируемый таймер задержки отключения от 1 до 25 минут (опция Т)
- Универсальный монтаж




Trident

- Технологичные моторы FutureEngine
- Низкий уровень шума — 25 дБ(А)
- Высокий класс пылевлагозащищённости — IPX4
- Пружинный обратный клапан с выпрямителем потока
- Высококачественный ABS-пластик
- 2 года гарантии
- Тонкая лицевая панель
- Опции таймера



МОТОР FUTURE ENGINE

Потребление электроэнергии в 5 раз ниже.
Защита от перегрева и перегрузов.
Высокая эффективность.



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЖАЛЮЗИ

Открываются только при включении вентилятора, позволяя полностью перекрыть вентиляцию, когда вам это требуется. Жалюзи позволяют избежать сквозняков, что особенно важно при купании маленьких детей или сильной естественной вентиляции.

Вытяжные
вентиляторы



Характеристики	Sunrise			
	RAFR 100	RAFR 100 S	RAFR 100 D	RAFR 100 V
Производительность, м³/ч	100	85	120	100
Уровень шума, дБ(А)	32	25	36	32
Электропитание В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность, Вт	12	10	13	12
Присоединительный размер, мм	100	100	100	100
Габаритные размеры, мм	158 x 158 x 95	158 x 158 x 95	158 x 158 x 95	158 x 158 x 100

Вытяжные
вентиляторы



Характеристики	Sunrise			
	RAFR 120	RAFR 120 S	RAFR 120 D	RAFR 120 V
Производительность, м³/ч	190	175	225	190
Уровень шума, дБ(А)	33	26	35	33
Электропитание В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность, Вт	15	10	17	15
Присоединительный размер, мм	120	120	120	120
Габаритные размеры, мм	188 x 188 x 114	188 x 188 x 114	188 x 188 x 114	188 x 188 x 120

Вытяжные
вентиляторы



Характеристики	Sunset			
	RAFS 100	RAFS 100 S	RAFS 100 D	RAFS 100 V
Производительность, м³/ч	97	85	120	97
Уровень шума, дБ(А)	31	25	36	31
Электропитание В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность, Вт	12	10	13	12
Присоединительный размер, мм	100	100	100	100
Габаритные размеры, мм	188 x 188 x 115	188 x 188 x 115	188 x 188 x 115	188 x 188 x 121

Вытяжные
вентиляторы



Характеристики	Sunset			
	RAFS 120	RAFS 120 S	RAFS 120 D	RAFS 120 V
Производительность, м³/ч	185	175	225	185
Уровень шума, дБ(А)	32	26	35	32
Электропитание В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность, Вт	15	10	17	15
Присоединительный размер, мм	120	120	120	120
Габаритные размеры, мм	214 x 214 x 138	214 x 214 x 138	214 x 214 x 138	214 x 214 x 144

Вытяжные
вентиляторы



Характеристики	Calipso	
	RAFC 100	RAFC 120
Производительность, м³/ч	95	185
Уровень шума, дБ(А)	31	33
Электропитание В/Гц	230/50	230/50
Потребляемая мощность, Вт	12	15
Присоединительный размер, мм	100	120
Габаритные размеры, мм	159 x 159 x 104	173 x 173 x 111

Вытяжные
вентиляторы



Характеристики	Trident	
	RAFT 100	RAFT 150
Производительность, м³/ч	105	300
Уровень шума, дБ(А)	25	27
Электропитание В/Гц	230/50	230/50
Потребляемая мощность, Вт	3	4
Присоединительный размер, мм	100	150
Габаритные размеры, мм	150 x 150 x 103	200 x 200 x 108

Вытяжные
вентиляторы



Характеристики	Virtuoso		
	RAFV 100 (T)	RAFV 120 (T)	RAFV 150 (T)
Производительность, м³/ч	98	195	310
Уровень шума, дБ(А)	31	33	36
Электропитание В/Гц	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность, Вт	12	15	20
Присоединительный размер, мм	100	120	150
Габаритные размеры, мм	159 x 159 x 106	173 x 173 x 111	209 x 209 x 117

Вытяжные
вентиляторы



Характеристики	Temple	
	RAFL 100 AG	RAFL 150 AG
Производительность, м³/ч	85	185
Уровень шума, дБ(А)	32	32
Электропитание В/Гц	230/50	230/50
Потребляемая мощность, Вт	12	18
Присоединительный размер, мм	100	150
Габаритные размеры, мм	160 x 160 x 103	210 x 210 x 111