
Короба тройниковые У1110

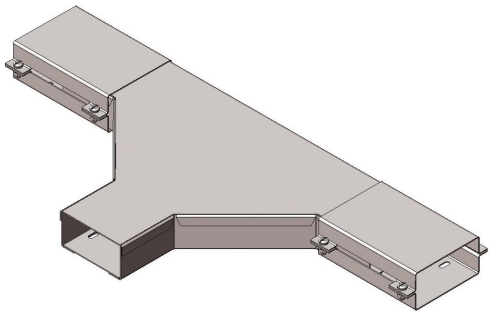

НАЗНАЧЕНИЕ

Используются для разветвления трассы на три направления.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:


У3 | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5


Присоединяются к коробам монтажным при помощи соединителей.

Соединители с шестнадцатью винтовыми соединениями входят в комплект поставки.

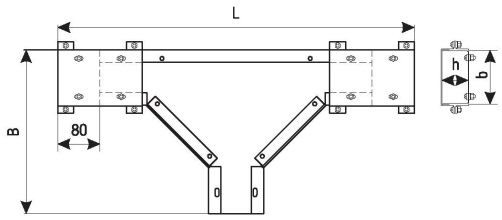

ТИП	РАЗМЕРЫ мм				ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА мм	МАССА кг
	h	b	L	B		
У1110 100х50	50	100	675	310	1,5	4,56
У1110 150х50		150	725	359		6,01
У1110 200х50		200	775	409		7,59
У1110 100х100	100	100	675	310		5,64
У1110 150х100		150	725	359		7,13
У1110 200х100		200	775	409		8,74

Короба крестообразные У1111

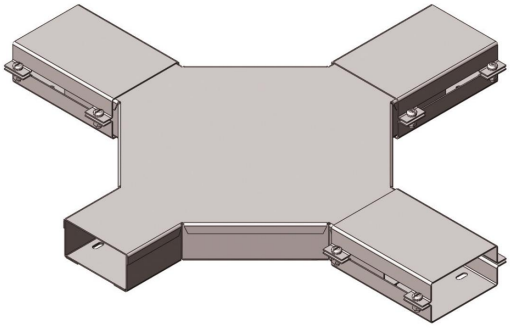

НАЗНАЧЕНИЕ

Используются для разветвления трассы на четыре направления.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:


У3 | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5

Присоединяются к коробам монтажным при помощи соединителей.

Соединители с двадцатью четырьмя винтовыми соединениями входят в комплект поставки.

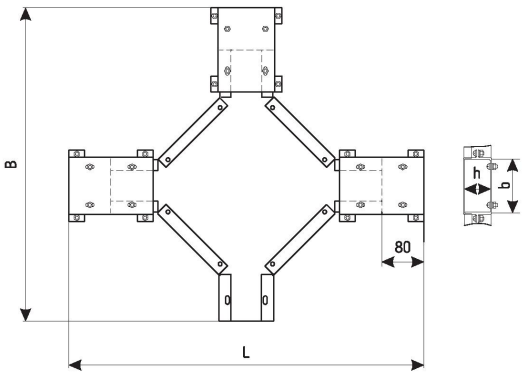

ТИП	РАЗМЕРЫ мм				ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА мм	МАССА кг
	h	b	L	B		
У1111 100х50	50	100	675	595	1,5	6,25
У1111 150х50		150	725	645		8,07
У1111 200х50		200	775	695		10,03
У1111 100х100	100	100	675	595		7,63
У1111 150х100		150	725	645		9,46
У1111 200х100		200	775	695		11,41