Fanvil Technology Co., Ltd.

Техническая поддержка:
support@fanvil.com
maksim.mikhalev@fanvil.com
+7 (912) 780-25-01

Веб-сайт:
www.fanvil-ee.com

IP.MATIKA®

Веб-сайт:
www.ipmatika.ru

Коммерческая поддержка:
fanvil@ipmatika.com

Телеграм ВКонтакте Дзен Rutube YouTube

Аудио- и видео-решения Fanvil

Телефония для офиса
Решения для отелей
Решения для медицины
Двухпроводные решения
Контроль доступа и оповещение
BYOD-решения





www.ipmatika.ru

LINKVIL Портативный Wi-Fi-телефон



W610W

- 2" цветной экран
- Встроенный Wi-Fi 2.4G/5G
- Хэндовер и роуминг
- Устойчивость к падению с высоты 1,8 м
- Вибровызов
- До 9 ч в режиме разговора, до 200 ч в режиме ожидания




Wi-Fi 6

W611W

- 2,4" цветной экран
- Встроенный Wi-Fi 2.4G/5G (Wi-Fi 6)
- Хэндовер и роуминг
- Высокий уровень защиты IP67, водонепроницаемость, пыленепроницаемость и устойчивость к падению с высоты 1,8 м
- Вибровызов
- До 9 ч в режиме разговора, до 200 ч в режиме ожидания

Wi-Fi-роуминг и шифрование

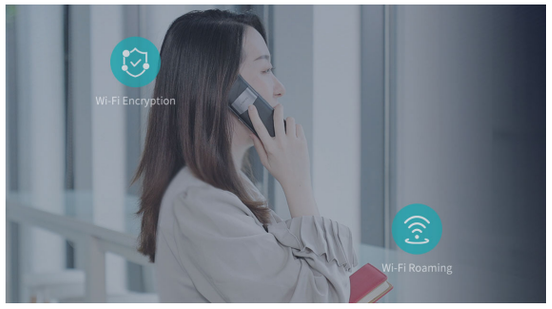

До 16 DSS-клавиш для быстрого доступа к основным функциям



Водонепроницаемость и пыленепроницаемость
Устойчивость к падению с высоты 1,8 м



Вибровызов для своевременного оповещения



LINKVIL Комплект для видеоконференций

Дизайн «все в одном»

CA400 представляет собой комплексное решение, объединяющее функции аудио, видео и беспроводной передачи контента, что упрощает эксплуатацию конференц-зала.

Простота развертывания

Не нужно искать профессиональных ИТ-специалистов, нет необходимости в сложной системной интеграции — пользователи могут легко установить комплект самостоятельно.



CA400

CM70 4K UHD USB-камера

RC10 приемник

MS10 спикерфон

Беспроводная передача контента 4K, Plug&Play

Простым нажатием кнопки пользователи могут осуществлять беспроводную передачу контента разрешением до 4K.

Высокое качество звука

Массив из 8 встроенных микрофонов и динамик мощностью 3 Вт обеспечивают высокое качество звука. Передовые технологии (AEC, ANS, AGC и Vocal enhanced) автоматически обрабатывают голос, подавляют шумы и устраняют эхо для стабильного и естественного звучания.

Автоматическое кадрирование

Широкий угол захвата 118,5° и 5-кратный цифровой зум камеры, а также ИИ-технология автоматического кадрирования позволяют определить количество участников собрания и оптимально кадрировать изображение в соответствии с этим.

Высокая совместимость

Совместимость с основными платформами UC и ПК с полнофункциональным разъемом USB Type-C или HDMI+USB позволяет использовать комплект с различными устройствами.

Спикерфон для конференций



CS20



CS40

- Гибкие варианты подключения: USB Type-C (CS40: USB Type-A/C), адаптер (CS20) и Bluetooth
- Высокое качество звука, технологии ENC, ANS и AGC
- Совместимость с приложениями и UC-сервисами основных платформ софтфонов
- Компактные размеры для удобства транспортировки (CS20)
- Громкий динамик мощностью 5 Вт для средних конференц-залов на 20-40 человек (CS40)

Отельный IP-телефон

USB-порт для зарядки

Антимикробные материалы

Встроенный Wi-Fi (Wi-Fi 6)






Индивидуальная лицевая панель

Программируемые клавиши

Быстрый роуминг

H603W Wi-Fi-телефон

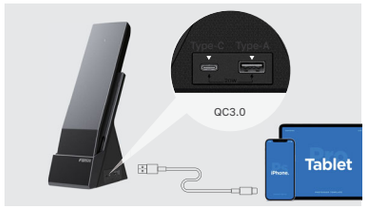

Док-станция с поддержкой Quick Charge 3.0



Голосовое напоминание возврата трубки на док-станцию (при простое)




Встроенный модуль Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц (Wi-Fi 6)

Беспроводной отельный IP-телефон	Настольный отельный IP-телефон		Компактный настенный IP-телефон
			
H603W	H6W	H4W/H4	H2U

Решение для 2-проводной связи

Для перехода с аналоговой телефонной системы на SIP-телефонию Fanvil предлагает 2-проводное решение Fanvil 2-Wire, которое обеспечивает экономичное и простое развертывание с использованием существующей инфраструктуры.

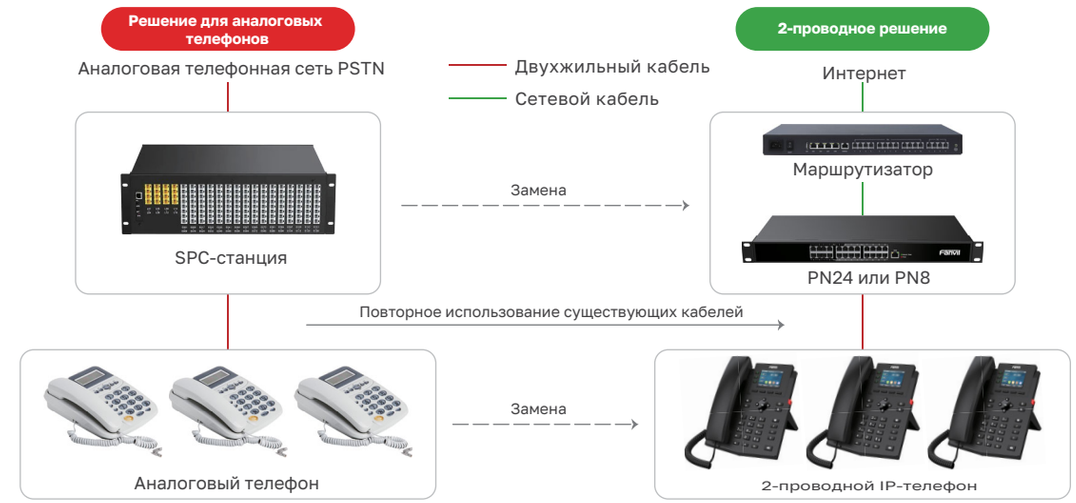

Отсутствие временных и человеческих затрат на повторное развертывание

Отсутствие сбоев в работе бизнеса

Оптимальное подключение к сети и электропитание для IP-устройств

PN8/PN24 2-проводной PoE-коммутатор




- Plug&Play
- Подключение к сети и питание для телефонов 2-Wire с дальностью до 300 м
- Повторное использование существующих кабелей (PSTN и RVV), снижение затрат на установку
- Возможность последовательного соединения через кабели Ethernet для более стабильной передачи данных
- Встроенный блок питания, поддержка входного напряжения 100~240 В
- Совместимость с IP-телефоном Fanvil X303-2 Wire и конвертером PN1

H1-2 Wire IP-телефон



Отельный телефон

- Подключение через интерфейс RJ11, подключение к сети и питание по 2-Wire
- Поддержка аудиокодеков G.722 и Opus, передача голоса высокой четкости
- Интеграция с коммутаторами Fanvil 2-Wire PoE (PN8/PN24), упрощение конфигурации сети

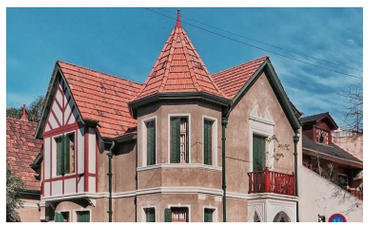

Частный дом



Отель



Больница/ государственное учреждение

2-проводное решение для обеспечения безопасности


Оптимально подходит для локаций без существующей IP-инфраструктуры.



Лифт, квартира, частный дом

Как правило, конфигурация внутренней инфраструктуры в лифтах, квартирах и частных домах довольно сложна, а ее изменение влечет за собой финансовые и временные затраты. PN1 использует существующие провода для интеграции в IP-сеть, повышая функциональность оборудования, а также сокращая время простоя и эксплуатационные расходы.



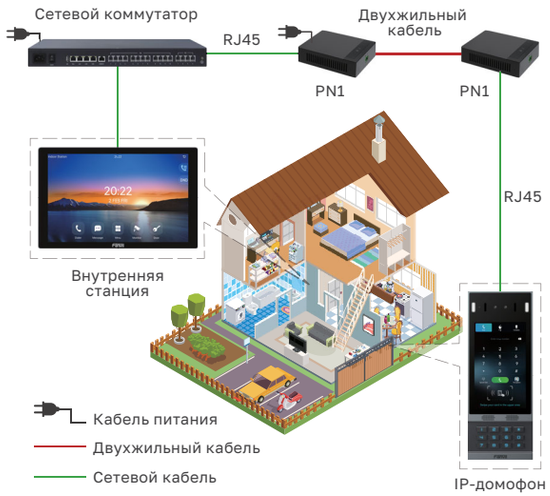

Система вещания и интеркома

Система трансляции и внутренней связи Fanvil использует IP-коммуникации с функцией SIP hotspot, предлагая SIP-вызов, трансляцию и видеонаблюдение в одном решении, которое легко подключается к IP-АТС сторонних производителей, повышая эффективность межсистемной связи.

Бессерверное развертывание и автоматическая настройка терминалов снижают затраты и упрощают обслуживание, обеспечивая эффективную связь.

Консольный IP-телефон



A320i X210


- 10,1" сенсорный экран, простое управление
- Встроенная система трансляции и внутренней связи, сочетающая в себе функции экстренной трансляции, вызова и быстрого набора номера
- Производительная ОС Android
- Встроенная 8-мегапиксельная камера с защитной крышкой
- Встроенные модули Wi-Fi 2.4G&5G и Bluetooth
- Поддержка интерфейса USB

SIP-громкоговорители



Потолочный SIP-динамик A212 | Уличный SIP-горн A233 | Встраиваемый SIP-динамик A201

- MP3-вещание
- A212: усилитель мощности 15 Вт (A233: 30 Вт; A201: 10 Вт)
- 1 всенаправленный микрофон
- Поддержка до 20 зон вещания
- Совместимость с оборудованием сторонних производителей
- Сухие контакты

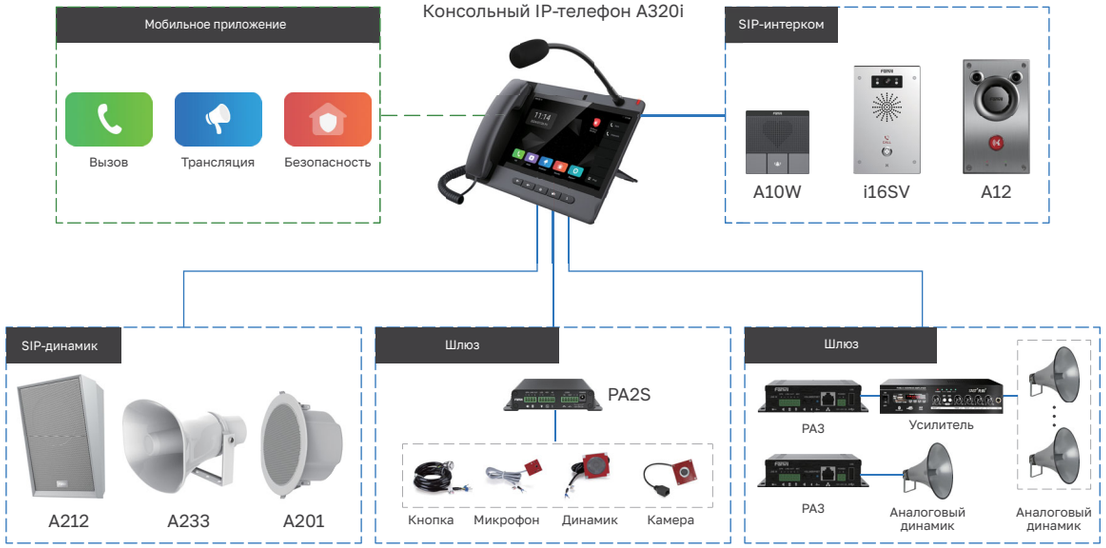

SIP-продукты для безопасности

Наружный SIP-интерком



SIP-интерком
A12 (аудио)



SIP-интерком
A12V (видео)

- Встроенная HD-камера с функцией ночного видения (ИК), поддержка кодека H.264 (A12V)
- Звук HD, встроенный динамик мощностью 10 Вт и акустическое эхоподавление (AEC)
- IP66 и IK10, 1 кнопка вызова
- Широкий диапазон рабочих температур -40~70 °C
- Встроенные интерфейсы: 2 входных + 2 выходных

Наружный SIP-интерком



SIP-интерком
i16S (аудио)



SIP-интерком
i16S-02P (аудио)



SIP-интерком
i16SV (видео)



SIP-интерком
i16SV-02P (видео)

- Встроенная HD-камера с функцией ночного видения (ИК), поддержка кодека H.264 (i16SV/i16SV-02P)
- Звук HD, встроенный динамик мощностью 3 Вт и акустическое эхоподавление (AEC)
- IP65 и IK10, 1 кнопка вызова (i16S/i16SV), 2 кнопки вызова (i16S-02P/i16SV-02P)
- Широкий диапазон рабочих температур -30~60 °C
- Встроенные интерфейсы: 2 входных + 2 выходных

Наружный SIP-интерком



SIP-интерком
i11S (аудио)



SIP-интерком
i11SV (видео)

- 1 кнопка вызова, вызов одним касанием
- Степень защиты IP65
- Рабочая температура -20~50 °C
- Динамик мощностью 3 Вт и акустическое эхоподавление (AEC)
- Встроенные интерфейсы: 1 входной + 1 выходной
- Встроенная HD-камера (i11SV)

Внутренний SIP-интерком



Интерком
A10



Видеоинтерком
i10SV

- Усилитель мощности 2 Вт (i10SV: 1 Вт)
- MP3-вещание
- Рабочая температура -20~50 °C
- Встроенный модуль Wi-Fi (только для A10W)
- Встроенные интерфейсы: входные и выходные
- Совместимость с оборудованием сторонних производителей

PA3 пейджинговый SIP-шлюз



- Выходная мощность монофонического аудиосигнала 10-30 Вт
- Линейный входной аудиоинтерфейс 3,5 мм
- Линейный выходной аудиоинтерфейс
- Интерфейс клавиши вызова SOS, вызов одним нажатием
- Поддержка автономного воспроизведения аудио, интерфейс USB 2.0 и слот для карт TF

PA2S пейджинговый SIP-шлюз



- Выходная мощность монофонического аудиосигнала 10-30 Вт
- Выход для записи, стандартный аудиоинтерфейс 3,5 мм
- Линейный выходной аудиоинтерфейс
- Поддержка 2 сетевых портов, стандартный интерфейс RJ45, 1 интерфейс для подключения камеры
- Встроенные интерфейсы: входные и выходные
- Интерфейс клавиши вызова SOS, вызов одним нажатием

SIP-домофоны и внутренние станции



i68



i67



i66

- Распознавание лиц
- Интеллектуальное шумоподавление
- Множественные методы доступа
- IP66&IK07
- 3W Динамик 3 Вт
- Широкоугольная камера 2 МП
- Широкий температурный диапазон
- Совместимость с протоколами SIP и ONVIF



i64



i63



i60K



i60

Видеодомофоны серии i6

- Корпус из алюминиевого сплава с кнопками
- Встроенная камера 2 МП с функцией ночного видения (ИК)
- IP66 и IK07, широкий диапазон рабочих температур -40~70° C (i64/i63)
- Контроль доступа с помощью RFID/IC-карт, внутренний переключатель, удаленный доступ
- Питание по PoE или от внешнего источника

Внутренняя станция i55A/i57A (Android)



- ОС Android 9.0
- 7'' (i55A) или 10'' сенсорный экран (i57A)
- Встроенные модули Wi-Fi 2.4G&5G и Bluetooth 5.0
- Поддержка видеокодека H.264
- HD-аудио, встроенный динамик мощностью 2 Вт и акустическое эхоподавление (AEC)
- 8 тревожных входов, 2 релейных выхода, 1 вход для дверного звонка и 1 интерфейс RS485
- Удаленное открытие двери
- Питание по PoE или от внешнего источника

Внутренняя станция i504W/i505W



- 7'' емкостный сенсорный экран, 1024 x 600
- ОС Linux (i506W), Android 9.0 (i507W)
- Поддержка видеокодека H.264, 1080p@30 кадр/с
- Поддержка видеовызова и дистанционного открытия двери
- Встроенный динамик мощностью 2 Вт и акустическое эхоподавление (AEC)
- Поддержка 8 тревожных входов, встроенные 1 входной и 1 выходной интерфейсы дверного звонка, 1 интерфейс RS485 (Reserved)
- Питание по PoE или от внешнего источника



PIR-датчик



Датчик открытия двери



Датчик вибрации



Аварийная кнопка



Дверной звонок



Сигнализация




Электрический замок



IP-телефон

Серия устройств для здравоохранения

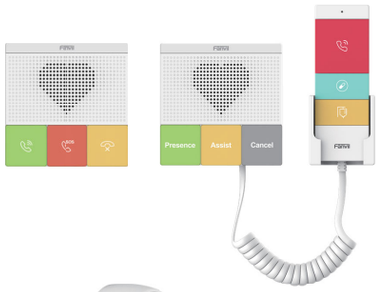

SIP-интеркомы Y501/Y501-Y

- Поддержка аудиокодеков G.722 и Opus
- Встроенный Wi-Fi 2.4G и 5G (Y501W/Y501W-Y)
- Поддержка беспроводных кнопок (Fanvil KT10/KT20/KT30)
- Антибактериальный материал съемных функциональных кнопок
- IP54 водонепроницаемый и пылезащищенный
- Режим вещания, общение в режиме реального времени
- Встроенный интерфейс ввода/вывода 1 короткого замыкания



X305 IP-телефон с большими клавишами

- Большие клавиши с шрифтом Брайля для специальных сценариев
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с крупным шрифтом
- Поддержка беспроводных клавиш на частоте 433 МГц
- Трубка HAC
- Громкость до 90 дБ
- Встроенный модуль Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц




KT31 KT30 KT20 KT10

Проводные/беспроводные кнопки

- KT10/KT20/KT30 — беспроводные кнопки, KT31 — проводная кнопка
- Работа с X305/Y501/Y501-Y для экстренного вызова

Система вызова медсестры

Система работает в автономном режиме, поддерживает 100 дополнительных устройств, устанавливает приоритет типов вызовов и обеспечивает их индикацию с помощью различных цветов подсветки на двери и мелодий звонка, а также отображает панели пропущенных вызовов и экстренного вызова на главной странице веб-интерфейса. Типы вызовов могут быть настроены согласно потребностям конкретного заказчика. Ниже показан пример возможного сценария использования.

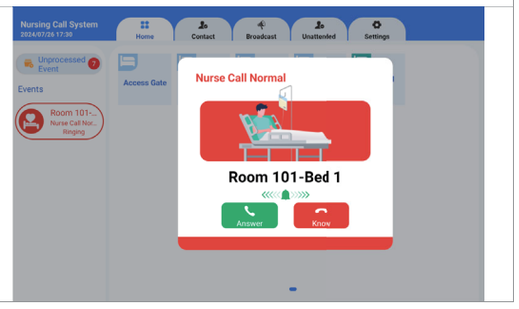Прикроватная станция	Индикатор	Пост медсестры
		
Типы вызовов	**Режим индикации**	**Панели визуализации вызова**
Вызов медсестры		
Экстренный вызов		
Помощь оказана		
Вызов персонала		
Синий код (Code Blue)		



Решение для медицины

Медицинская линейка SIP-устройств Fanvil разработана для домов престарелых, поликлиник, больниц и хосписов. Система обеспечивает вызов сиделки или экстренное оповещение медсестры. Привлекательный дизайн и белый цвет корпуса устройств оптимальны для соблюдения дизайн-кода современных клиник, а простота настройки и управления сетью не требует от системного администратора специальных навыков.

Вызов медсестры
Базовая функция вызова медсестры делает устройства серии оптимальным выбором для рынка здравоохранения

Простота
Простота установки и удобство использования

Интеграция
Гибкая интеграция на базе ПО с системой громкой связи, системой внутренней связи

Экстренный вызов
Экстренный вызов на 8 заданных номеров (макс.), проверка авторизованного ответа по коду (отвечает ли реальный человек)

Совместное использование экрана
Функция совместного использования экрана позволяет передавать изображение с мастер-станции на телевизор большого размера, и медсестра может легко отслеживать состояние пациента

Журналы
Журнал вызовов и журнал присутствия персонала на мастер-станции позволяет отслеживать процесс ухода за больным

Схема

