
Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 15.1А-Л-1-3

Внешний вид



Цвет свечения (красный)

Габаритные размеры

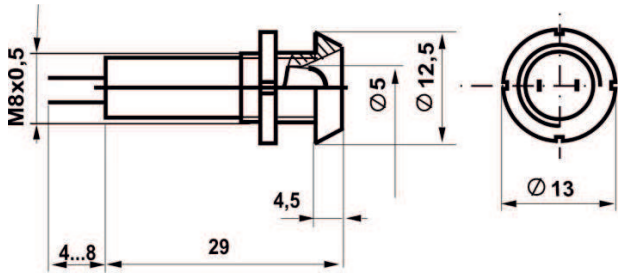

Технические параметры

Род тока	Рабочий ток, мА	Сила света, мкд	Рабочее напряжение, В
Постоянный (DC)	20	300	3

Светосигнальная арматура СКЛ 15 устанавливается на приборных панелях, пультах, электрощитах и прочем электрооборудовании. Крепление к панели производится при помощи гайки. Изготавливаются с тремя типами контактов - жесткими (под пайку), гибкими выводами (под пайку или монтаж) и гибкими выводами с наконечниками (под монтаж винтом М3). Установочный диаметр арматуры - 8 мм.