


Серия светодиодных светильников для встраиваемого монтажа в реечные потолки.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники ОФИС IP 54 применяются для установки в подвесные реечные потолки. Светильники специально разработаны для применения в чистых помещениях, светильники имеют степень защиты от воздействия окружающей среды – IP 54. Светильники оснащаются продуваемым, удобным крепежом, который позволяет быстро и легко производить монтаж. Стальной корпус обеспечивает оптимальный теплоотвод. Светильники отличаются комфортным светораспределением за счет увеличенной высоты корпуса. По требованию клиента светильники могут быть оснащены опциональным силикатным опаловым рассеивателем.

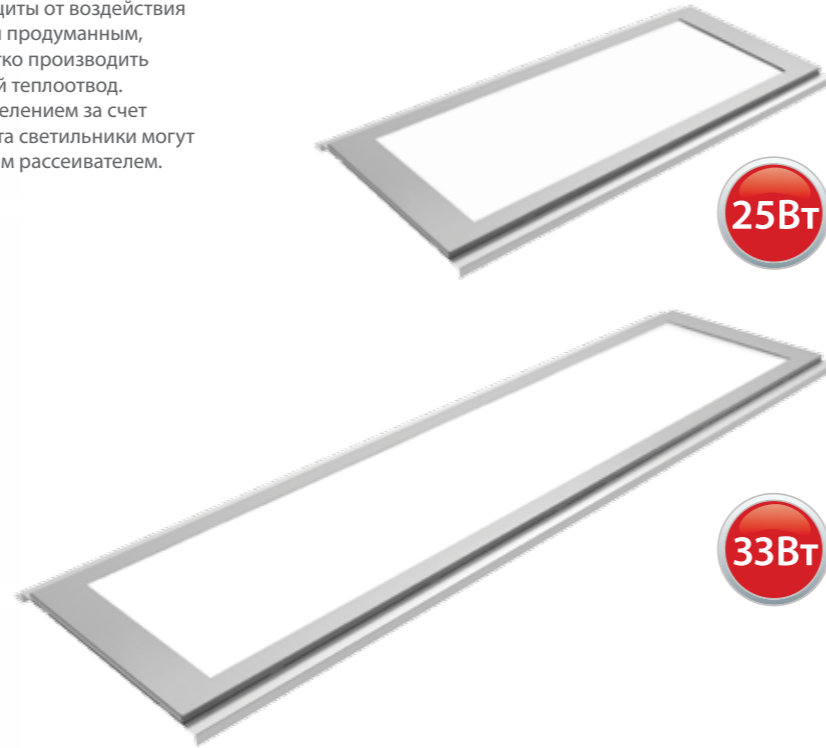

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония)
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Минимальный уровень пульсаций менее 1%
- Рассеиватель опаловый
- Комфортное светораспределение за счет увеличенной высоты корпуса
- Повышенная степень защиты IP 54
- Простой монтаж
- Не требует специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Рабочий ресурс более 50 000 часов

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Медицинских учреждений;
- Лабораторий;
- Общеобразовательных учреждений;
- Административно-офисных помещений;
- Общественных учреждений;
- Торговых залов


Надежный крепеж для реечного потолка




Модификация с опаловым рассеивателем	25 Вт	33 Вт	
Артикул	LE-URP-03-025-0937-54X LE-URP-03-025-0938-54Д	LE-URP-03-033-0939-54X LE-URP-03-033-0940-54Д	
Световой поток, (лм)	Холодный белый свет, (Х)	2100 лм	3000 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	2000 лм	2900 лм
Общая информация			
Количество светодиодов, шт	48 шт	64 шт	
Мощность, Вт	25 Вт	33 Вт	
Габаритные размеры одного светильника, (ДхШхВ) мм	600 x 320 x 58 мм	1200 x 320 x 58 мм	
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	610 x 330 x 68 мм	1210 x 330 x 68 мм	
Вес, кг	1,8 кг	3,4 кг	
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260 В / 50 Гц		
Класс светораспределения	П		
Кривая силы света	Д		
Индекс цветопередачи, CRI	>80		
Пульсации светового потока, % менее	1%		
Коэффициент мощности	0,9		
Класс электробезопасности	I		
Класс защиты, IP	54		
Климатическое исполнение	УХЛ 4		
Температурный диапазон, С	-0 ÷ +45°С		
Срок службы, часы	50 000 часов		
Гарантийный срок, лет	3 года		

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – белый, рассеиватель - опаловый, цветовая температура – Д.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

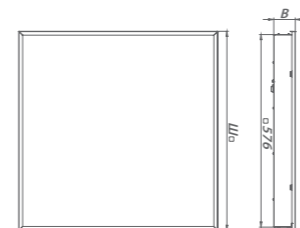

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм

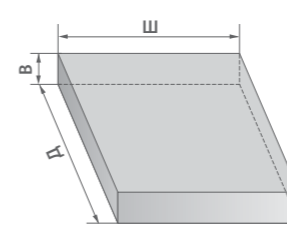

КСС ТИП «Д»

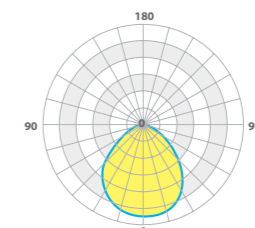

ОПЦИИ

Дополнительно можно заказать:

- Блок аварийного питания (БАП): LE 0274
- Диммируемый источник питания арт.: LE0757
- Силикатный опаловый рассеиватель, арт.: LE0809