
Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 2Б-Л-2-75

Внешний вид



Цвет свечения (зелёный)

Габаритные размеры

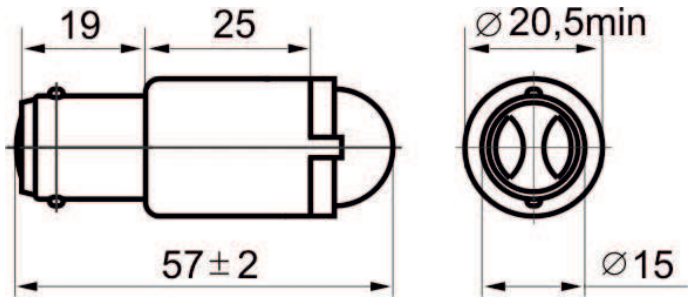

Технические параметры

Род тока	Рабочий ток, мА	Сила света, мкд	Рабочее напряжение, В
Универсальный (AC/DC)	20	36	75

Светодиодные коммутаторные лампы СКЛ 2 с цоколем B15d применяются в пультах управления и сигнализации. Заменяют лампы накаливания малой мощности с цилиндрической колбой типа Ц. Широко применяются в железнодорожном транспорте (с номинальным напряжением питания 55 и 110В), на предприятиях энергетеики (ТЭЦ, ГРЭС и т.п.).