Diora LPO/LSP SE 20/2200 Mini-6 opal 5K T

Артикул: DLPOSE20Mini-6-O-5K-T

Цена: 6 188 рублей



Назначение


Освещение офисов, магазинов, торговых центров, общественных, производственных и подсобных помещений с высоким содержанием пыли и влаги (производственные цеха, склады, мастерские, гаражи, подвалы, автомойки).

О светильнике

• Транзитное исполнение
• Единый корпус и рассеиватель
• Высокая степень защиты IP65
• Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
• Источник питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности
• Высокое качество света, минимальная пульсация
• Пластиковые крепления входят в комплект поставки
• Универсальный светильник для освещения как офисных, так и промышленных помещений









ОПИСАНИЕ

Установка

Накладной монтаж на потолок или стены посредством пластиковых скоб (входят в комплект поставки).

Электрическое подключение

Провод 3х0,75 мм с помощью клеммника (входит в комплект поставки). Имеется возможность сквозного подключения светильников с транзитом электропитания.

Конструкция

Корпус и рассеиватель светильника из поликарбоната представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность. Светодиодные платы устанавливаются на металлическую пластину.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Ударопрочный опаловый поликарбонат.

Комплект поставки

• Светильник с разъемами для электроподключения в сборе [1 шт]
• пластиковая скоба [2 шт].

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ




Тросовый подвес
для LPO/LSP
(комплект, 1 м)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	20
Световой поток, лм	2200
Световая отдача, лм/Вт	110
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	145x115
Габаритные размеры (без крепления)	665 x 78 x 76
Установочные размеры (с креплением)	665 x 78 x 81
Масса нетто, кг	0.9
Масса брутто, кг	1.04
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	685x85x85
Объем упаковки, м³	0.004949
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	112
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-40..40
Вид климатического исполнения	УХЛ3
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A+
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

Diora LPO/LSP SE Mini opal

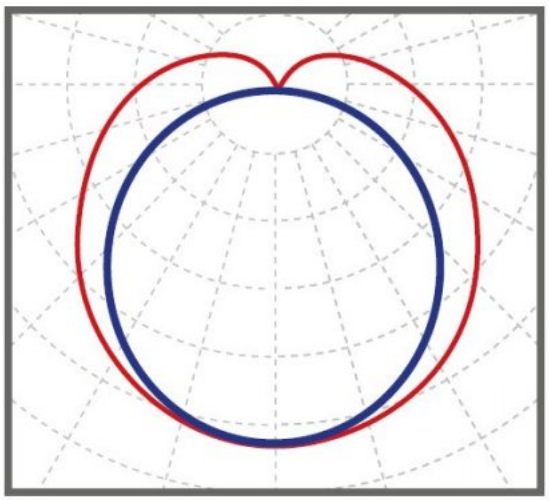

косинусная КСС 145°x115°

ЧЕРТЁЖ

