

Клемма для запрессовки в печатную плату; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 6-пол.; CAGE CLAMP®

Артикул: 739-336/100-000



Клемма для запрессовки в печатную плату; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 6-пол.; CAGE CLAMP®

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	*WAGO*
Артикула	*739-336/100-000*
GTIN / EAN	*4044918301749*
Количество	*1*
Объем заказа	*45*
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description:Клеммные колодки с соединением CAGE CLAMP®, монтаж проводников при помощи отверткиВвод и работа проводника в вертикальном положении помогают экономить местоТехнология запрессовки снижает затраты, дополнительный процесс пайки не требуется

Техническая информация:


Разное


Тип упаковки	*BOX*
Номиналы согласно 1	*IEC/EN 60664-1*
Номинальное напряжение (III / 3) [В]	*160 [В]*


Техническая информация:	
Номинальное импульсное напряжение (III / 3) [кВ]	*2.5 [кВ]*
Номинальное напряжение (III / 2) [В]	*160 [В]*
Номинальное импульсное напряжение (III / 2) [кВ]	*2.5 [кВ]*
Номинальное напряжение (II / 2) [В]	*320 [В]*
Номинальное импульсное напряжение (II / 2) [кВ]	*2.5 [кВ]*
Номинальный ток [A]	*4 [A]*
Legend (ratings)	*(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2*
Approvals per	*UL 1059*
Rated voltage UL (Use Group B) [V]	*300 [V]*
Rated current UL (Use Group B) [A]	*4 [A]*
Rated voltage UL (Use Group D) [V]	*300 [V]*
Rated current UL (Use Group D) [A]	*4 [A]*
Общее число потенциалов	*6*
Количество отдельных объектов присоединения на продукт	*1*
Количество уровней	*1*
Технология соединения	*Соединение CAGE CLAMP®*
Number of connection points (connection type)	*1*
Actuation type	*Operating tool*
Размеры одножильных проводников	*0.08 … 1.5 мм² / 28 … 14 AWG*
Тонкие многожильные проводники	*0.08 … 1.5 мм² / 28 … 14 AWG*
многожильные проводники с изолированным наконечником	*0.25 … 1 мм² / …*
многожильные проводники с неизолированным наконечником	*0.25 … 1.5 мм² / …*
Длина снятия изоляции	*5 … 6 мм / 0.2 … 0.24 в*
Угол подвода проводника к печатной плате [°]	*90 [°]*
Шаг контактов	*3.81 мм (0.15 в %)*
Ширина	*24.05 мм / 0.947 дюйм*
Высота	*15.4 мм / 0.606 Inch*
Высота от поверхности	*12.3 mm / 0.484 Inch*
Длина	*13.4 мм / 0.528 дюйм*
Число полюсов	*6*
PressIn pin: Dimensions [mm]	*0.6 x 1.2 [mm]*
PressIn pin: Drilled hole diameter [mm]	*1.15(+ 0.025 ... - 0.025) [mm]*

Техническая информация:	
PressIn pin: Plated through-hole diameter (HAL Sn) [mm]	*1(+ 0.09 ... - 0.06) [mm]*
PressIn pin: Plated through-hole diameter (Chem. Sn) [mm]	*1(+ 0.09 ... - 0.0) [mm]*
PCB contact	*PressIn*
Общее число точек соединения	*6*
Цвет	*оранжевый*
группа изолирующих материалов	*I*
Изоляционный материал	*Полиамид 46 (PA 46)*
Класс воспламеняемости по UL 94	*V0*
Материал зажимной пружины	*Хромоникелевая пружинная сталь (CrNi)*
Материал контактов	*Медный сплав*
Покрытие контактов	*луженые*
Соответствие Правилам по ограничению содержания вредных веще	*1*
Вес [г]	*4.217 [г]*
Граница температурного диапазона	*-40 … 85 c)*

Изображения и чертежи

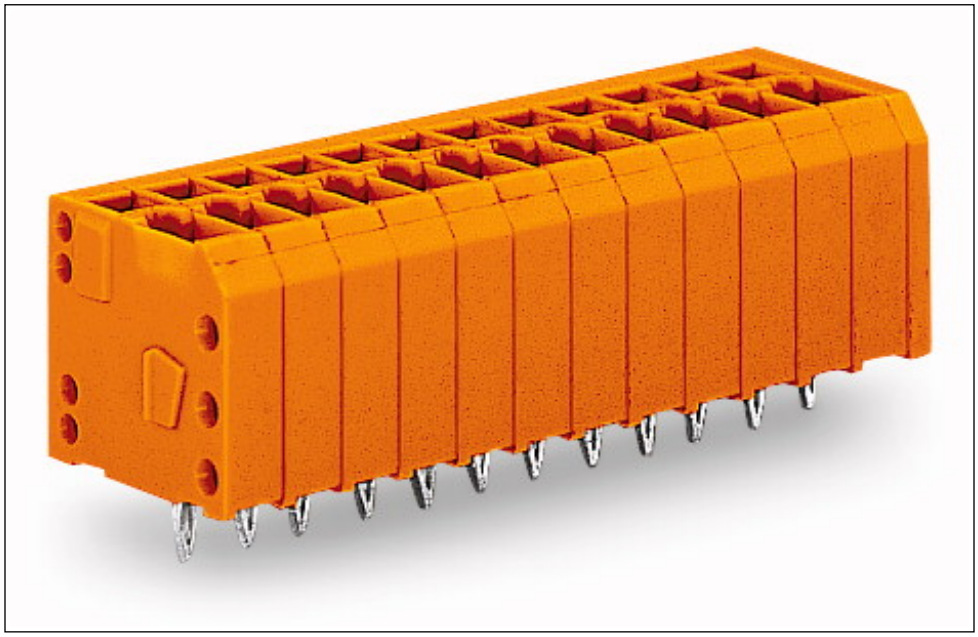

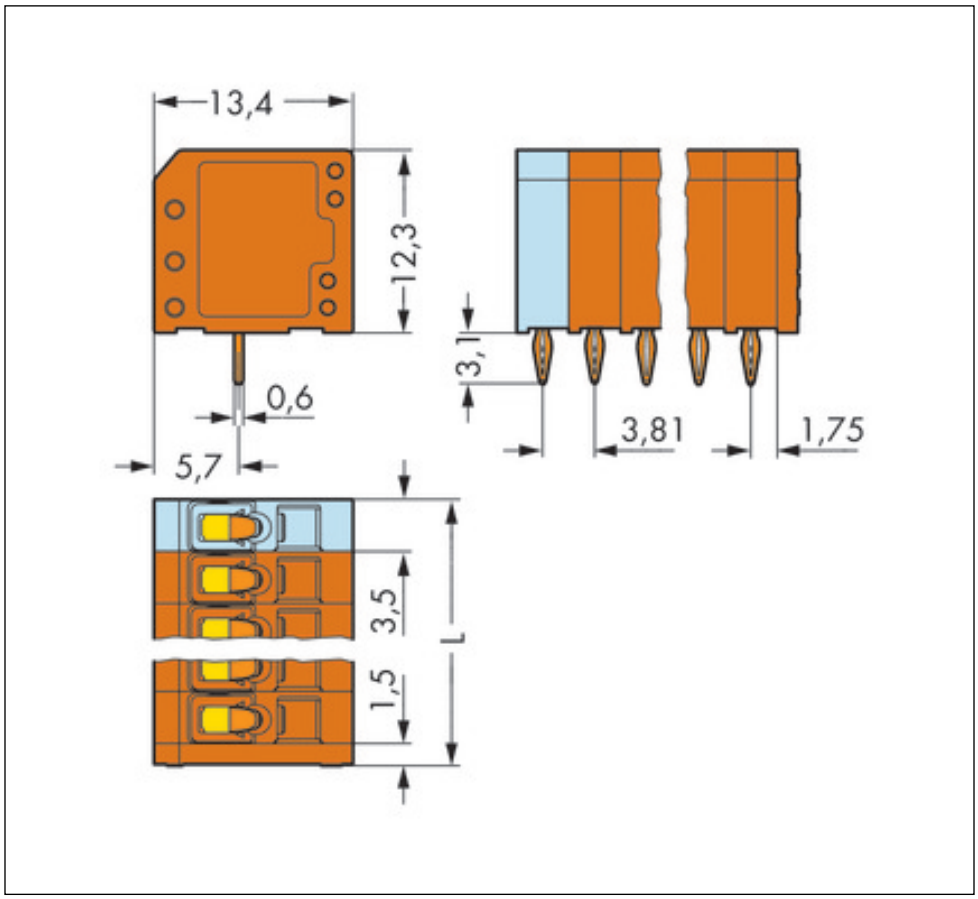

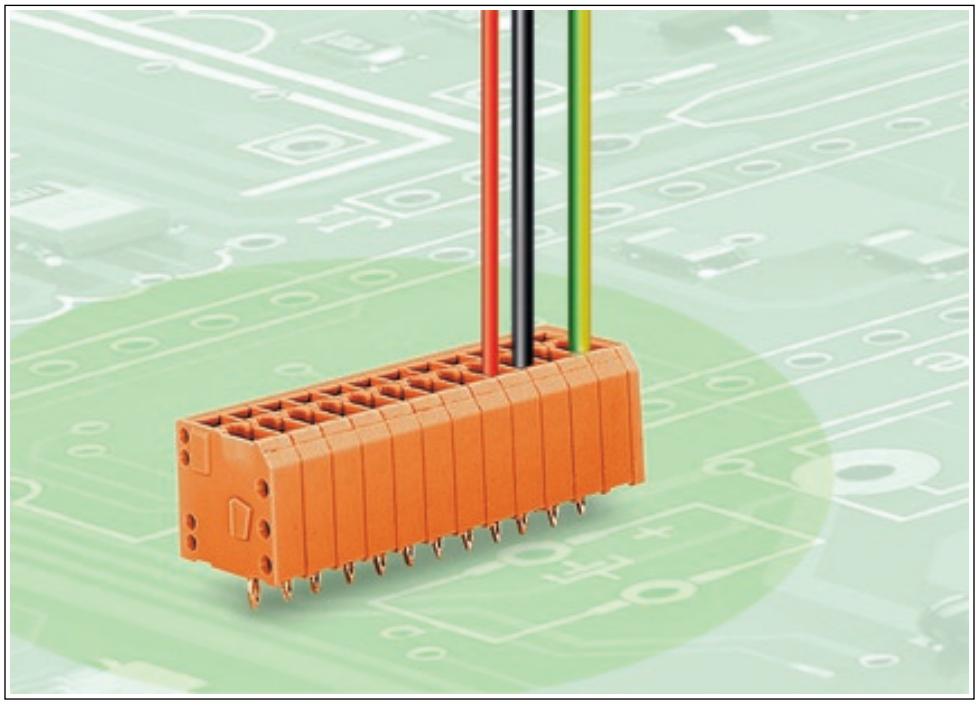

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.