



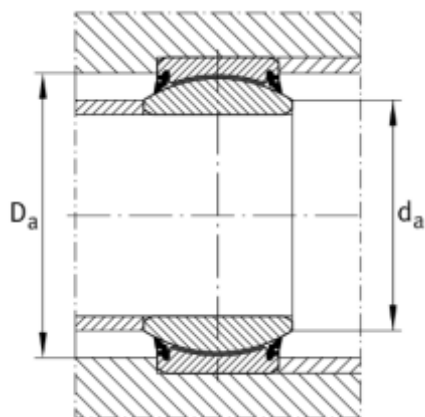

GE100UK-2RS

Шарнирный подшипник скольжения

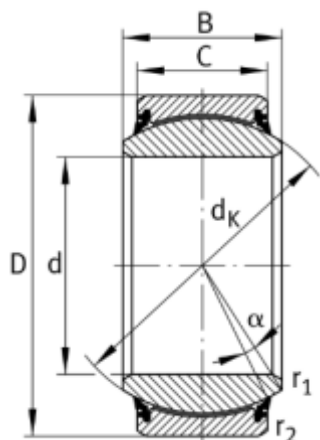

Технические характеристики

Основные данные и размеры

Внутренний диаметр (d)	100 мм.
Наружный диаметр (D)	150 мм.
Ширина (высота) (B)	70 мм.
Ширина наружной обоймы (C)	55 мм.
Размер (dk)	130 мм.
Размер (r1 min.)	1 мм.
Размер (r2 min.)	1 мм.
Размер сопряженных деталей (da max).....	109,5
Размер сопряженных деталей (Da min)	123
Угол наклона	7 Градусы
Масса	4,2 Кг
Уплотнение	Есть

Производительность подшипника

Грузоподъемность динамическая (C)	1717 кН
Грузоподъемность статическая (C0)	2862 кН
Tmin - Минимальная рабочая температура.....	-25°C
Tmax - Максимальная рабочая температура	120°C