



ПРОФЕССИОНАЛ


Штроборезы

Обновленные модели от ЗУБР –
лидеров в области штроборезов:

- Новые модели
с глубиной реза до 30 мм
- Улучшенный привод
с повышенной мощностью
- Облегченная конструкция
- Электронные системы
управления и защиты



#ШТРОБИМОЩНО

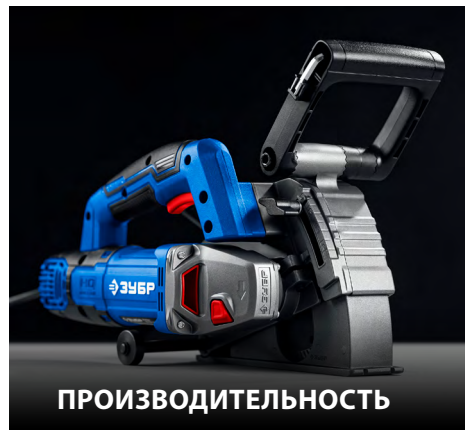


ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Высокомощный HQM двигатель** для наиболее тяжелых работ
- **Увеличенная перегрузочная способность**
- **Длительный ресурс в номинальном режиме** (до 500 рабочих часов)
- **Оптимальная твердость щеток** увеличивает межсервисный период



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Магниевый кожух** диска на 10% снижает вес изделия
- **FDP** – усиленная защита от пыли всех узлов
- Необходимые **электронные системы**: плавный пуск, поддержание оборотов под нагрузкой, защита от перегрузки и обратного удара
- **Большая площадь воздушных отверстий** и **эффективное охлаждение**
- **BOS-система** защиты коллектора при износе щеток

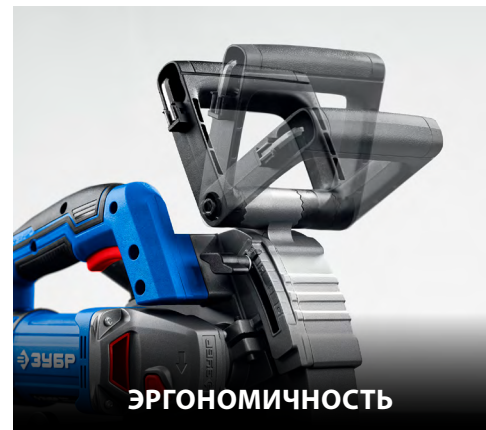

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Выключатель на рукоятке** с фиксацией
- **Облегченная конструкция**
- **Защитный кожух** со шкалами глубины пиления и отметками положений диска
- **Дополнительная рукоятка** с регулировкой установки и встроенным креплением ключа
- **Длинный провод 4м**
- **Поворотный патрубок** пылеотвода для вывода шланга в нужную сторону

Технические характеристики



Серия	МАСТЕР	ПРОФЕССИОНАЛ		ПРОФЕССИОНАЛ	ПРОФЕССИОНАЛ		
Артикул	ЗШ-30-1205 Т	ЗШ-П30-1600 ПСТ	ЗШ-П30-1600 ПСТК	ЗШ-П45-2200 ПТ	ЗШ-П45-2200 ПТК	ЗШ-П65-2700 ПСТ	ЗШ-П65-2700 ПСТК
Кейс	без кейса	без кейса	с кейсом	без кейса	с кейсом	без кейса	с кейсом
Мощность, Вт	1200	1600		2200		2700	
Глубина реза, мм	0 – 30	0 – 30		0 – 45		20 – 65	
Ширина реза, мм	3 – 30	3 – 30		4.3 – 35		4.3 – 40	
Диаметр диска, мм	125	125		180		230	
Посадочный диаметр, мм	22.2	22.2		22.2		22.2	
Число оборотов, об/мин	8800	8800	8000	6600			
Функции							
Плавный пуск	-	•	•	•	•		
Поддержание оборотов	-	•	•	-	•		
Защита от перегрузки	•	•	•	•	•		
Бронирование обмоток двигателя	-	•	•	•	•		
Защита коллектора от повреждения	•	•	•	•	•		
Усиленная пылезащита	-	•	•	•	•		
Лабиринтное уплотнение подшипников	•	•	•	•	•		
Поворотная рукоятка	•	•	•	•	•		
Магниеый кожух диска	•	•	•	•	•		
Дополнительная рукоятка	•	•	•	•	•		
Комплектация							
Рукоятка дополнительная, шт.	1	1		1		1	
Ключ специальный, шт.	1	1		1		1	
Ключ имбусовый, шт.	1	1		1		1	
Упаковка							
Габариты, см	45 × 21 × 18	47.5 × 21 × 17.5	46 × 22 × 25	70 × 20 × 34	60 × 21 × 33	75 × 21.5 × 36	
Масса изделия, кг	3.9	4.1		7.8		9.4	
Масса в упаковке, кг	4.8	5.0	6.4	9.5	12.4	11.2	15

Особенности конструкции

ЗШ-П30-1600 ПСТ / ЗШ-П30-1600 ПСТК



1600 Вт

0 – 30 мм



Магниевый сплав кожуха облегчает вес на 10%



Откидной кожух уменьшает пылеобразование в начале работы



Фактурная рукоятка для надежного хвата



Удобный металлический ящик для хранения и переноски*