


Светильник КЛАССИКА 38 Вт

Артикул	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	КСС	Тцв, К	Цена, руб
Модификация с текстурированным рассеивателем					
LE-СПО-05-038-7405-20X	4700	38	Д	5000	7130.00
LE-СПО-05-038-7406-20Д	4600	38	Д	4000	7130.00
LE-СПО-05-038-7407-20Т	4500	38	Д	3000	7130.00
Модификация с текстурированным рассеивателем со степенью защиты IP54					
LE-СПО-05-038-7410-54X	4700	38	Д	5000	7580.00
LE-СПО-05-038-7411-54Д	4600	38	Д	4000	7580.00
LE-СПО-05-038-7412-54Т	4500	38	Д	3000	7580.00
Модификация с опаловым рассеивателем					
LE-СПО-05-038-7408-20Д	4400	38	Д	4000	7130.00
LE-СПО-05-038-7409-20Т	4300	38	Д	3000	7130.00
Модификация с опаловым рассеивателем со степенью защиты IP54					
LE-СПО-05-038-7413-54Д	4400	38	Д	4000	7580.00
LE-СПО-05-038-7414-54Т	4300	38	Д	3000	7580.00

Характеристики	
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	1112х138х63
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	1125х160х80
Вес брутто, кг	2,5
Вес нетто, кг	2,2
Блок аварийного питания	есть
Цветовая температура, К	5000
Управление	нет
Взрывозащита	нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Кол-во светодиодов, шт	96
Пульсации светового потока, менее %	1
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,9
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	100 000

Артикул	Степень защиты, IP
Модификация с текстурированным рассеивателем	
LE-СПО-05-038-7405-20X	20
LE-СПО-05-038-7406-20Д	20
LE-СПО-05-038-7407-20Т	20
Модификация с текстурированным рассеивателем со степенью защиты IP54	
LE-СПО-05-038-7410-54X	54
LE-СПО-05-038-7411-54Д	54
LE-СПО-05-038-7412-54Т	54
Модификация с опаловым рассеивателем	
LE-СПО-05-038-7408-20Д	20
LE-СПО-05-038-7409-20Т	20
Модификация с опаловым рассеивателем со степенью защиты IP54	
LE-СПО-05-038-7413-54Д	54
LE-СПО-05-038-7414-54Т	54

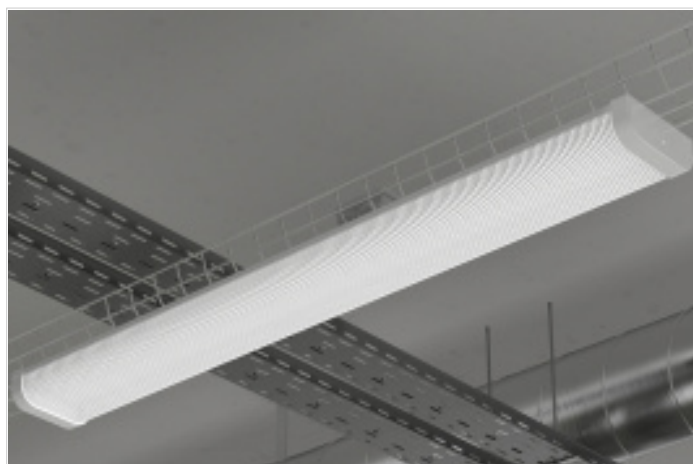

Светильник КЛАССИКА 38 Вт

Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973

Общая информация

Светильники серии КЛАССИКА оптимальный выбор для освещения объектов промышленности или сферы ЖКХ. Светильники рассчитаны для накладного или подвесного монтажа. Быстрый и простой монтаж. Светильники выполнены в привычном традиционном дизайне, при этом отличаются высокой эффективностью.

Светильники выпускаются в двух модификациях - со степенью защиты IP20 и IP54.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM,
- Высокая эффективность, более 125лм/Вт;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Накладной и подвесной монтаж;
- Привычный дизайн;
- Степень защиты IP 20 или IP 54 по требованию;
- Светильники могут быть укомплектованы аварийным источником питания;
- Светильники могут поставляться с текстурированным или опаловым рассеивателем.

