

КОНТАКТ®



Больше о
монтажных
пенах
«КОНТАКТ»

Монтажные пены для эффективного ремонта

В категории монтажных пен «КОНТАКТ» представлены несколько групп продукции: бытовые и профессиональные монтажные пены, профессиональные клей-пены и очиститель. Ассортимент позволяет перекрыть большинство потребностей, возникающих при монтаже, шовной и пустотной изоляции, склеивании больших поверхностей в строительстве и ремонте.



Преимущества монтажных пен «КОНТАКТ»:

- Высокая адгезия
- Надежная тепло- и звукоизоляция
- Отличная заполняющая способность
- Экономичный расход
- Европейское качество



БЫТОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

- Монтаж и изоляция оконных, дверных конструкций
- Создание тепло- и звукоизоляции
- Заполнение трещин, зазоров и пустот
- Легкое нанесение без дополнительного оборудования

Универсальная




Артикул: 25164
750 мл/850 г

Универсальная (мини-формат)



Артикул: 25165
300 мл/320 г

Универсальная всесезонная

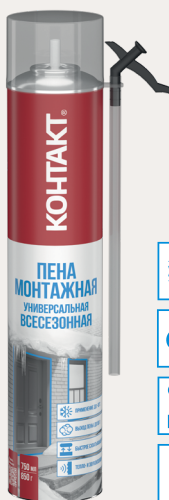

Артикул: 25166
750 мл/850 г

Для окон и дверей



Артикул: 25167
750 мл/850 г

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Пена наносится при помощи специального монтажного пистолета

- Монтаж и изоляция оконных, дверных конструкций
- Создание тепло- и звукоизоляции
- Заполнение трещин, зазоров и пустот
- Контроль и точность нанесения

Универсальная



Артикул: 25168
750 мл/850 г

Универсальная. Мега объем




Артикул: 25170
870 мл/1000 г

Универсальная всепогодная



Артикул: 25169
750 мл/850 г

Очиститель монтажной пены



Артикул: 25171
500 мл

КОНТАКТ®

КЛЕЙ-ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ

Клей-пена наносится при помощи специального монтажного пистолета

- Монтаж изоляционных панелей, оконных, дверных конструкций
- Возведение стен и перегородок
- Склеивание больших поверхностей
- Эффективная замена цементным составам

Для кладки стен



	ВЫХОД ПЕНЫ ДО 60 П.М. (12 М² КЛАДКИ)
	БЫСТРОЕ СХВАТЫВАНИЕ 3 МИН.
	КОНЕЧНАЯ ПРОЧНОСТЬ ДО 5 КГС/СМ²
	ПРИМЕНЕНИЕ ДО -10°C

Артикул: 25174
850 мл/900 г

Для теплоизоляции



	ВЫХОД ПЕНЫ ДО 55 П.М. (14 М² УТЕПЛИТЕЛЯ)
	КОНЕЧНАЯ ПРОЧНОСТЬ ДО 5 КГС/СМ²
	БЫСТРОЕ СХВАТЫВАНИЕ 5 МИН.
	БЕЗ НАГРУЗКИ НА ФАСАД
	ПРИМЕНЕНИЕ ДО 0°C

Артикул: 25173
750 мл/850 г

«60 секунд»



	БЫСТРОЕ СХВАТЫВАНИЕ 60 СЕК
	ВЫХОД ПЕНЫ ДО 55 П.М.
	КОНЕЧНАЯ ПРОЧНОСТЬ ДО 5 КГС/СМ²
	ПРИМЕНЕНИЕ ДО 0°C

Артикул: 25172
750 мл/850 г