
TECHNOLUX профессиональное освещение

Москва, ул. Выборгская, 16с1
+7 (495) 798-02-50
info@technoluxtm.ru

СВЕТИЛЬНИК TL04-33-940-OL-EM1



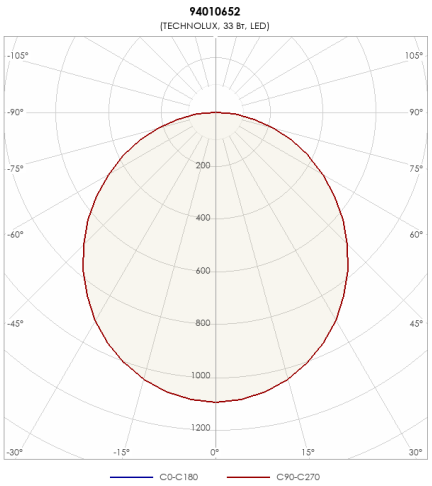

220V 50Hz | IP40 | EM | БП | cos φ ≥0,95 | КП <1% | LED | M1 | 60 min | 4000 K | Ra90

Модель	TL04-33-940-OL-EM1
Артикул	94010652

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	33 Вт
Световой поток	3100 лм
Световой поток в аварийном режиме	360 лм
Световая эффективность	94 лм/Вт
Световая температура	4000 K
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Степень защиты	IP40
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,95
Способ монтажа	в потолок, на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	есть

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Учебные заведения
- Учреждения здравоохранения

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

Москва, ул. Выборгская, 16с1
+7 (495) 798-02-50
info@technoluxtm.ru

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета
- Оптическая система - полимерный светотехнический лист, CL - "призма", OL - "опал"
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (EM1) или 3 часа (EM3, под заказ)

Москва, ул. Выборгская, 16с1
+7 (495) 798-02-50
info@technoluxtm.ru

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Рамка крепления TL(C) 03/04/414/424/418 (595x595) для потолка из гипсокартона	**89539**