


DIN 7504 K Саморез с буром по металлу с шестигранной головкой с пресс шайбой (JP76)

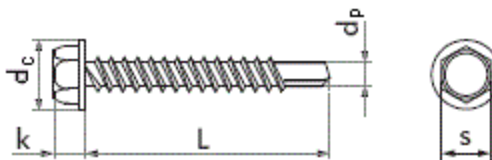

DIN 7504 K Саморез по металлу со сверлом (буром) JP76, тип К - с шестигранной головкой с пресс шайбой. Резьба согласно DIN 7970, ISO 1478. Саморезы по металлу DIN 7504 K позволяют закреплять различные материалы к металлу толщиной до 4 мм без предварительного сверления. Диаметр резьбы от 2.9 до 6.3 мм.

Материалы:

- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка

Размеры саморезов DIN 7504 K с буром (со сверлом) по металлу и шестигранной головкой с прессшайбой в мм

d	St 2.9	St 3.5	St 3.9	St 4.2	St 4.8	St 5.5	St 6.3
f	0.7 - 1.9	0.7 - 2.25	0.7 - 2.4	1.75 - 3.0	1.75 - 4.4	1.75 - 5.25	2.0 - 6.0
d _p	2.3	2.8	3.1	3.6	4.1	4.8	5.8
d _c	6.3	8.3	8.3	8.8	10.5	11.0	13.5
k	2.8	3.4	3.4	4.1	4.3	5.4	5.9
s	4	5.5	5.5	7	8	8	10

Обозначения:

d - диаметр резьбы

f - толщина скрепляемых материалов

d_p - диаметр сверла самореза, макс.

d_c - диаметр буртика (прессшайбы), макс.

k - высота головки, макс.

s - размер шестигранной головки под ключ