

PRO



TECH-KREP®

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ



SW 13
(6-гранная голова)
Шлиц под TORX 40

8.8

КЛАСС ПРОЧНОСТИ
шурупа 8.8



ТЕРМОДИФфуЗИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ
Не менее 45 микрон
ГОСТ Р 9.316



**УСИЛЕННАЯ
КОНСТРУКЦИЯ**
За счет увеличения
толщины дюбеля




**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ**
Позволяют избежать отклонение
шурупа от оси при установке



TSX 500F

дюбель фасадный

**ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ**

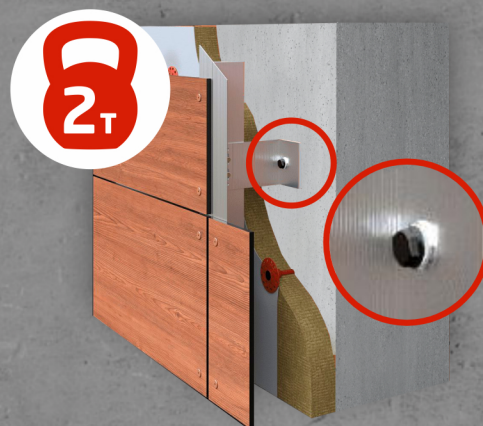

ТС №6298-21

УВЕЛИЧЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ

Предельная нагрузка на вырыв до 2 т в бетоне
на 1 точку. При глубине анкеровки 90мм

Несущая способность соответствует ТС Минстроя №6298-21

**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
ПОЛИАМИД**


Нестареющий материал
гарантийный срок службы до 50 лет

**УПАКОВКА В
ГЕРМЕТИЧНЫЙ ПАКЕТ**

сохраняет необходимую влажность
для эластичности дюбеля, что важно
для установки при отрицательной температуре

**ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ
БОРТИК**

Предотвращает контактную коррозию



бетон



полнотелый
кирпич



пустотелый
кирпич



керамзито-
бетон



газобетон

**НАДЕЖНОСТЬ ФАСАДА
ПОД НАШЕЙ ЗАЩИТОЙ!** tech-krep.com

