




HK5022-RS

Игольчатый подшипник

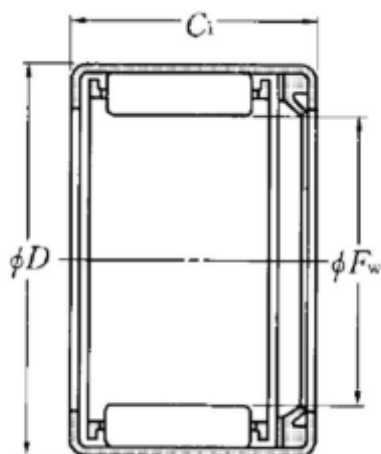

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

F_w	50 мм
D	58 мм
C	22 мм
r - минимальный	0.8 мм

Прочностные и скоростные параметры

Динамическая грузоподъемность - C	29.2 кН
Статическая грузоподъемность - C_0	63 кН
Граничная нагрузка по усталости - P_u	7.8 кН
Предельная частота вращения	3600 об/мин
Масса подшипника	0.076 кг
T_{min} - Мин. рабочая температура.....	-20 °C
T_{max} - Макс. рабочая температура.....	100 °C