

ФОТОН®

ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО

ФОНАРИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ





Создаем продукты,
нужные ЛЮДЯМ

Компания «РОСЭЛ» занимается созданием и развитием товаров массового спроса под торговыми марками «КОНТАКТ», Safeline, «ФОТОН», «РЕКОРД» и Organide.

В своей работе мы придерживаемся простой философии: понять, чего хотят потребители, и воплотить их ожидания в наших продуктах. Мы стремимся к тому, чтобы люди получали радость от их использования в повседневной жизни. Поэтому создаём современную, безопасную, надёжную продукцию и стараемся сделать её доступной для всех.

Благодаря развитой дистрибьютерской сети, маркетинговой поддержке и продвижению, продукция Компании представлена во всех каналах продаж в каждом регионе Российской Федерации и странах ЕАЭС.


Постоянно разрабатывая новые товары, внедряя современные технологии, контролируя качество и оказывая поддержку, мы гарантируем своим партнёрам, что продукция «РОСЭЛ» является залогом успешного бизнеса.

КОНТАКТ®

safeline®


ФОТОН®

РЕКОРД®

 **organide**

МОЩНЫЙ СВЕТОДИОД

- ЯРКИЕ МОЩНЫЕ СВЕТОДИОДЫ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ




УПАКОВКА, КОТОРАЯ ПРОДАЁТ

- КОНСТРУКЦИЯ УПАКОВКИ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВЕРИТЬ СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕЖИМЫ ФОНАРЯ, НЕ НАРУШАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ УПАКОВКИ




ПРОДУМАННЫЙ АССОРТИМЕНТ

- УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФОНАРИ
- В ТРАДИЦИОННОМ ДИЗАЙНЕ КОРПУСА И СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ
- РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВ В МОДЕЛЯХ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ИМПУЛЬСНУЮ ПОКУПКУ



УДОБНЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- БАТАРЕЙКИ «ФОТОН» В КОМПЛЕКТЕ / АККУМУЛЯТОР ЗАРЯЖЕН
- ТОЛЬКО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОРПУСА: АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ, ABS-ПЛАСТИК, РЕЗИНОВЫЕ И ПРОРЕЗИНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Применение фонарей в разных жизненных ситуациях определяет разнообразие ассортимента и специфику конструктивных особенностей фонарей. В зависимости от ситуации использования потребители выбирают фонарь по нескольким критериям: «очень яркий», «чтобы долго работал», «для освещения большого пространства», «компактный», «лёгкий», «надёжный». При разработке фонарей мы берём за основу самые популярные запросы потребителей и используем именно те из современных технологий, которые отвечают им лучше всего.

ФОНАРИ «ФОТОН»

По типу питания

Аккумуляторные

- Свинцово-кислотные
- Литий-ионные
- Литий-полимерные

На батарейках

По применению

Универсальные

Специализированные

- Налобные
- Рабочие
- Рабочие прожекторы
- Кемпинговые
- Фонари-прожекторы
- Брелоки

НА ВСЕ ФОНАРИ «ФОТОН» ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗУСЛОВНАЯ ГАРАНТИЯ ОТ 1 ДО 3 ЛЕТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ.

Мы гарантируем работоспособность товара в течение всего заявленного периода, но в случае возникновения неисправностей в течение гарантийного срока мы производим бесплатный обмен товара на новый, той же или аналогичной модели. Гарантия осуществляется по уникальному коду, нанесённому на корпус изделия. Гарантийный срок исчисляется с даты производства, указанной на изделии, либо с даты покупки при наличии кассового чека.

ГАРАНТИЯ
1
ГОД

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



ДЛЯ ДОМА

Фонари для дома — это простые, но надёжные устройства. Выбор модели фонаря зависит от частоты и ситуации применения. В случае использования для общего освещения, например при частом отключении электричества, предпочтение лучше отдать аккумуляторным фонарям. В случае компактного источника направленного света, который используется в целях личной безопасности, предпочтение стоит отдать фонарям на батарейках.

- Компактность
- Экономия



ДЛЯ РАБОТЫ

Фонари для работы обладают повышенной прочностью и надёжностью и предназначены для самых сложных условий эксплуатации. Корпус фонарей разработан таким образом, чтобы выдерживать падения, воздействие влаги и пыли. Мощные светодиоды обеспечивают качественное освещение, которое необходимо при работе, в том числе с мелкими деталями.

- Яркий свет
- Многофункциональность
- Ударопрочность
- Влагостойкость



ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

В фонарях для туризма и активного отдыха учтены все главные требования для обеспечения качественного автономного освещения на улице, в палатке или загородном доме. Их удобно брать с собой в дорогу. Лёгкий вес фонарей и наличие дополнительных функций делает их надёжными спутниками в любом путешествии.

- Автономность
- Влагостойкость
- Многофункциональность



ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ PM-600

ГАРАНТИЯ
1
ГОД



НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 0,5 Вт
Яркость 50 лм

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 1,2 Вт
Яркость 120 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- ① направленный свет
- ② рассеянный свет

КОРПУС ФОНАРЯ


Материал ABS-пластик



75
МЕТРОВ
ДАЛЬНОСТЬ
ЛУЧА

10
ЧАСОВ
РАБОТЫ*

*в режиме рассеянного света
при полном заряде аккумулятора



Направленный
свет



Рассеянный
свет



Аккумулятор
высокой
ёмкости



Встроенное
зарядное устройство
с выдвигной вилкой

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 65×69×135
Упаковка, мм 65×69×135
Кол-во в уп., шт. 1/12/72
Код заказа 22343

РУЧНЫЕ ФОНАРИ

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ PM-1500

ГАРАНТИЯ **1** год




120

МЕТРОВ
ДАЛЬНОСТЬ
ЛУЧА

12

ЧАСОВ
РАБОТЫ*

*в режиме рассеянного света
при полном заряде аккумулятора



Направленный
свет



Рассеянный
свет



Аккумулятор
высокой
ёмкости



Встроенное
зарядное устройство
с выдвижной вилкой

НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 1 Вт
Яркость 98 лм

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 1,6 Вт
Яркость 160 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- ① направленный свет
- ② рассеянный свет

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал ABS-пластик

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 78×83×153
Упаковка, мм 78×83×153
Кол-во в уп., шт. 1/6/36
Код заказа 22344

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ PM-5000

ГАРАНТИЯ **1** год




175

МЕТРОВ
ДАЛЬНОСТЬ
ЛУЧА

10

ЧАСОВ
РАБОТЫ*

*в режиме рассеянного света
при полном заряде аккумулятора



Направленный
свет



Рассеянный
свет



Аккумулятор
высокой
ёмкости



Встроенное
зарядное устройство
с выдвижной вилкой

НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 3 Вт
Яркость 165 лм

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 2 Вт
Яркость 200 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- ① направленный свет
- ② рассеянный свет

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал ABS-пластик

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 88×88×195
Упаковка, мм 88×88×195
Кол-во в уп., шт. 1/6/30
Код заказа 22345

РУЧНЫЕ ФОНАРИ

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ MSA-700

ЛИТИЙ-
ИОННЫЙ
АККУМУЛЯТОР


90
МЕТРОВ
ДАЛЬНОСТЬ
ЛУЧА

1 ВТ
МОЩНЫЙ
РАСSEЯННЫЙ
СВЕТ


РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ФОКУС



Направленный свет



Расcеянный свет



Клипса
для крепления
на ремень

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 1 Вт
Яркость 80 лм

РАСSEЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 1 Вт
Яркость 90 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 направленный свет
- 2 расcеянный свет

LI-ION АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 600 мАч
Время работы 2,5 часа
Время заряда 3 часа

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал анодированный
алюминий

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 27×27×95/105
Упаковка, мм 113×46×185
Кол-во в уп., шт. 1/10/40
Код заказа 23863

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ MSA-1300

ЛИТИЙ-
ИОННЫЙ
АККУМУЛЯТОР

75
МЕТРОВ
ДАЛЬНОСТЬ
ЛУЧА

2 в 1
• НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ
• РАСSEЯННЫЙ СВЕТ

СМЕННЫЙ
АККУМУЛЯТОР



Направленный свет



Панель
расcеянного
света



Индикатор
уровня
заряда

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 1 Вт
Яркость 130 лм

РАСSEЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 1 Вт
Яркость 100 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 100% направленный свет
- 2 50% направленный свет
- 3 пульсирующий свет
- 4 100% расcеянный свет

LI-ION АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 1200 мАч
Время работы 7 часов*
Время заряда 2 часа
Типоразмер 18650

*в режиме 50% яркости

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал алюминий,
ABS-пластик

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 58×165×58
Упаковка, мм 125×65×250
Кол-во в уп., шт. 1/10/40
Код заказа 25913

РУЧНЫЕ ФОНАРИ


ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ MS-200

батарейки
в комплекте

30
МЕТРОВ
ДАЛЬНОСТЬ
ЛУЧА

8
ЧАСОВ
РАБОТЫ*

*на одном комплекте
алкалиновых батареек



Направленный свет



Клипса
для крепления
на ремень



Шоу-бокс



Пять разных
цветов

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 0,5 Вт
Яркость 55 лм

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

В комплекте 1×LR6 (AA)

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал алюминий

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 20×25×92
Упаковка, мм 70×25×131
Кол-во в уп., шт. 1/15/120
Код заказа 23087

ФОНАРЬ-БРЕЛОК СВЕТОДИОДНЫЙ К-140

батарейки
в комплекте

1 ВТ
МОЩНЫЙ
РАССЕЯННЫЙ
СВЕТ



Рассеянный свет



Кнопка
включения



Крепление
для ключей



Шоу-бокс

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 1 Вт
Яркость 60 лм

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

В комплекте 2×CR2032
Время работы 11 часов

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал ABS-пластик

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 24×8×71
Упаковка, мм 100×10×185
Кол-во в уп., шт. 1/10/80
Код заказа 23201



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ SH-600

батарейки
в комплекте



25
МЕТРОВ
ДАЛЬНОСТЬ
ЛУЧА

3
РЕЖИМА
РАБОТЫ



Рассеянный
свет



Регулируемый
угол наклона



Защита
от влаги

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 3 Вт
Яркость 180 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 100% яркость
- 2 50% яркость
- 3 пульсирующий свет

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

В комплекте 3×LR03 (AAA)
Время работы 11 часов*

*при работе в максимальном режиме
на элементах питания «ФОТОН»

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал ABS-пластик

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 60×25×40
Упаковка, мм 124×50×150
Кол-во в уп., шт. 1/10/120
Код заказа 23063

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ SH-500

батарейки
в комплекте

40
МЕТРОВ
ДАЛЬНОСТЬ
ЛУЧА

4
РЕЖИМА
РАБОТЫ



Направленный свет



Рассеянный свет



Регулируемый угол наклона



НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 1 Вт
Яркость 70 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 100% направленный свет
- 2 30% направленный свет

Боковые диоды

- 1 непрерывный рассеянный свет
- 2 пульсирующий рассеянный свет

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

В комплекте 3×LR03 (AAA)
Время работы 25 часов*

*при работе в максимальном режиме на элементах питания «ФОТОН»

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал ABS-пластик

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 60×25×40
Упаковка, мм 124×50×170
Кол-во в уп., шт. 1/10/120
Код заказа 22581

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ SA-650

литий-
ионный
аккумулятор

70
МЕТРОВ
ДАЛЬНОСТЬ
ЛУЧА

1 ВТ
НАПРАВЛЕННЫЙ
СВЕТ

1 ВТ
РАССЕЯННЫЙ
СВЕТ

РЕГУЛИРОВКА
ЯРКОСТИ

МАГНИТНЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ



Направленный свет



Рассеянный свет



Съемное крепление



Магнитный держатель



НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 1 Вт
Яркость 90 лм

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 1 Вт
Яркость 80 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 100% яркость
- 2 50% яркость

LI-ION АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 1200 мАч
Время работы 2,5 часа
Время заряда 3 часа

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал ABS-пластик

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 84×26×39
Упаковка, мм 149×45×205
Кол-во в уп., шт. 1/10/60
Код заказа 24125

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ SA-890

ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ АККУМУЛЯТОР


3 ВТ
МОЩНЫЙ
РАССЕЯННЫЙ
СВЕТ

3
РЕЖИМА
РАБОТЫ


СВЕТООТРАЖАЮЩЕЕ
ПОКРЫТИЕ РЕМНЯ



Рассеянный свет



Светоотражающее покрытие ремня



Флуоресцентное кольцо

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 3 Вт
Яркость 150 лм
Цвет. температура 2700/6500 К

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 белый свет
- 2 тёплый свет
- 3 пульсирующий красный свет

LI-POl АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 600 мАч
Время работы 5 часов*
Время заряда 2 часа

*в режиме 100% яркости

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал ABS-пластик

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 40×20×45
Упаковка, мм 140×40×140
Кол-во в уп., шт. 1/10/80
Код заказа 25904

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ SA-850S

ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ АККУМУЛЯТОР

85
МЕТРОВ
ДАЛЬНОСТЬ
ЛУЧА

5
РЕЖИМОВ
РАБОТЫ

СЕНСОР
ДВИЖЕНИЯ

IPX4
КЛАСС ЗАЩИТЫ
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ



Направленный свет



Рассеянный свет



Кнопка включения сенсора движения



Регулируемый угол наклона

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 3 Вт
Яркость 200 лм

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 1 Вт
Яркость 100 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- Ручной**
- 1 100% направленный свет
 - 2 50% направленный свет
 - 3 100% рассеянный свет
 - 4 красный свет
 - 5 пульсирующий красный свет

Сенсорный

- 1 100% направленный свет
- 2 50% направленный свет
- 3 100% рассеянный свет

LI-POl АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 1200 мАч
Время работы 3 часа
Время заряда 4 часа

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал ABS-пластик

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 60×40×30
Упаковка, мм 125×45×170
Кол-во в уп., шт. 1/10/40
Код заказа 25536

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ SA-950

ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ АККУМУЛЯТОР

50
МЕТРОВ
ДАЛЬНОСТЬ
ЛУЧА

4
РЕЖИМА
РАБОТЫ

МАГНИТНЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ


IPX4
КЛАСС ЗАЩИТЫ
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ



Направленный свет



Рассеянный свет



Съёмное крепление

НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 1 Вт
Яркость 80 лм

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 9х0,5 Вт
Яркость 400 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 100% рассеянный свет
- 2 50% рассеянный свет
- 3 100% направленный свет
- 4 пульсирующий красный свет

LI-POl АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 720 мАч
Время работы 2,5 часа
Время заряда 3 часа

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал алюминевый сплав + ABS-пластик

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 68х20х45
Упаковка, мм 150х25х170
Кол-во в уп., шт. 1/10/40
Код заказа 25537

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ SA-1600


ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ АККУМУЛЯТОР

125
МЕТРОВ
ДАЛЬНОСТЬ
ЛУЧА


3
РЕЖИМА
РАБОТЫ

СЕНСОР
ДВИЖЕНИЯ

IP54
КЛАСС ЗАЩИТЫ
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ



Направленный свет



Рассеянный свет



Кнопка включения сенсора движения



Регулируемый угол наклона

НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 3 Вт
Яркость 200 лм

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 2х1 Вт
Яркость 2х50 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Ручной

- 1 направленный свет
- 2 рассеянный свет
- 3 пульсирующий красный свет

Сенсорный

- 1 направленный свет
- 2 рассеянный свет

LI-POl АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 1000 мАч
Время работы 3 часа*
Время работы 5 часов**
Время заряда 3 часа

*при работе в режиме направленного света
**при работе в режиме рассеянного света

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал ABS-пластик

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 62х35х42
Упаковка, мм 133х55х192
Кол-во в уп., шт. 1/10/40
Код заказа 23704

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ SA-900

ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ АККУМУЛЯТОР

75
МЕТРОВ
ДАЛЬНОСТЬ
ЛУЧА

3
РЕЖИМА
РАБОТЫ


РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ФОКУС



Направленный свет



Прочный корпус из анодированного алюминия



Регулируемый угол наклона

НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 3 Вт
Яркость 180 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 100% яркость
- 2 50% яркость
- 3 пульсирующий свет

LI-POLi АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 500 мАч
Время работы 6 часов*
Время заряда 4 часа**

*в режиме 50% яркости
**зарядное устройство в комплект не входит

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал алюминий

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 80×80×65
Упаковка, мм 170×65×202
Кол-во в уп., шт. 1/10/40
Код заказа 23084

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ SA-1500S

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР

100
МЕТРОВ
ДАЛЬНОСТЬ
ЛУЧА

5
РЕЖИМОВ
РАБОТЫ

СЕНСОР
ДВИЖЕНИЯ

IPX4
КЛАСС ЗАЩИТЫ
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ



Направленный свет



Рассеянный свет



Кнопка включения сенсора движения



Регулируемый угол наклона

НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 5 Вт
Яркость 450 лм

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Светодиод 2×1 Вт
Яркость 200 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- Ручной**
- 1 100% рассеянный свет
 - 2 100% направленный свет
 - 3 пульсирующий рассеянный свет
 - 4 красный свет
 - 5 пульсирующий красный свет

Сенсорный

- 1 100% рассеянный свет
- 2 100% направленный свет

LI-ION АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 2000 мАч
Время работы 3,5 часа
Время заряда 4 часа

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал ABS-пластик

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 80×60×50
Упаковка, мм 150×65×160
Кол-во в уп., шт. 1/10/40
Код заказа 25539

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ



НАЛОБНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ SA-1850

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР

5 ВТ
МОЩНЫЙ
РАССЕЯННЫЙ
СВЕТ

8
РЕЖИМОВ
РАБОТЫ

2м
ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ

СЕНСОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

IPX4
КЛАСС ЗАЩИТЫ
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ




Рассеянный свет



Два блока управления



Ударопрочный корпус



Силиконовое покрытие ремня

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 5 Вт
Яркость 500 лм
Цвет. температура 2700/4200/6500 К

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Основной (рассеянный свет)

- 1 6500 К – 100% яркости
- 2 6500 К – 50% яркости
- 3 2700 К – 100% яркости
- 4 2700 К – 50% яркости
- 5 4200 К – 100% яркости
- 6 4200 К – импульсный режим

Вспомогательный (красный свет)

- 1 непрерывно
- 2 импульсный режим

LI-ION АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 1800 мАч
Время работы 8 часов*
Время заряда 4 часа

*в режиме 6500 К – 50% яркости

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал ABS-пластик

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 99×59×56
Упаковка, мм 180×90×150
Кол-во в уп., шт. 1/10/40
Код заказа 26149

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

НАЛОБНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ SA-1950

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР

6 ВТ
МОЩНЫЙ
НАПРАВЛЕННЫЙ
СВЕТ

2,5 ВТ
МОЩНЫЙ
РАССЕЯННЫЙ
СВЕТ

11
РЕЖИМОВ
РАБОТЫ

СЕНСОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

2м
ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ


IPX4
КЛАСС ЗАЩИТЫ
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ



Направленный свет




Рассеянный свет



Два блока управления



Ударопрочный корпус



Силиконовое покрытие ремня

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 6 Вт
Яркость 600 лм
Цвет. температура 2700/4200/6500 К

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 2,5 Вт
Яркость 250 лм
Цвет. температура 2700/4200/6500 К

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Основной (рассеянный свет)

- 1 6500 К – 100% яркости
- 2 6500 К – 50% яркости
- 3 2700 К – 100% яркости
- 4 2700 К – 50% яркости
- 5 4200 К – 100% яркости
- 6 4200 К – импульсный режим

Вспомогательный (направленный и красный)

- 1 100% яркости
- 2 50% яркости
- 3 импульсный режим
- 4 непрерывно
- 5 импульсный режим

LI-ION АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 1800 мАч
Время работы 8 часов*
Время заряда 2 часа
*в режиме 6500 К – 50% яркости

КОРПУС ФОНАря

Материал ABS-пластик

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 93×62×56
Упаковка, мм 180×90×150
Кол-во в уп., шт. 1/10/40
Код заказа 26150

НАЛОБНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ SA-2050

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР

5 ВТ
МОЩНЫЙ
НАПРАВЛЕННЫЙ
СВЕТ

2 ВТ
МОЩНЫЙ
РАССЕЯННЫЙ
СВЕТ

11
РЕЖИМОВ
РАБОТЫ

СЕНСОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

2м
ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ


IPX4
КЛАСС ЗАЩИТЫ
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ



Направленный свет




Рассеянный свет



Два блока управления



Ударопрочный корпус



Силиконовое покрытие ремня

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 5 Вт
Яркость 500 лм
Цвет. температура 6500 К

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 2 Вт
Яркость 200 лм
Цвет. температура 2700/4200/6500 К

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Основной (рассеянный свет)

- 1 6500 К – 100% яркости
- 2 6500 К – 50% яркости
- 3 2700 К – 100% яркости
- 4 2700 К – 50% яркости
- 5 4200 К – 100% яркости
- 6 4200 К – импульсный режим

Вспомогательный (направленный и красный)

- 1 100% яркости
- 2 50% яркости
- 3 импульсный режим
- 4 непрерывно
- 5 импульсный режим

LI-ION АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 1800 мАч
Время работы 8 часов*
Время заряда 2 часа
*в режиме 6500 К – 50% яркости

КОРПУС ФОНАря

Материал ABS-пластик

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 98×68×62
Упаковка, мм 180×100×150
Кол-во в уп., шт. 1/10/40
Код заказа 26151

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

НАЛОБНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ SA-2150

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ЛИТИЙ-
ИОННЫЙ
АККУМУЛЯТОР

5 ВТ
МОЩНЫЙ
НАПРАВЛЕННЫЙ
СВЕТ

3 ВТ
МОЩНЫЙ
РАСSEЯННЫЙ
СВЕТ

11
РЕЖИМОВ
РАБОТЫ

СЕНСОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

2м
ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ


IPX4
КЛАСС ЗАЩИТЫ
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ



Направленный свет




Расcеянный свет



Два блока управления



Ударопрочный корпус



Силиконовое покрытие ремня

НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 5 Вт
Яркость 500 лм
Цвет. температура 6500 К

РАСSEЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 3 Вт
Яркость 300 лм
Цвет. температура 2700/6500 К

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Основной (направленный и расcеянный свет)

- 1 6500 К направленный – 100% яркости
- 2 6500 К направленный – 50% яркости
- 3 2700 К расcеянный – 100% яркости
- 4 2700 К расcеянный – 50% яркости
- 5 2700 К напр. и расc. – 100% яркости
- 6 2700 К напр. и расc. – импульсный режим

Вспомогательный (расcеянный и красный)

- 1 100% яркости
- 2 50% яркости
- 3 импульсный режим
- 4 непрерывно
- 5 импульсный режим

LI-ION АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 1800 мАч
Время работы 8 часов*
Время заряда 2 часа
*в режиме 6500 К – 50% яркости

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал ABS-пластик

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 98×63×56
Упаковка, мм 180×90×150
Кол-во в уп., шт. 1/10/40
Код заказа 26152



ФОНАРЬ РАБОЧИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ WLA-400

ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ АККУМУЛЯТОР

80
МЕТРОВ
ДАЛЬНОСТЬ
ЛУЧА

2 в 1
• НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ
• РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ
МАГНИТНЫЙ ЩУП

МАГНИТНЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ



ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 1 Вт
Яркость 75 лм

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 3 Вт
Яркость 180 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 направленный свет
- 2 100% рассеянный свет
- 3 50% рассеянный свет

LI-POLi АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 900 мАч
Время работы 5 часов
Время заряда 4 часа

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал ABS-пластик
Покрытие SoftTouch



Направленный свет



Рассеянный свет



Поворот на 180°



Телескопический магнитный щуп, диод направленного света



Магнитный держатель



Крюк для подвешивания



Клипса для крепления на ремень

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 65x35x125
Упаковка, мм 145x37x205
Кол-во в уп., шт. 1/10/40
Код заказа 23864

СЕРИЯ «РАБОЧИЙ СВЕТ»

ФОНАРЬ РАБОЧИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ WLA-500

ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ АККУМУЛЯТОР

60
МЕТРОВ
ДАЛЬНОСТЬ
ЛУЧА

2 в 1
• НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ
• РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

6
РЕЖИМОВ
РАБОТЫ

МАГНИТНЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ



Направленный свет



Рассеянный свет



Клипса для крепления на ремень



Магнитный держатель

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 3 Вт
Яркость 120 лм

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 5 Вт
Яркость 250 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 100% рассеянный свет
- 2 50% рассеянный свет
- 3 пульсирующий рассеянный свет

Длинное нажатие клавиши включения

- 1 100% направленный свет
- 2 50% направленный свет
- 3 100% направленный и рассеянный свет

LI-POLi АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 800 мАч
Время работы 6 часов
Время заряда 3 часа

КОРПУС ФОНАря

Материал ABS-пластик

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 48×30×115
Упаковка, мм 110×50×205
Кол-во в уп., шт. 1/10/120
Код заказа 25543

ФОНАРЬ РАБОЧИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ WLA-800

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР

60
МЕТРОВ
ДАЛЬНОСТЬ
ЛУЧА


3 в 1
• НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ
• РАССЕЯННЫЙ СВЕТ
• АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ

7
РЕЖИМОВ
РАБОТЫ


МАГНИТНЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ

КРЮК
ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАРЯДКИ
МОБ. УСТРОЙСТВ



Направленный свет



Рассеянный свет



Клипса для крепления на ремень



Индикатор уровня заряда

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 1 Вт
Яркость 80 лм

РАССЕЯННЫЙ ТЁПЛЫЙ СВЕТ

Мощность 5 Вт
Яркость 400 лм

РАССЕЯННЫЙ ХОЛОДНЫЙ СВЕТ И АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ

Мощность 5 Вт
Яркость 300 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 100% рассеянный тёплый свет
- 2 50% рассеянный тёплый свет
- 3 100% направленный свет
- 4 100% рассеянный холодный свет
- 5 50% рассеянный холодный свет
- 6 100% красный свет
- 7 пульсирующий красный свет

LI-ION АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 1200 мАч
Время работы 4 часа
Время заряда 4 часа

КОРПУС ФОНАря

Материал ABS-пластик

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 38×48×160/300
Упаковка, мм 110×75×255
Кол-во в уп., шт. 1/10/60
Код заказа 25544

СЕРИЯ «РАБОЧИЙ СВЕТ»

ФОНАРЬ РАБОЧИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ AU-500

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР



3 в 1

- НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ
- РАССЕЯННЫЙ СВЕТ
- АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ

МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ



Направленный свет




Рассеянный свет



Аварийный сигнал



Поворотная конструкция



Крюк для подвешивания

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 1 Вт
Яркость 85 лм

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 3 Вт
Яркость 230 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 направленный свет
- 2 рассеянный свет
- 3 красный аварийный сигнал

LI-ION АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 1800 мАч
Время работы 6 часов*
Время заряда 4 часа**

*в режиме направленного света

**зарядное устройство в комплект не входит

КОРПУС ФОНАря

Материал ABS-пластик
Покрытие SoftTouch

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 40×50×215
Упаковка, мм 120×60×305
Кол-во в уп., шт. 1/10/40
Код заказа 22953

ФОНАРЬ РАБОЧИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ WLA-4000

ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ АККУМУЛЯТОР

10 ВТ
МОЩНЫЙ
РАССЕЯННЫЙ
СВЕТ

3
РЕЖИМА
РАБОТЫ


КЛИПСА-КАРАБИН

МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

IPX4
КЛАСС ЗАЩИТЫ
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ



Рассеянный свет



Клипса-карабин



Магнитный держатель



Гайка для крепления на штатив

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 10 Вт
Яркость 1000 лм
Цвет. температура 6500 К

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 100% яркости
- 2 30% яркости
- 3 импульсный режим

LI-POL АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 2000 мАч
Время работы 7 часов*
Время заряда 3 часа

*в режиме 30% яркости

КОРПУС ФОНАря

Материал ABS-пластик

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 85×85×40
Упаковка, мм 160×65×170
Кол-во в уп., шт. 1/10/60
Код заказа 26148

СЕРИЯ «РАБОЧИЙ СВЕТ»

ФОНАРЬ РАБОЧИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ WLA-1200

ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ АККУМУЛЯТОР

5 ВТ
МОЩНЫЙ РАССЕЙНЫЙ СВЕТ

3 РЕЖИМА РАБОТЫ

ПРУЖИННАЯ КЛИПСА

МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

IPX4
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ



Расcеянный свет



Пружинная клипса



Магнитный держатель

ГАРАНТИЯ **3** ГОДА



РАССЕЙНЫЙ СВЕТ

Мощность 5 Вт
Яркость 500 лм
Цвет. температура 6500 К

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 100% яркости
- 2 50% яркости
- 3 импульсный режим

LI-POL АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 600 мАч
Время работы 4 часа*
Время заряда 1,5 часа

*в режиме 50% яркости

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал анодированный алюминий

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 109×28,5×15
Упаковка, мм 110×35×210
Кол-во в уп., шт. 1/10/60
Код заказа 26146

ФОНАРЬ РАБОЧИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ WLA-1400

ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ АККУМУЛЯТОР

7 ВТ
МОЩНЫЙ РАССЕЙНЫЙ СВЕТ

3 РЕЖИМА РАБОТЫ

ПРУЖИННАЯ КЛИПСА

МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

IPX4
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ



Расcеянный свет



Пружинная клипса



Магнитный держатель

ГАРАНТИЯ **3** ГОДА



РАССЕЙНЫЙ СВЕТ

Мощность 7 Вт
Яркость 700 лм
Цвет. температура 6500 К

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 100% яркости
- 2 50% яркости
- 3 импульсный режим

LI-POL АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 1200 мАч
Время работы 1,7 часа*
Время заряда 1,5 часа

*в режиме 50% яркости

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал анодированный алюминий

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 129×21,5×29
Упаковка, мм 110×40×210
Кол-во в уп., шт. 1/10/60
Код заказа 26147



ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР РАБОЧИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ WPB-4600


ЛИТИЙ-
ИОННЫЙ
АККУМУЛЯТОР

10 ВТ
МОЩНЫЙ
РАССЕЯННЫЙ
СВЕТ

2
РЕЖИМА
РАБОТЫ

ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАРЯДКИ
МОБ. УСТРОЙСТВ

IP54
КЛАСС ЗАЩИТЫ
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ

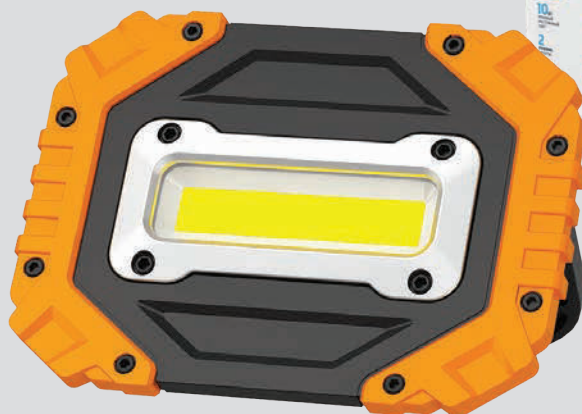

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 10 Вт
Яркость 950 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 100% яркость
- 2 50% яркость

LI-ION АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 4000 мАч
Время работы 4 часа*
Время заряда 2 часа

*в режиме 50% яркости. Может работать во время зарядки

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал ABS-пластик



Рассеянный свет



Магнитный держатель



Регулируемая по углу наклона рукоять



Индикатор уровня заряда

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 145×35×105
Упаковка, мм 165×125×40
Кол-во в уп., шт. 1/5/20
Код заказа 24091

РАБОЧИЕ ПРОЖЕКТОРЫ

ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР РАБОЧИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ WPB-6200

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР

20 Вт
МОЩНЫЙ РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

2
РЕЖИМА РАБОТЫ

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРЯДКИ МОБ.УСТРОЙСТВ

IP54
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ



Рассеянный свет



Опора-трансформер



Опора-трансформер



Поворот на 360°



Индикатор уровня заряда

ГАРАНТИЯ **3** ГОДА



РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 20 Вт
Яркость 1500 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 100% яркость
- 2 50% яркость

LI-ION АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 4400 мАч
Время работы 4 часа*
Время заряда 4 часа

*в режиме 50% яркости

КОРПУС ФОНАря

Материал ABS-пластик
Покрытие Резина

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 240×30×230
Упаковка, мм 265×230×40
Кол-во в уп., шт. 1/5/20
Код заказа 24092

ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР РАБОЧИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ WPB-7800

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР

2×10 Вт
МОЩНЫЙ РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

2
РЕЖИМА РАБОТЫ

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРЯДКИ МОБ.УСТРОЙСТВ

IP54
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ



Рассеянный свет



Регулируемый угол наклона панелей и опор



Магнитный держатель



Индикатор уровня заряда

ГАРАНТИЯ **3** ГОДА



РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 2×10 Вт
Яркость 1100 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 2 панели
- 2 1 панель

LI-ION АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 5000 мАч
Время работы 5 часов*
Время заряда 4 часа

*в режимах 1 панели. Может работать во время зарядки

КОРПУС ФОНАря

Материал ABS-пластик

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 195×150×55
Упаковка, мм 230×164×65
Кол-во в уп., шт. 1/5/20
Код заказа 24093



ФОНАРЬ КЕМПИНГОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С-480

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 3 Вт
Яркость 180 мл

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- ❶ 100% рассеянный свет
- ❷ 50% рассеянный свет
- ❸ 30% рассеянный свет

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Тип 3×LR03 (AAA)*
Время работы 12 часов**

*в комплект не входят
**при работе в максимальном режиме
на элементах питания «ФОТОН»

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал ABS-пластик
и полипропилен

3 ВТ
МОЩНЫЙ
РАССЕЯННЫЙ
СВЕТ

3
РЕЖИМА
РАБОТЫ

12
ЧАСОВ
РАБОТЫ



Рассеянный свет



Скоба для подвешивания



Устойчивое основание

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 105×105×121
Упаковка, мм 108×108×122
Кол-во в уп., шт. 1/10/40
Код заказа 25908

КЕМПИНГОВЫЕ ФОНАРИ

ФОНАРЬ КЕМПИНГОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С-450

батарейки
в комплекте



ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 3 Вт
Яркость 200 лм


ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Ёмкость 3xLR03 (AAA)
Время работы 12 часов

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал ABS-пластик
Покрытие SoftTouch

12
ЧАСОВ
НА ОДНОМ
КОМПЛЕКТЕ




Рассеянный
свет



Складной
механизм



Устойчивая
конструкция
основания



Металлические
ручки

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 65×65×90/140
Упаковка, мм 70×70×95
Кол-во в уп., шт. 1/10/60
Код заказа 23064

ФОНАРЬ КЕМПИНГОВЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СА-650

ЛИТИЙ-
ИОННЫЙ
АККУМУЛЯТОР



ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 2,4 Вт
Яркость 300 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 100% яркость
- 2 50% яркость
- 3 30% яркость
- 4 пульсирующий свет
- 5 SOS

LI-ION АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 1600 мАч
Время работы 12 часов*
Время заряда 2,5 часа

*в режиме 30% яркости

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал ABS-пластик

2,4
ВТ
МОЩНЫЙ
РАССЕЯННЫЙ
СВЕТ

12
ЧАСОВ
РАБОТЫ

СОЛНЕЧНАЯ
ПАНЕЛЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАРЯДКИ
МОБ.УСТРОЙСТВ



Рассеянный
свет



Скоба для
подвешивания



Индикатор
уровня заряда

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 90×90×118
Упаковка, мм 98×98×129
Кол-во в уп., шт. 1/10/40
Код заказа 25909

КЕМПИНГОВЫЕ ФОНАРИ

ФОНАРЬ КЕМПИНГОВЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СА-600

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



РАСSEЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 2,5 Вт*
Яркость 220 лм

*суммарная мощность

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 100% яркость
- 2 60% яркость
- 3 10% яркость

LI-ION АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 1200 мАч
Время работы 6 часов**
Время заряда 4 часа

**в режиме 60% яркости

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал ABS-пластик

6

ЧАСОВ РАБОТЫ

ДВУХРЕЖИМНЫЙ ИНДИКАТОР ЗАРЯДА



Расcеянный свет



Съёмный крючок для подвешивания



Противоскользящие ножки



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры

Фонарь, мм 95×95×160
Упаковка, мм 100×100×227
Кол-во в уп., шт. 1/10/40
Код заказа 23811

ФОНАРЬ КЕМПИНГОВЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СА-930

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР

60

МЕТРОВ ДАЛЬНОСТЬ ЛУЧА

5

ВТ МОЩНЫЙ РАСSEЯННЫЙ СВЕТ

3

РЕЖИМА РАБОТЫ

ФУНКЦИЯ ДИММИРОВАНИЯ

СИЛИКОНОВЫЙ ПОДВЕС



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 3 Вт
Яркость 150 лм

РАСSEЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 5 Вт
Яркость 300 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 направленный свет
- 2 рассеянный свет
- 3 пульсирующий красный свет

Функция диммирования во всех режимах при длительном нажатии на кнопку включения.

LI-ION АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 1800 мАч
Время работы 7 часов*
Время заряда 3 часа

*в режиме 100% яркости

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал ABS-пластик



Направленный свет



Расcеянный свет



Поворотные панели

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры

Фонарь, мм 40×40×215
Упаковка, мм 120×45×290
Кол-во в уп., шт. 1/10/80
Код заказа 25907



ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ РВ-4800

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР

350
МЕТРОВ
ДАЛЬНОСТЬ
ЛУЧА

5 ВТ
МОЩНЫЙ
НАПРАВЛЕННЫЙ
СВЕТ

3 ВТ
МОЩНЫЙ
РАССЕЯННЫЙ
СВЕТ

6
РЕЖИМОВ
РАБОТЫ

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРЯДКИ
МОБ. УСТРОЙСТВ



Направленный свет



Рассеянный свет



Крюк для подвешивания



Складная рукоять

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 5 Вт
Яркость 370 лм

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 3 Вт
Яркость 200 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 100% направленный свет
- 2 50% направленный свет
- 3 пульсирующий направленный свет
- 4 рассеянный холодный свет
- 5 рассеянный тёплый свет
- 6 пульсирующий красный свет

LI-ION АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 2000 мАч
Время работы 4 часа*
Время заряда 3 часа

*в режиме 100% яркости

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал ABS-пластик
и поликарбонат

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 180×100×100
Упаковка, мм 190×110×110
Кол-во в уп., шт. 1/10/36
Код заказа 25911

ФОНАРИ-ПРОЖЕКТОРЫ

ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ РВ-6500

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР

400
МЕТРОВ
ДАЛЬНОСТЬ
ЛУЧА

3 в 1

- НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ
- РАССЕЯННЫЙ СВЕТ
- АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ

5 ВТ
МОЩНЫЙ
НАПРАВЛЕННЫЙ
СВЕТ

7
РЕЖИМОВ
РАБОТЫ

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРЯДКИ
МОБ. УСТРОЙСТВ



Направленный свет



Панель рассеянного света



Крюк для подвешивания



Гайка для крепления на штатив



Поворотная рукоятка

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 5 Вт
Яркость 400 лм

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 2,1 Вт
Яркость 200 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 100% направленный свет
- 2 50% направленный свет
- 3 пульсирующий направленный свет
- 4 100% рассеянный свет
- 5 50% рассеянный свет
- 6 100% красный свет
- 7 пульсирующий красный свет

СИГНАЛЬНЫЙ СВЕТ

Мощность 1,4 Вт
Яркость 100 лм
Цвет красный

LI-ION АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 3000 мАч
Время работы 6 часов*
Время заряда 4,5 часа
*в режиме 100% яркости

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал ABS-пластик
Покрытие резина

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 180×105×123
Упаковка, мм 190×115×105
Кол-во в уп., шт. 1/10/36
Код заказа 25910

ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ РВ-9800

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР

650
МЕТРОВ
ДАЛЬНОСТЬ
ЛУЧА

15 ВТ
МОЩНЫЙ
НАПРАВЛЕННЫЙ
СВЕТ

IP65
КЛАСС ЗАЩИТЫ
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ



Направленный свет



Регулируемая опора с функцией карабина



Блокировка самопроизвольного включения

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 15 Вт
Яркость 1500 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 100% яркость
- 2 50% яркость
- 3 пульсирующий свет

LI-ION АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 2×2200 мАч
Время работы 2,5 часа
Время заряда 4 часа

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал ABS-пластик,
резиновые вставки

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 80×155×150
Упаковка, мм 175×100×175
Кол-во в уп., шт. 1/10/20
Код заказа 25698

ФОНАРИ-ПРОЖЕКТОРЫ

ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ РВ-8000

ЛИТИЙ-
ИОННЫЙ
АККУМУЛЯТОР

450

МЕТРОВ
ДАЛЬНОСТЬ
ЛУЧА

10 ВТ

МОЩНЫЙ
НАПРАВЛЕННЫЙ
СВЕТ

3 ВТ

МОЩНЫЙ
РАСSEЯННЫЙ
СВЕТ

**ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАРЯДКИ
МОБ.УСТРОЙСТВ**



Направленный свет



Рассеянный свет



Индикатор
уровня
заряда



Возможность
работы
от батареек

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 10 Вт
Яркость 1200 лм

РАСSEЯННЫЙ СВЕТ

Мощность 3 Вт
Яркость 270 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- ❶ 100% направленный свет
- ❷ 30% направленный свет
- ❸ пульсирующий направленный свет
- ❹ 100% рассеянный свет
- ❺ 30% рассеянный свет
- ❻ пульсирующий красный свет

LI-ION АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 4400 мАч
Время работы 6 часов
Время заряда 4 часа

КОРПУС ФОНАРЯ

Материал ABS-пластик
Покрытие SoftTouch

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 100×145×230
Упаковка, мм 235×100×145
Кол-во в уп., шт. 1/6/12
Код заказа 24288

ФОТОН[®] X

ФОТОН[®] X
БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ

СВЕТОДИОДНЫЙ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ФОНАРЬ

ГВАРАНТИЯ
3 ГОДА

200
МЕТРОВ
ДАЛЬНОСТЬ
ЛУЧА

1000
ЛЮМЕН
СВЕТОВОЙ
ПОТОК

РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ФОКУС

IPX4

**МОЩНЫЕ,
АВТОНОМНЫЕ,
НАДЕЖНЫЕ**

Фонари повышенной мощности
для профессионального применения
и активного образа жизни

Преимущества фонарей высокой мощности «ФОТОН-Х»

5–12
ВАТТ

Мощные светодиоды

Современная технология SMD монтажа позволяет устанавливать в фонари «ФОТОН-Х» мощные светодиоды на индивидуальных радиаторах, отводящих тепло. Использование мощных светодиодов является необходимым условием высокой светоотдачи и автономности фонарей.

150–270
МЕТРОВ

Увеличенная дальность луча

Ультрапрозрачная сферическая линза из минерального стекла с кристаллическим напылением, используемая в фонарях «ФОТОН-Х», позволяет сфокусировать луч света и без искажений направить его на удаленные объекты.

500–1300
ЛЮМЕНОВ

Высокая светоотдача

Номинальная мощность светодиодов в фонарях «ФОТОН-Х» эффективно используется и преобразуется в световой поток от 500 до 1300 люменов, обеспечивающий исключительно яркое освещение.

2800
МА·Ч

Высокая автономность

Литий-ионные аккумуляторы типоразмера 18650 широко применяются для питания мощных фонарей, обеспечивая их продолжительную работу. Ещё большая автономность фонарей «ФОТОН-Х» достигается за счёт возможности быстро произвести замену разряженного аккумулятора.


Долгий срок службы

Корпус каждого фонаря «ФОТОН-Х» выполнен из ударопрочных материалов, предотвращающих появление царапин и сколов на поверхности и исключающих поломки при случайных падениях. Все фонари «ФОТОН-Х» имеют класс защиты IPX4, то есть защищены от проникновения влаги внутрь корпуса со всех сторон.

Безусловная гарантия 3 года

Мы гарантируем качество и надежность всех фонарей «ФОТОН-Х». Гарантия действует с момента покупки (при наличии чека) или с даты производства, если чек не сохранился. Обмен фонаря на аналогичный производится без дополнительных условий и экспертиз.

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

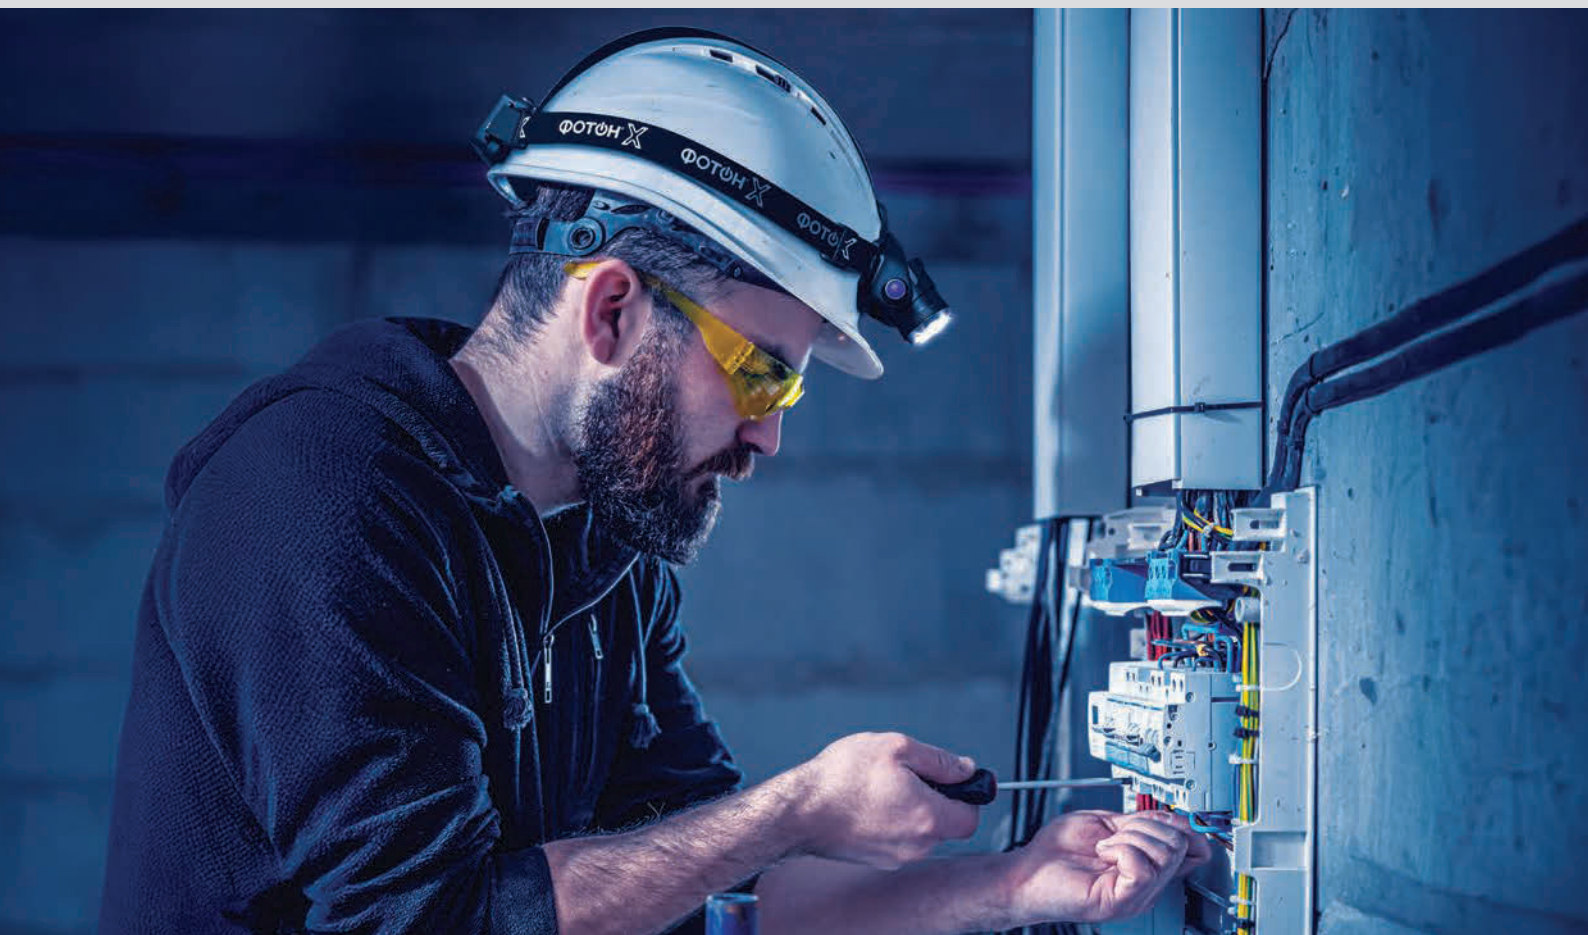

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ SA-2100X

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР

150
МЕТРОВ
ДАЛЬНОСТЬ
ЛУЧА

2
РЕЖИМА
РАБОТЫ

500
ЛЮМЕН
СВЕТОВОЙ
ПОТОК

РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ФОКУС

IPX4
КЛАСС ЗАЩИТЫ
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 5 Вт
Яркость 500 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 100% яркость
- 2 50% яркость

LI-ION АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 2×2800 мАч
Время работы 8 часов*
Время заряда 6 часов**
Типоразмер 18650

*в режиме 100% яркости
**зарядное устройство в комплект не входит

КОРПУС ФОНАря


Материал пластик
и алюминий



Направленный свет



Регулируемый угол наклона



Индикатор уровня заряда



Сигнальный красный светодиод

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры
Фонарь, мм 45×45×80
Упаковка, мм 160×70×180
Кол-во в уп., шт. 1/5/40
Код заказа 24544

ФОНАРИ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ «ФОТОН-Х»

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ MSA-1900X

ЛИТИЙ-
ИОННЫЙ
АККУМУЛЯТОР

200
МЕТРОВ
ДАЛЬНОСТЬ
ЛУЧА

2
РЕЖИМА
РАБОТЫ

1000
ЛЮМЕН
СВЕТОВОЙ
ПОТОК

РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ФОКУС


IPX4
КЛАСС ЗАЩИТЫ
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ



Направленный свет



Металлический корпус



Литий-ионный аккумулятор в комплекте

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Мощность 10 Вт
Яркость 1000 лм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- 1 100% яркость
- 2 50% яркость

LI-ION АККУМУЛЯТОР

Ёмкость 2800 мАч
Время работы 2,5 часа*
Время заряда 2 часа**
Типоразмер 18650

*в режиме 100% яркости

**зарядное устройство в комплект не входит

КОРПУС ФОНАря

Материал алюминий

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры

Фонарь, мм 35×35×150
Упаковка, мм 100×45×205
Кол-во в уп., шт. 1/5/40
Код заказа 24542



Арт. 24476



Арт. 21285



Арт. 22178

Наименование	Артикул	Габариты (Ш×Г×В), см	Вес брутто, кг
Дисплей напольный универсальный	24476	49×45×221	19,6
Клип-стрип универсальный	21285	5×98	0,06
Дисплей-корзина для шоу-бокса	22178	18×21×14	0,6

ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ ТМ «ФОТОН»



Элементы питания



Сетевые принадлежности



Светодиодные лампы



Осветительные приборы

