

ДСО-06

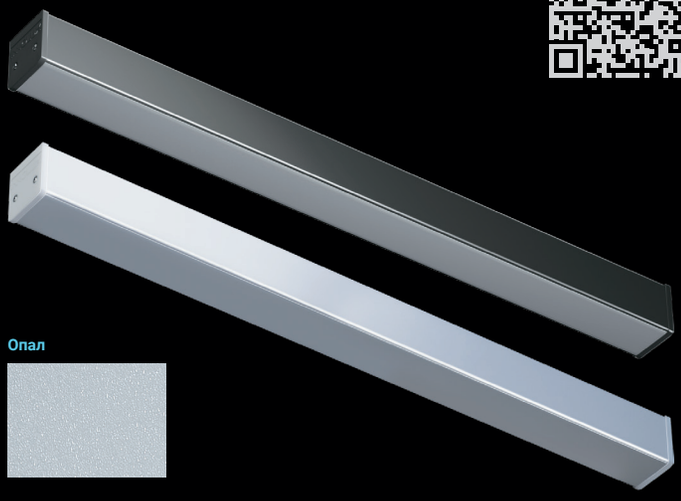

Опал


Опал



Гарантия 7 лет | IP40 | УХЛ4

Сделано в России | -20 +40 | EMC

Отсутствие пульсаций | F | IK08



описание модели

Конструкция: корпус изготовлен из листовой стали с полимерным покрытием белого (RAL 9003) или черного (RAL 9005) цвета. Оснащен удобной выдвижной нажимной клеммной колодкой для подключения. Внутри светильников реализована сквозная проводка, специальная конструкция корпуса позволяет соединять светильники в непрерывную линию.

Оптическая часть: рассеиватель изготовлен из светотехнического поликарбоната.

Способ монтажа: подвесной и накладной.

Дополнительная информация: для образования непрерывных линий предусмотрены светильники без рассеивателя (рассеиватель и соединительные комплекты приобретаются отдельно).

668x50x54 / 668x70x54 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	лм/Вт	Рассеиватель
ДСО-06-0-О-18-600x50-3/4/5К-IP40	18 Вт	1800 лм	100	Опал
ДСО-06-0-О-18-600x70-3/4/5К-IP40	18 Вт	2000 лм	111	Опал

1268x50x54 / 1268x70x54 мм

ДСО-06-0-О-30-1200x50-3/4/5К-IP40	30 Вт	3200 лм	107	Опал
ДСО-06-0-О-30-1200x70-3/4/5К-IP40	30 Вт	3400 лм	113	Опал
ДСО-06-0-О-40-1200x50-3/4/5К-IP40	40 Вт	4000 лм	100	Опал
ДСО-06-0-О-40-1200x70-3/4/5К-IP40	40 Вт	4300 лм	108	Опал

1568x50x54 / 1568x70x54 мм

ДСО-06-0-О-30-1500x50-3/4/5К-IP40	30 Вт	2900 лм	97	Опал
ДСО-06-0-О-30-1500x70-3/4/5К-IP40	30 Вт	3600 лм	120	Опал
ДСО-06-0-О-40-1500x50-3/4/5К-IP40	40 Вт	3700 лм	93	Опал
ДСО-06-0-О-40-1500x70-3/4/5К-IP40	40 Вт	4650 лм	116	Опал
ДСО-06-0-О-50-1500x50-3/4/5К-IP40	46 Вт	4500 лм	98	Опал
ДСО-06-0-О-50-1500x70-3/4/5К-IP40	50 Вт	5500 лм	110	Опал
ДСО-06-0-О-60-1500x70-3/4/5К-IP40	60 Вт	6150 лм	103	Опал

Модификации серии ДСО-06

ДСО-06-R-O-W-LxB-YK-IP40-Z C

R — цвет корпуса	O — рассеиватель	W — мощность	L — длина светильника	B — ширина светильника	Y — цветовая температура	Z — исполнение	C — индекс цветопередачи
0 — черный 1 — белый	О — опал отсутствие символа — без рассеивателя	18 — 18 Вт 30 — 30 Вт 40 — 40 Вт 50 — 46 Вт 50 — 50 Вт 60 — 60 Вт	600 — 668 мм (для 18 Вт) 1200 — 1268 мм (для 30 и 40 Вт) 1500 — 1568 мм (для 30, 40, 46, 50 и 60 Вт)	50 — 50 мм 70 — 70 мм	3 — 3000 К 4 — 4000 К 5 — 5000 К	А1 — блок аварийного питания на 1 ч. А3 — блок аварийного питания на 3 ч. (для 30, 40, 50 и 60 Вт)	отсутствие символа — CRI>80 CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90