


СВЕТИЛЬНИК TLC04 OL ECP 8230 IP54 CLIP IN



Модель	TLC04 OL ECP 8230 IP54 Clip in
Артикул	26106

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	30 Вт
Световой поток	3700 лм
Световая эффективность	123 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP54
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	$\geq 0,97$
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	нет

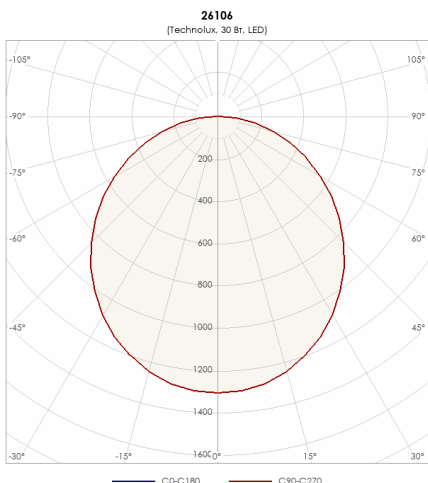

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Офисы, административные здания
- Учебные заведения

УСТАНОВКА

- Встраиваются в подвесные кассетные потолки CLIP-IN

КОНСТРУКЦИЯ

- Светильник с равномерной засветкой
- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнического листа
- Источник света - светодиоды (LED)
- Источник питания (драйвер) - соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \phi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций освещенности $< 1\%$. В модификации EM1 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).