
КРОСС ШКОС -ПС/А-4U -144SC ~ -(КОРПУС) ~ССД

Номенклатурный номер: **130304-01082**



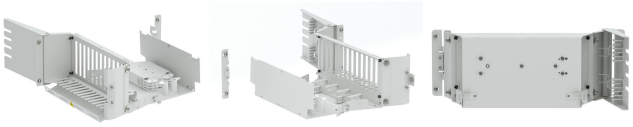

Предназначен для использования в малогабаритных шкафах типа ВОКС или других шкафах или стойках 19”. Основной особенностью является возможность перестановки поворотной оси. Имеет повышенную плотность монтажа по сравнению с обычными кроссами 19”. Оптические волокна в модулях поступают от ВКР в защитных транспортных трубках и закрепляются стяжками в узле ввода. Зона монтажа волокон располагается на металлической поворотной полке откидного типа, что облегчает монтаж и последующее обслуживание. На передней панели установлен органайзер для прокладки оптических шнуров и откидывающейся полкой для удобства подключения.

Комплектация

Корпус	1 шт.
Кронштейн	2 шт.
Кассета КТ3645	4 шт.
Крышка кассеты	1 шт.
Узел ввода ВКР	2 шт.
Органайзер (пластик)	2 шт.
Комплект деталей для монтажа	1 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,019950
Вес, кг.:	5

Маркировка

ШКОС	—	кросс оптический стоечный
ПС	—	(П-поворотный, С-сменная ось поворота)
4U	—	высота в юнитах (U=44,45 мм)
А	—	сварка ОВ и установка адаптеров
144SC	—	общая ёмкость портов/тип отверстий
(корпус)	—	пустой корпус без адаптеров и пигтейлов

Характеристики

Габаритные размеры (ширина х глубина х высота), мм.	483x234x174
Количество оптических портов	до 144SC
Тип оптических адаптеров	SC/APC; SC/UPC
Температура эксплуатации, °C	от -25 до +70

Комплектация

Корпус	1 шт.
Кронштейн	2 шт.
Кассета КТ3645	4 шт.
Крышка кассеты	1 шт.
Узел ввода ВКР	2 шт.
Органайзер (пластик)	2 шт.
Комплект деталей для монтажа	1 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,019950
Вес, кг.:	5

Маркировка

ШКОС	—	кросс оптический стоечный
ПС	—	(П-поворотный, С-сменная ось поворота)
4U	—	высота в юнитах (U=44,45 мм)
A	—	сварка ОВ и установка адаптеров
144SC	—	общая ёмкость портов/тип отверстий
(корпус)	—	пустой корпус без адаптеров и пигтейлов

Номенклатурный номер: **130304-01082**

КРОСС ШКОС -ПС/А-4U -144SC ~ - (КОРПУС) ~ССД

ПО ЗАПРОСУ

Розничная цена на 28.05.2025 (с НДС)