
ДСП-113-03



Гарантия 7 лет | IP66/ IP67 | У1

Сделано в России | -35 +60 | EMC | IK08

Отсутствие пульсаций | F | CRI >80




описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%). Источник питания наружного исполнения работает в расширенном диапазоне входных напряжений 120–277 В и имеет защиту от МИП до 6 кВ. В комплект входит рым-болт для установки светильника подвесным способом. Блок аварийного питания устанавливается между корпусом и драйвером, высота БАП составляет 61 мм.

Оптическая часть: рассеиватель с интегрированной фокусирующей линзой из поликарбоната образует угол рассеяния светового потока 60° или 90°.

Способ монтажа: накладной и подвесной.

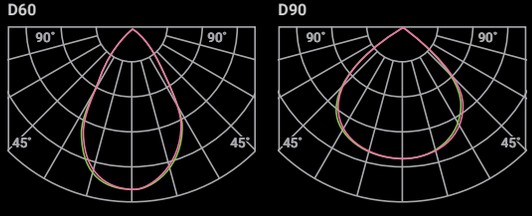

Ø 357x153 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт
ДСП-113-03-160-4K-D60-MAX	160 Вт	28300 лм	4000 K	177
ДСП-113-03-160-4K-D90-MAX	160 Вт	29200 лм	4000 K	183
ДСП-113-03-180-4K-D60	180 Вт	30700 лм	4000 K	171
ДСП-113-03-180-4K-D90	180 Вт	31700 лм	4000 K	176
ДСП-113-03-200-4K-D60	200 Вт	33300 лм	4000 K	167
ДСП-113-03-200-4K-D90	200 Вт	34500 лм	4000 K	173

Модификации серии ДСП-113-03 ДСП-113-03-W-YK-D-Z

W — мощность	Y — цветовая температура	D — угол светового потока	Z — исполнение
160 — 160 Вт	3 — 3000 K	D60 — 60°	A1 — блок аварийного питания на 1 ч. NEW
180 — 180 Вт	4 — 4000 K	D90 — 90°	
200 — 200 Вт	5 — 5000 K		