



СВЕТИЛЬНИК TLGP149 EL EM



Модель	TLGP149 EL EM
Артикул	06155

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	1x49 Вт
Тип лампы	T5 (G5) T5 G5
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1480x53x66
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	на потолок, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	есть

КОНСТРУКЦИЯ


- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - в базовом исполнении - открытая оптическая система или по отдельному заказу с отражателями (симметричный (SR) и асимметричный (AR)) из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета (W), либо зеркальный (M) (коды для заказа в таблице "Дополнительные принадлежности").
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт (EL), класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - В.В.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- Под заказ возможно производство светильников с магистральной, либо сквозной проводкой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Складские помещения.
- Торговые залы магазинов и супермаркетов.
- Производственные помещения.
- Административные здания и помещения.
- Освещение закарнизного пространства.





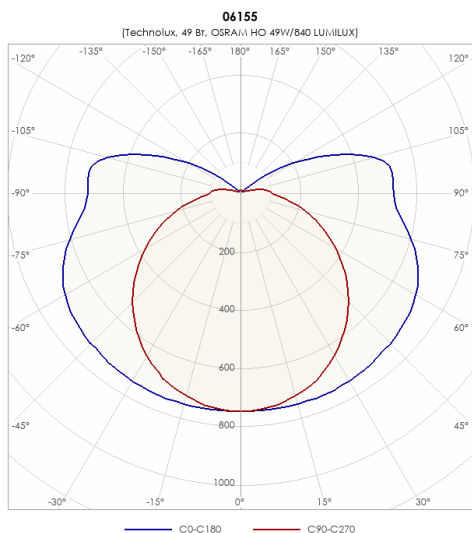


УСТАНОВКА

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка или стены, а также подвешиваются с помощью элементов подвеса на горизонтальной плоскости. Предусмотрена возможность установки светильника в линию.





АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		АСимметричный отражатель ARM3 к TLGP T5 135/235/149/249/180/280	19945
2		АСимметричный отражатель ARW3 к TLGP T5 135/235/149/249/180/280	06810
3		Симметричный зеркальный отражатель SRM3 к TLGP T5 135/235/149/249/180/280	16371
4		Симметричный отражатель SRW3 к TLGP T5 135/235/149/249/180/280	06759
5		Скоба для соединения в линию для TLGP	01808
6		Угловой элемент подвеса для TLGP	01822
7		Фиксатор отражателей TLGP/GL	01815
8		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	01839