
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ/АКСЕССУАРЫ РЕГУЛ

Устройство ввода кабеля под теплоизоляцию РЕГУЛ УВ

Устройство ввода кабеля под теплоизоляцию РЕГУЛ УВ служит для уплотнения прохода через теплоизоляцию и предназначено для защиты кабелей при проходе через защитное покрытие теплоизоляции.

Сальник и уплотнительная втулка обеспечивают разгрузку напряжений и надежную герметизацию для предотвращения проникновения влаги под теплоизоляцию. Устройство включает в себя пластину из оцинкованной стали, которая закрепляется к защитному покрытию теплоизоляции. Устройство ввода кабеля под теплоизоляцию РЕГУЛ УВ может использоваться при обогреве труб, резервуаров и т. д.

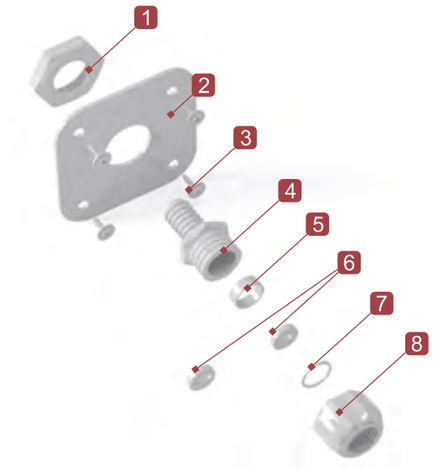

Комплект поставки

1. Стопорная гайка
2. Металлическая пластина
3. Саморезы (4 шт.)
4. Корпус сальника
5. Уплотнение сальника
6. Уплотнение кабеля (2-х видов)
7. Шайба
8. Головка сальника

Защитный кожух РЕГУЛ-ЗК.101 Ц



Наименование	Диаметр водосточной трубы, мм
РЕГУЛ ЗК.101-150 Ц	150
РЕГУЛ ЗК.101-200 Ц	200

Устанавливается на выпуск плоской формы водосточной трубы диаметром от 150 мм. Применяется для защиты нагревательного кабеля от механических повреждений. Материал: сталь оцинкованная.

Защитная решетка РЕГУЛ.ЗР.101



Наименование	Форма решетки	Размер, мм (диаметр)
РЕГУЛ.ЗР.101-80	Круглая	80
РЕГУЛ.ЗР.101-100	Круглая	100
РЕГУЛ.ЗР.101-150	Круглая	150
РЕГУЛ.ЗР.101-200	Круглая	150
РЕГУЛ.ЗР.101-П	Прямоугольная	60х95

Устанавливается на выпуск водосточной трубы круглого или прямоугольного сечения. Применяется для защиты нагревательного кабеля от механических повреждений.
Материал: сталь оцинкованная.

Перфорированная полоса РЕГУЛ ПП065 Ц



Применяется для крепления нагревательного кабеля в водосточных лотках и других элементах кровли (единица измерения – метр, отпускается длинами по 1,25 м). Материал: сталь оцинкованная.

Крепежная полоса РЕГУЛ КПМ101 0,5х15 Ц



Имеет вспомогательное назначение (единица измерения – метр, отпускается длинами по 1,25 м).
Материал: сталь оцинкованная.

Хомут для ввода кабеля в трубу РЕГУЛ-ВК.101



Наименование	Диаметр трубы,мм	Наруж. диаметр трубы, мм
РЕГУЛ-ВК.101.001	100	108
РЕГУЛ-ВК.101.002	150	160

Служит для герметичного ввода нагревательного кабеля в водосточную трубу.