



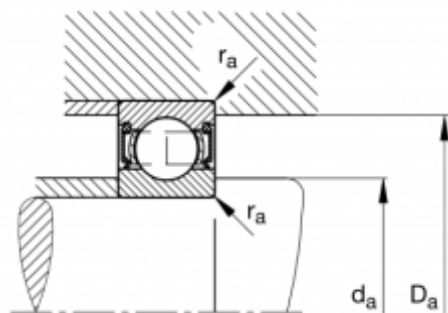

SS-6808-2RS

Шариковый радиальный однорядный подшипник. Контактные (резиновые) уплотнения с обеих сторон.

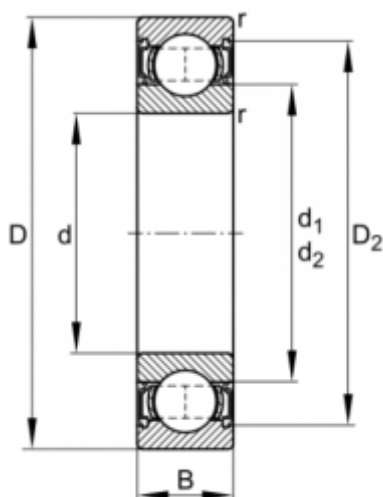

Технические характеристики

Основные размеры

Внутренний диаметр (d)	40 мм.
Наружный диаметр (D)	52 мм.
Ширина (высота) (B).....	7 мм.
Ширина наружной обоймы (C)	7 мм.
Масса	0,034 Кг

Производительность подшипника

Грузоподъемность динамическая (C).....	4,94 кН
Грузоподъемность статическая (C0)	3,45 кН
Частота вращения предел. при пластичной смазке	12000 об/мин
Количество дорожек качения	1
Уплотнение	Есть